


ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು  
ಅಗ್ನಿ ನಿರೋಧಕ ಬೋರ್ಡ್  
ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ  
ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಗಟ್ಟಿ.



# ಯಾಕೆ

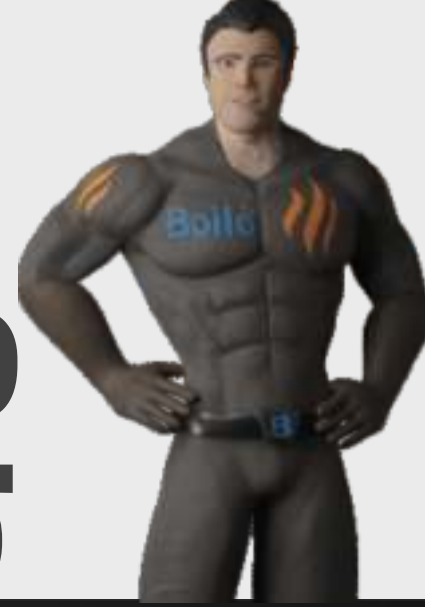

# ಬೋಯಿಲೋ?

ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ನಿರೋಧಕ FR (ಅಗ್ನಿ ನಿರೋಧಕ) HDF (ಅಧಿಕ ಸಾಂದ್ರತೆ ಪೈಬರ್) ಬೋರ್ಡ್

## ಯಾಕೆ ಬೋಯಿಲೋ? ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ?

ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನ ನಿರೋಧಕ, FR ಮೂಲದಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿಯಾದ HDF ಬೋರ್ಡ್. ಅದುಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಗ್ನಿನಿರೋಧಕ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಉತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಾಂದ್ರತೆಯು 1000 kg/m<sup>3</sup> ಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ನೀರಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರ ಹೊರುವಂತಹ ಬಾಲ್ಯನಿಗಳು, ಅಧಿಕ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ-ತಾಪಮಾನವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಒಳಾಂಗಣದ ಬಳಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. Boilo ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಋತುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನ.

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶೇಡ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. Action TESA ವು ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿರುವ ಮೂಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಒಳಾಂಗಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೈಜ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ, ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಫ್ಲೆವುಡ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿದೆ. ಈ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಫ್ಲೆವುಡ್‌ನ ಗಟ್ಟಿತನ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಬಾಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಹಳೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

**ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ:** 8mm, 12mm, 16mm & 18mm (ಫ್ಲೆಯಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್)

**ಗಾತ್ರ:** 8 x 4ft, 10 X 4ft (8 x 6 ಅಡಿಗಳು 12mm ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ) **ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ 130 ಕ್ವಿಂಟಲಾ ಹೆಚ್ಚು ಶೇಡ್‌ಗಳು**

**ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು:** ರೆಸ್ಟ್ ರೂಂ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ • ಥರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ • ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ ಹೊರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ - ಡೆಕಿಂಗ್ / ಗೋದಾಮಿನ ಕಪಾಟುಗಳು / ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು • ಕಂಟೈನರ್ ಫ್ಲೋರ್ • ಟ್ರಕ್ ಫ್ಲೋರ್ • ಬಸ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೋರ್ • ಬಾತ್‌ರೂಮ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ • ಅಗ್ನಿನಿರೋಧಕ ಬಳಕೆಗಳಲ್ಲಿ • ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ • ವಾಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲಿಂಗ್ • ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು • ಫಿಕ್ಸ್‌ಚರ್‌ಗಳು • ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್ • ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ಗಳು • ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು

## ಅಗ್ನಿ ನಿರೋಧಕ

ಅಗ್ನಿ ನಿರೋಧಕ ಫ್ಲೆವುಡ್‌ನ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ  
ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ (IS 5509 : 2000)

IS 5509 : 2000 - ಅಗ್ನಿ ನಿರೋಧಕ ಫ್ಲೆವುಡ್‌ನ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಮಾನದಂಡಗಳ  
ಪ್ರಕಾರ ಜ್ವಾಲೆ ನಿರೋಧಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 3 ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ



ಗೆದ್ದಲು  
ನಿರೋಧಕ



ಕೊರಕ ಕೀಟ  
ನಿರೋಧಕ



ಅಗ್ನಿ  
ನಿರೋಧಕ



ಫಂಗಸ್  
ನಿರೋಧಕ



ಅಧಿಕ ಸಾಂದ್ರತೆ



ಫ್ಲೆವುಡ್‌ಗಿಂತಲೂ  
ಗಟ್ಟ



ಬೋಯಿಲೋ ಬೋರ್ಡ್



ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನ ನಿರೋಧಕ ಬೋರ್ಡ್

ಅಗ್ನಿ ನಿರೋಧಕ

ಗೆದ್ದಲು ಮತ್ತು ಕೊರಕ ಕೀಟ ನಿರೋಧಕ

ಅಧಿಕ ಕ್ಷಮತೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧ

## ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳು

### ಅಗ್ನಿ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು - ಬೋಯಿಲೊ-BWP FR HDF v/s FR ಪ್ಲೈವುಡ್

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿವರಣೆ                  | UOM      | ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾನದಂಡ     | ಅಗ್ನಿ ನಿರೋಧಕ ಪ್ಲೈವುಡ್- IS-5509 ಅಗತ್ಯತೆ | ಬೋಯಿಲೊ BWP HDF ಫಲಿತಾಂಶಗಳು |
|-------------|---------------------------------|----------|--------------------|----------------------------------------|---------------------------|
|             | ದಪ್ಪದ ಪ್ರಮಾಣ                    | mm       |                    | 19mm                                   | 18mm                      |
| 1.          | ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ | ನಿಮಿಷಗಳು | IS 1734 - ಪಾರ್ಟ್ 3 | 30                                     | 100                       |
| 2.          | ಜ್ವಾಲೆ ಹಾದುಹೋಗುವಿಕೆ             | ನಿಮಿಷಗಳು | IS 1734 - ಪಾರ್ಟ್ 3 | 45                                     | 51                        |
| 3.          | ಸುಡುವ ದರ                        | ನಿಮಿಷಗಳು | IS 1734 - ಪಾರ್ಟ್ 3 | 20                                     | 39                        |

### IS 15061:2002 ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೋಯಿಲೊ 12MM ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ

|                 |                                     |                                                      |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ಅಡ್ಡ ಸುಡುವಿಕೆ   | ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳು $\leq 100$ | ನೈಜ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ - 0 ಉರಿಯುವುದಿಲ್ಲ (ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ) |
| ಉದ್ದ ಸುಡುವಿಕೆ   | ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳು $\leq 100$ | ನೈಜ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ - 0 ಉರಿಯುವುದಿಲ್ಲ (ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ) |
| ಕರಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ | ಯಾವುದೇ ಜ್ವಾಲೆ ಅಥವಾ ಕರಗುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ    | ಷರಾ - ಉತ್ತೀರ್ಣವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿ                        |

### ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾನದಂಡಗಳು: ASTM E84-2020 (ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಲಿ.ನಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ)

| ಸೂಚ್ಯಂಕ                  | ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಅಥವಾ A ಅಗತ್ಯತೆ         | TESA ಬೋಯಿಲೊ ಫಲಿತಾಂಶ      |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| ಜ್ವಾಲೆ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ | 0 - 25 (ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ)     | 6.37                     |
| ಹೊಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಿಕೆ    | 450 ಗರಿಷ್ಠ (ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ) | 77.57                    |
| ಷರಾ                      | ಉತ್ತೀರ್ಣ                        | ಉತ್ತೀರ್ಣ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಅಥವಾ A |

# ಬೋಯಿಲೋ-BWP FR (ಅಗ್ನಿ ನಿರೋಧಕ) HDF ಬೋರ್ಡ್ (ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಗಳು)



| ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು                                                                | ಉಪಯೋಗಗಳು                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BWP                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ಕುದಿನೀರು ನಿರೋಧಕ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| IS:5509 ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ನಿರೋಧಕತೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ | <ul style="list-style-type: none"> <li>ಅಗ್ನಿ ನಿರೋಧಕ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| ಕೊರಕ ಕೀಟ                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>ಕೊರಕ ಕೀಟ ನಿರೋಧಕ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| ಗೆದ್ದಲು ನಿರೋಧಕ (IPRITI ನಿಂದ 1 ವರ್ಷದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>ಗೆದ್ದಲು ನಿರೋಧಕ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| ಅಧಿಕ ಸಾಂದ್ರತೆ                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>ಅಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ</li> <li>ಇದು ಬಹು ಆಯಾಮದ ರೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| ಮೃದು ಮೇಲ್ಮೈ                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| 1180kg/m <sup>3</sup> ನ ಅಧಿಕ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಾಂದ್ರತೆ                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>ಅಧಿಕ ಕ್ಷಮತೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧ</li> <li>ಡೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ನಿರೋಧ</li> <li>ಮೇಲ್ಮೈಯು ಕಡಿಮೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪೇಂಟ್ ಕವರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ</li> <li>ಲ್ಯಾಮಿನೇಶನ್ ನಂತರ ಅಂಟಿನ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ</li> <li>ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ (FR ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು)</li> </ul> |
| ಅನನ್ಯ ದಪ್ಪ                                                                  | ಪ್ರಿ-ಲ್ಯಾಮಿನೇಶನ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ                                                                                                                                                                                                                         |
| ಏಕರೂಪದ ರಚನೆ - ಗ್ರೈನ್‌ನ ಅಡ್ಡಕ್ಕೂ ಉದ್ದಕ್ಕೂ                                    | ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಕೋರ್ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್‌ಗಳಿಲ್ಲ                                                                                                                                                                                                                                               |
| ಬೂದು ಬಣ್ಣ                                                                   | ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದು - ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದ HDF ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8'x6' (12mm) ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ                                                 | ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಾಗುವ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ                                                                                                                                                                                                                                          |
| ಅಧಿಕ ಗಡಸುತನ (ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ಲೈವುಡ್ IS:1701 ನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಿಂತ 6 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು)       | ಅಧಿಕ ಭಾರ ಹೊರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ಅಧಿಕ ಜೋಡಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ದೀರ್ಘಬಾಳಿಕೆಯ ಉತ್ಪನ್ನ</li> <li>ಬಲವಾದ ಆಂತರಿಕ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಮೃದ್ವಾಕಾರಿ ಹಿಡಿದಿಡುವ/ವಿಠ್‌ಡ್ರಾವಲ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಇದು ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ</li> </ul>                                                                         |
| ಹೈಡ್ರಾಮೆನ್‌ನಲ್ ಸ್ಥಿರತೆ                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ನೀರು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ</li> <li>ದಪ್ಪದ ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ</li> <li>ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಾನ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ</li> </ul>                                                                                                                            |

ಅಪ್ಪಿಕೇಶನ್



Action ಗ್ರೂಪ್, ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು 1970 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಯಕ, ದಾರ್ಶನಿಕ ಮತ್ತು ಪರೋಪಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಕೆ. ಅರ್ಗವಾಲ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಮತ್ತು ಇಂದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ, ಹೆಲ್ತ್‌ಕೇರ್, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.

#### ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶ್ರೇಣಿ:

- CARB ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ MDF & ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು
- MDF, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು HDHMR ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು
- ಹೈ ಗ್ಲಾಸ್ ಯುಪಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು
- ಓರ್ನಾಮೆಂಟ್ - ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಬೋರ್ಡ್
- ಎಂಬೋಸ್ ಮಾಡಲಾದ HDF ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು

#### ಬೋಯಿಲೊ - ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನ ನಿರೋಧಕ FR HDF ಬೋರ್ಡ್

- ಅಬ್ರಾಜ್ - ಹೆಚ್ಚು ಗೀರು ನಿರೋಧಕ ಬೋರ್ಡ್
- HDF ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮತ್ತು HDHMR ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳು
- ಬಾಗಿಲುಗಳು



ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು:-

**ಬಾಲಾಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್**

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿ: G-11, ಉದ್ಯೋಗ ನಗರ್, ಪೀರಾಗಹಿ, ಮುಖ್ಯ ರೋಡ್ ರಸ್ತೆ, ನವ ದೆಹಲಿ - 110041

ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ:

**1800 309 07 07**

customerservices@actiontesa.com



ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ  
**TESA CONNECT APP**  
ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ  
QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ▶

