

Enriched With
JOME
TECHNOLOGY



TESA
HDF LAMINATE FLOORING



*फ्लोरिंग पर वारंटी केवल तभी लागू होता है जब एक्शन TESA एक्सेसरी का उपयोग किया जाता है।



Certified Warranty*



Certified Warranty*



Certified Warranty*

TESA
HDF LAMINATE FLOORING

TESA उत्पाद रेंज: • प्रीलेमिनेटेड और प्लेन पार्टिकल बोर्ड
• प्री-लेमिनेटेड और प्लेन MDF और HDHMR बोर्ड • बोर्डलो - BWP
FR HDF बोर्ड • एब्रेज़ - अत्यधिक खरोंच प्रतिरोधी प्रीलेमिनेटेड MDF
बोर्ड • HDHMR डोर • HDF लेमिनेटेड फ्लोरिंग • एम्बॉस्ड HDF बोर्ड
• ऑनमिट - सुपर मैट फ़िनिश बोर्ड • UV कोटेड बोर्ड • हाइ ग्लोस
ऐक्रेलिक बोर्ड • डोर स्किन्स



अपने मोबाइल पर
TESA CONNECT APP
डाउनलोड करें
QR कोड स्कैन करें



बालाजी एक्शन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: G -11, उद्योग नगर, पीरागढ़ी, न्यू रोहतक रोड, उत्तर पश्चिम दिल्ली,
दिल्ली - 110 041 फोन: 011-41120000, 41120020
प्लांट: प्लॉट नंबर C34, C34 (A) से D), C3, C6 (A) से (C), एलडिको सिडकुल
इंडस्ट्रियल पार्क, सितारगंज, जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड पिन - 262405

कस्टमर केयर सर्विस: 1800 309 07 07
customerservices@actiontesa.com



फ्लोरिंग जिसे देख दिल खुश हो जाए



एक्शन ग्रुप, भारत के सबसे बड़े व्यापारिक समूहों में से एक है, जिसकी स्थापना सन 1970 के आरंभ में एक लीडर, दूरदर्शी और समाज-सेवक श्री एन.के. अग्रवाल के नेतृत्व में हुई थी।

समूह ने फुटवेयर उद्योग में कदम रखते हुए अपना परिचालन शुरू किया जो जल्द ही एक जाना-पहचाना नाम बन गया। निरंतर विकास और नवाचार की भावना और उत्कृष्टता के प्रति वचनबद्धता के दृष्टिकोण द्वारा आज यह समूह एक बहुआयामी कंपनी है जिसकी विविध क्षेत्रों में मज़बूत उपस्थिति है जैसे -

- फुटवेयर
- इलेक्ट्रॉनिक्स 
- रियल एस्टेट
- कैमिकल्स
- हेल्थकेयर
- स्टील एंड पावर
- फ्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग
- कोयला खनन
- MDF और पार्टिकल बोर्ड

एक्शन TESSA के बारे में

एक्शन ग्रुप एक 52 साल पुराना समूह है जिसकी फुटवेयर, स्टील एंड पावर, कैमिलक्स, रियल एस्टेट, हेल्थकेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों में मज़बूत उपस्थिति है। और अब समूह ने एक्शन TESSA ब्रांड नाम के अंतर्गत इंजीनियरिंग पैनल के उत्पादन में कदम रखा है।



एक्शन TESSA ने कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं। इसने देश में सबसे पहला पतला MDF/HDF प्लॉट और साथ ही सबसे बड़ा पार्टिकल बोर्ड प्लॉट स्थापित किया है। कंपनी ने देश में डोम टेक्नोलॉजी प्रस्तुत की है जो इसके उत्पादों को अनुठापन प्रदान करती है। यह टू HDF आधारित लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग बनाने वाली भारत की पहली कंपनी भी है। एक्शन TESSA कई मूल्यवर्धित उत्पाद पेश करता है जिनमें MDF और पार्टिकल बोर्ड, डोर स्किन, एम्बॉस्ड HDF, UV कोटेड बोर्ड और प्रिंटेड डेकोर बोर्ड शामिल हैं।

विषय- सूची

लेमिनेट फ्लोरिंग के बारे में	03
कम्पोजीशन लेयर के बारे में	03
एक्शन TESSA फ्लोरिंग पर क्यों?	05
फ्लोरिंग रेंज - 8mm एस्सेन्ज़ा सीरीज़ 8mm AC3	06-11
फ्लोरिंग रेंज - 8mm एंडुरा सीरीज़ 8mm AC4	12-13
मिडास - नया प्रीमियम कलेक्शन	14
सॉलिड वुड फ्लोरिंग की तुलना में 12mm फ्लोरिंग के फायदे	15
AC3 फ्लोरिंग रेंज - 12mm अर्जेंटम सीरीज़ 12mm	16
AC4 फ्लोरिंग रेंज - 12mm प्लैटिना सीरीज़ 12mm	17
फ्रेंच ब्लीड फ्लोरिंग रेंज - 8mm, 12mm - AC4	18
हाई ग्लॉस फ्लोरिंग, 8mm और 12mm - AC4	19
हेरिंगबोन फ्लोरिंग - 8mm AC4	20-21
हैंडस्क्रेप्ड फ्लोरिंग - 12mm AC4	22
सिंक्रोनाइज़्ड एम्बॉस्ड फ्लोरिंग - 12mm AC4	23
AC5 फ्लोरिंग रेंज - 8mm, 12mm	24-25
एक्सेसरीज़ - प्रोफाइल, स्कर्टिंग और बीडिंग कोड विवरण	26
टेक्निकल रेटिंग और फुट फॉल लोड कारक	26
तकनीकी विशिष्टताएँ / पैकेजिंग और बॉक्स विवरण	27
फ्लोरिंग, क्लिनिंग और रखरखाव की विधि	28
प्रतिष्ठित ग्राहक सूची	29
साइट की तस्वीरें	30-33

लेमिनेट फ्लोरिंग के बारे में

लेमिनेट फ्लोरिंग जिम्साँ पज़ल के समान एक फ्लोटिंग ग्लूलेस क्लिक लॉक और सील्ड फ्लोरिंग है। इस विधि में, अलग-अलग तख्तों को एक साथ क्लिक करके एक-दूसरे से लॉक कर दिया जाता है, लेकिन उस उप-मंजिल से नहीं जोड़ा जाता है जिस पर इसे इंस्टॉल किया जा रहा है। लेमिनेटेड फ्लोरिंग आम तौर पर एक HDF आधारित टंग और ग्रूव (जीभ और नाली) इंटरलॉकिंग फ्लोरिंग सिस्टम है जो मौजूदा सब्सट्रेट जैसे - कंक्रीट स्लैब, कठोर लकड़ी के फर्श या किसी अन्य सपाट कठोर सतह पर टिकी होती है जो स्थापना के लिए उपयुक्त होती है।

लेमिनेट फ्लोरिंग - इंस्टॉलेशन में आसान, सरल रखरखाव, आसान सफ़ाई, दाग-धब्बों से सुरक्षा जैसे गुणों के कारण काफी लोकप्रिय है और इसकी "वियर रेसिस्टेंट लेयर" इसे अत्याधिक टिकाऊ सतह बनाती है।


लेमिनेट फ्लोरिंग के निर्माण में मूलतः चार परतें होती हैं:

1. एक घिसाव प्रतिरोधी सतह परत - जिसमें एल्यूमीनियम ऑक्साइड कोटेड टिशू होता है जो फर्श की सतह को किसी भी प्रकार के प्रभाव, खरोंच, ज्वलन और दाग से सुरक्षित रखता है।

(इस परत पर लेमिनेट फ्लोरिंग का जीवनकाल निर्भर होता है)

2. एक प्रिंटेड डेकोरेटिव पेपर की परत जो वुड ग्रेन या पैटर्न की सजावट देती है।
3. कोर: HDF 8mm और 12mm शामिल।
4. बैलेंसिंग पेपर निर्माण को संतुलन प्रदान करता है और सिकुड़न से बचाता है।

कम्पोजीशन लेयर

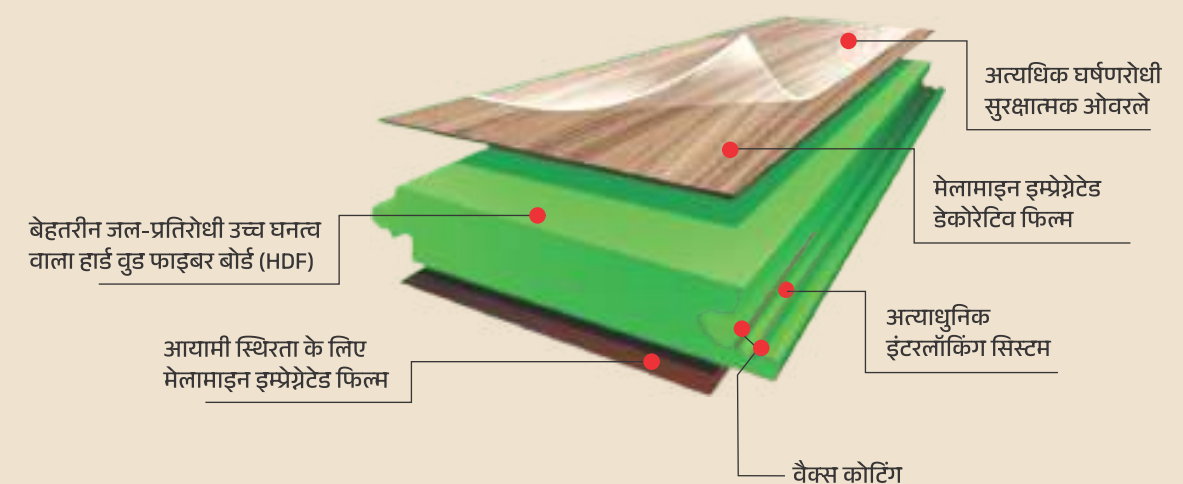



एक्शन TESA फ्लोरिंग क्यों?



परफेक्ट फिट के लिए ईजी क्लिक के साथ विशिष्ट रूप से बना लॉकिंग प्रोफाइल।

लॉकिंग प्रोफाइल को पिघले हुए मोम की एक परत से सील कर दिया जाता है जिससे नमी के रिसाव के कारण कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। ज्यादातर लैमिनेट फ्लोरिंग वैक्स कोटिंग के बिना आती हैं जिनमें किनारों में फूलन और जोड़ कमजोर होने जैसी समस्याएं पैदा होती हैं।




TRUE HDF INSIDE

यह अत्याधुनिक प्लांट में सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी की मशीनों द्वारा निर्मित "टू हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड इनसाइड" वाली लैमिनेट फ्लोरिंग है। इसे एकसमान गुणवत्ता और उत्पादन के टिकाऊ लाभ यानी लैमिनेट फ्लोरिंग के बेसिक इनपुट - HDF के साथ बैकवर्ड इंटीग्रेटिंग एक्शन TESA HDF तैयार किया गया है।



HDHMR एक्सेसरीज़ - भारत की पहली और विशेष प्रीलेमिनेटेड HDHMR एक्सेसरीज़



एक प्रमाणित AC3, AC4 और AC5 लेमिनेट फ्लोरिंग जिसमें गुणवत्तापूर्ण घर्षण प्रतिरोधी/घिसाव प्रतिरोधी Al_2O_3 परत है जो घर्षण प्रतिरोध के लिए निर्दिष्ट यूरोपीय मानकों को पूरा करती है। हम यूरोपीय मानक EN 13329 को पूरा करते हैं।



उपमहाद्वीप की उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए आदर्श जिसमें कम जल अवशोषण और बेहतर आयामी स्थिरता जैसे गुण हैं। साथ ही स्थानीय रूप से उत्पादन के परिणामस्वरूप भविष्य में उसी शेड की किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी शेड आसानी से उपलब्ध हैं।



HDF सबस्ट्रेट के साथ वियर लेयर और डेकोरेटिव सरफेस (सजावटी सतह) की सही बॉन्डिंग सुनिश्चित करने के लिए 6 सिलेंडर डायरेक्ट प्रेशर लैमिनेटिंग (DPL) प्रेस से सुसज्जित, जिससे "जीरो बबल लैमिनेशन" सुनिश्चित होता है।



बेहतर स्वच्छता और कवक से सुरक्षा के लिए एक्शन TESA फ्लोरिंग को जीवाणुरोधी रूप से उपचारित किया जाता है।



रखरखाव में आसान और तुरंत इंस्टॉल हो जाए। किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए तकनीकी रूप से प्रशिक्षित "फील्ड सपोर्ट टीम" द्वारा आपके द्वार पर हाजिर होगी। एक "झंझट मुक्त फ्लोरिंग" अनुभव।



एक्शन TESA HDF आधारित लैमिनेट फ्लोरिंग क्रांतिकारी डोम टेक्नोलॉजी के साथ आती है जो इसे आयामी रूप से स्थिर बनाती है।



अत्याधुनिक ग्लू किचन उच्च ठोस सामग्री के साथ सर्वोत्तम ग्लू संयोजन सुनिश्चित करता है। 10% अधिक गोंद सामग्री, उच्च आंतरिक जोड़ के साथ गोंद की स्थिरता सुनिश्चित करता है।



एक्शन TESA फ्लोरिंग टीम - तकनीकी रूप से प्रशिक्षित, व्यावहारिक अनुभव, समर्पित।



किसी भी शेड की झटपट डिलीवरी।



एसेन्ज़ा

एसेन्ज़ा फ्लोरिंग रेंज एक विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया फ्लोरिंग सॉल्यूशन है जो घरेलू उपयोग के लिए सबसे कारगर माना जाता है। नियमित दैनिक उपयोग के लिए उपयुक्त - बेड रूम/फैमिलीरूम/ड्राइंग रूम/होटल रूम के लिए आदर्श। इसे AC3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उपलब्ध साइज़ - 193mm (W) x 1214mm (L)

हमारी AC3 फ्लोरिंग रेंज EN 13329 के अनुसार 2000 RC एब्रेशन टेस्ट पास करती है

8MM AC-3



वॉलनट प्लैंक (MT)

3051



कैम्ब्रिज ओक (DD)

3053



गोल्डन ओक (WT)

3055



चॉकलेट ओक (WT)

3056



ओक चेरी (WT)

3058



एंटीक ओक (DD)

3066



अमेरिकी सिकोइया (WT)

3075



मेडोक वॉलनट (DD)

3090



सियाम टीक (DD)

3380



हनी ओक (DD)

3381



नॉर्थलैंड ग्रे ओक (WT)

3564



नैचुरल वॉलनट (WT)

3565



बेलमोर्ट ओक (WT)

3566



एलिगेंट सैंड ओक (WT)

3568



रिफ्ट ओक (WT)

3382



वाइन यार्ड ओक (WT)

3384



बर्न ओक (DD)

3570



लिबर्टी ओक (DD)

3573



ब्रिंडल ओक (WT)

3561



रॉयल ओक (WT)

3562



एवरेस्ट ओक (WT)

3576



मूनलाइट ओक (DD)

3577

एसेन्ज़ा
8MM AC-3



एसेन्ज़ा
8MM AC-3



स्पाइस्ड ओक (IG)

3602



प्राइम ओक (WT)

3591



विंटेज ओक (WT) & (CT)*

3593*

*MOQ - 3000 sqft



वार्म वाइट ओक (IG)

3603



हार्मनी वॉलनट (IG)

3604



हिकोरी वॉलनट (WT)

3594



कंट्री ओक (IG)

3601



लंबर वॉलनट (IG)

3605



इंग्लिश वॉलनट (IG)

3606

एसेन्ज़ा
8MM AC-3





एंडुरा

एंडुरा फ्लोरिंग रेंज बुटीक/कैफ़े/दुकानों/
शोरूम/ ऑफ़िस जैसे व्यस्त क्षेत्रों के लिए
एक आदर्श विकल्प है।

उपलब्ध साइज़ – 193mm (W) x 1214mm (L)

**हमारी AC4 फ्लोरिंग रेंज EN 13329 के अनुसार
4000 RC एब्रेशन टेस्ट पास करती है**

8MM AC-4



ओलिव ऐश (MT)

3061



गोल्डन रस्टिक ओक (WT)

3063



एलिगेंट ओक (DD)

3064



ओवेंगाकोल (DD)

3069



रियल वुड (DD)

3070



लिंगफील्ड ओक (MT)

3088



ओलिविया वॉलनट (DD)

3089



सिल्वर स्ट्रिक्स (WT)

3563



डार्क वॉलनट ओक (DD)

3574



यूरोपियन ओक (WT)

3575

MIDAS

प्रीमियम कलेक्शन

HDF लैमिनेटेड फ्लोरिंग

उपलब्ध साइज़ - 193mm (W) x 1214mm (L)



मैजिकल ओक (CT)

3595



रसेट ब्राउन टीक (CT)

3596



नैचुरल बर्न वुड (CT)

3597



फॉसिल ग्रे वॉलनट (CT)

3598



वाइट वुड रफ़ (CT)

3599



हैश ब्राउन टीक (CT)

3600

8MM AC-4



सॉलिड वुड फ्लोरिंग की तुलना में T E S Δ 12mm फ्लोरिंग के लाभ

- **नॉट्स और ग्रेन्स का एकसमान पैटर्न:** एक इंजीनियर्ड उत्पाद होने के कारण डिज़ाइन पैटर्न एक समान होते हैं और इन्हें कस्टमाइज़ किया जा सकता है, जबकि वास्तविक वुड फ्लोर में यह पैटर्न प्राकृतिक होने की वज़ह से अनियमित होते हैं।
- **वुडन फ्लोरिंग की तुलना में ज़्यादा मज़बूत:** लेमिनेट फ्लोरिंग सबस्ट्रेट के रूप में HDF का उपयोग करके बनाया जाता है, जिसका घनत्व और सघनता अधिक होती है, इसलिए बेहतर कम्प्रेसिव शक्ति संभव होती है। इस सतह में उच्च पैदल यातायात को झेलने की क्षमता है और इस पर डेंट भी नहीं पड़ते। जबकि वुड फ्लोरिंग का घनत्व और सघनता कम होती है जिससे उच्च पैदल यातायात के कारण सतह को नुकसान पहुँच सकता है। यही कारण है कि लेमिनेट फ्लोरिंग का उपयोग अधिक यातायात वाले क्षेत्रों के लिए किया जाता है।
- **घरेलू दुर्घटनाओं से सुरक्षा:** एक्शन T E S Δ 12mm लेमिनेट फ्लोरिंग की सतह एल्यूमीनियम ऑक्साइड कोटेड टिशू पेपर के साथ उपलब्ध कराई जाती है जो इसे किसी भी आकस्मिक क्षति जैसे सिगरेट के जलने, ब्लीच गिरने आदि से बचाती है, यह गुण रियल वुड फ्लोरिंग में नहीं पाया जाता।
- **पैसा वसूल उत्पाद**

आर्जेंटम 12 MM - AC-3

उपलब्ध साइज़ - 193mm (W) x 1214mm (L)

हमारी AC3 फ्लोरिंग रेंज EN 13329 के अनुसार
2000 RC एब्रेशन टेस्ट पास करती है

अर्जेंटम फ्लोरिंग रेंज उत्कृष्ट रूप से तैयार फ्लोरिंग
सॉल्यूशन है जो ना सिर्फ़ मध्यम से उच्च पैदल यातायात
वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, बल्कि उन घरों के लिए भी
एक बेहतरीन विकल्प है जहां उच्च मज़बूती और स्थायित्व
की आवश्यकता होती है। इसे AC 3 के रूप में वर्गीकृत
किया गया है और यह 12mm में उपलब्ध है।



कंट्री ओक (IG)

3601



स्पाइस्ड ओक (IG)

3602



वार्म वाइट ओक (IG)

3603



हार्मनी वॉलनट (IG)

3604



लंबर वॉलनट (IG)

3605



इंग्लिश वॉलनट (IG)

3606



मेलबर्न अकेसिया (WT)

3081

प्लेटिना

प्लैटिना रेंज एक विशेष रूप से तैयार फ्लोरिंग
सॉल्यूशन है जो उच्च पैदल यातायात वाले क्षेत्रों के
लिए है। इसे AC4 के रूप में वर्गीकृत किया गया है
और यह 12mm में उपलब्ध है।

उपलब्ध साइज़ - 193mm (W) x 1214mm (L)

हमारी AC4 फ्लोरिंग रेंज EN 13329 के अनुसार
4000 RC एब्रेशन टेस्ट पास करती है

12 MM - AC-4



रस्टिक ओक (WT)

3085



वाइल्ड ओक (MT)

3083



अफ्रीकन रेड वुड (MT)

3086



हाई ग्लॉस फ्लोरिंग

एक्शन TESA हाई ग्लॉस लैमिनेट फ्लोरिंग एक बढ़िया विकल्प है। यह आपके कमरे को आधुनिक और सुंदर बनाता है। TESA लैमिनेट फ्लोरिंग घरेलू और व्यवसायिक दोनों क्षेत्रों के लिए उपयुक्त विकल्प है। इसे AC4 के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह 8mm और 12mm में उपलब्ध है।

उपलब्ध साइज़ – 193mm (W) x 1214mm (L)
8mm & 12mm (AC4)

कलर्स – शेड उपलब्ध 3058, 3061, 3384, 3086,
3090 & 3096

8MM & 12MM AC-4



ब्लीच वॉलनट (DD)

3581



सिल्वर वुड (DD)

3582



हवाना वुड (DD)

3583



ओली वुड (DD)

3584



हार्वेस्ट चेस्ट (DD)

3585



ब्रेंडी (DD)

3586



ओक चेरी (HG)

3058



ओलिव ऐश (HG)

3061



अफ्रीकन रेड वुड (HG)

3086



मेडोक वॉलनट (DD)

3090

8MM & 12MM AC-4


उपलब्ध साइज़ – 141mm (W) x 1214mm (L)






	ओलिव ऐश 3061		ओलिवेगाकोल 3069
	रियल वुड 3070		अमेरिकी सिकोइया 3075
	मेड्रो क वॉलनट 3090		मेलबर्न अकेसिया 3081
	अफ्रीकन रेड वुड 3086		नॉर्थलैंड ग्रे ओक 3564
	नैचुरल वॉलनट 3565		लिबर्टी ओक 3573

नैचुरल स्ट्रिप - डुअल (सिंगल शेड)

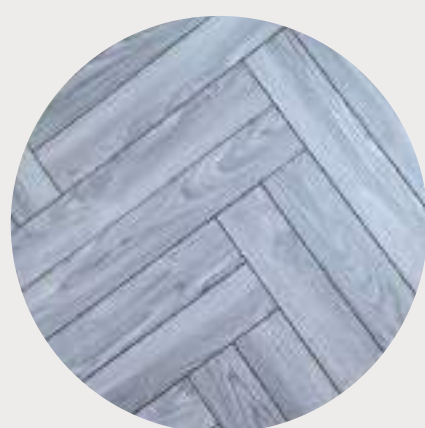

डायगनल डबल
प्लान पैटर्न

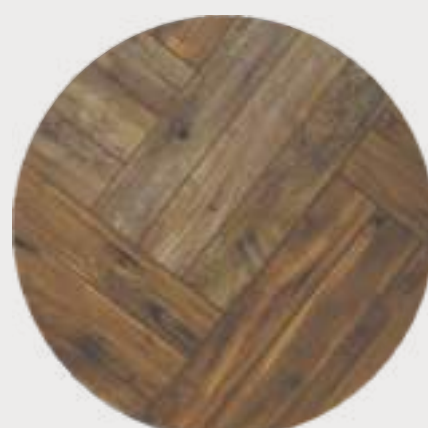

3 P
वीव पैटर्न



2 P
वीव पैटर्न



हेरिंगबोन फ्लोरिंग

हेरिंगबोन पैटर्न फर्श को एक अलग अंदाज देता है। एक्शन **TESA** लैमिनेट फ्लोरिंग, हेरिंगबोन फ्लोरिंग में माहिर है जो आपको अपने घर को एक ऑथेंटिक लुक देता है जहाँ आप अपना सरफेस, चौड़ाई, लंबाई और रंग चुन सकते हैं। ट्रेडिशनल फ्लोर पैटर्न के रूप में हेरिंगबोन फ्लोरिंग का काफी अच्छा इतिहास है। इसे कई कॉन्फिगरेशन में इंस्टॉल किया जा सकता है। प्रत्येक तख्ते में टंग और ग्रूव (जीभ और नाली) लॉकिंग सिस्टम होता है।

उपलब्ध साइज़ - 99mm (W) x 1214mm (L)
8mm (AC4)

टैक्सचर - DD

हैंडस्क्रेप्ड लैमिनेट फ्लोरिंग

हैंडस्क्रेप्ड लैमिनेट फ्लोरिंग - हैंडस्क्रेप्ड फ़िनिश एकदम अनोखा होता है क्योंकि यह हैंडस्क्रेप्ड लुक प्रदान करता है। उत्पाद अपनी सादा सतह और अधिक गहरे और समृद्ध टेक्सचर के कारण लोगों को पसंद आता है। अपूर्ण दिखावट पर परफेक्ट स्टाइल और खूबसूरती का अनोखा मेल। वार्म टोन आराम और शांति का एहसास पैदा करता है जो हमें पसंद आएगा। अंतर्निहित 'धब्बों' के साथ प्रत्येक फ्लोर में एक पुराना लुक है जो इसे पूर्ण विशिष्टता प्रदान करता है। यह वास्तव में आपको हमेशा खुश रखने वाला एक सुंदर विकल्प है।

उपलब्ध साइज़ - 193mm (W) x 1214mm (L)
12mm (AC4)

रंग - सभी 12mm - AC4 शेड्स में उपलब्ध हैं
एड्जेस - वी-ग्रूव

एलीट - सिंक्रोनाइज़्ड एम्बॉस्ड लैमिनेट फ्लोरिंग

एक्शन HDF की एलीट HDF सिंक्रोनाइज़्ड फ्लोरिंग में कई अनूठी विशेषताएं हैं। डेकोर पेपर पैटर्न के साथ एम्बॉस्ड टेक्सचर रजिस्टर्ड है। प्रेस प्लेट के टेक्सचर को डेकोर पेपर पैटर्न के साथ सिंक्रोनाइज़ किया जाता है। अन्य लैमिनेट फ्लोरिंग सतहों के विपरीत, यह मात्र जेनेरिक वुड ग्रेन टेक्सचर को प्रयोग करने के बजाय डेकोर पेपर के अंतर्निहित पैटर्न को मैच करता है।

सिंक्रोनाइज़्ड लैमिनेट फ्लोरिंग उन लोगों के लिए आदर्श है जो चाहते हैं कि उनका फर्श बिल्कुल लकड़ी जैसा दिखे।

उपलब्ध साइज़ - 195.5mm (W) x 1217mm (L)
8mm & 12mm (AC4)

2 रंगों में उपलब्ध: डार्क वेन्स - 3550 और बेला वुड - 3551

डार्क वेन्स - 3550

बेला वुड - 3551



रेडियंस - 8mm विविड - 12mm

एक्शन TESA भारत में AC5 HDF लैमिनेट फ्लोरिंग का पहला और एकमात्र निर्माता होने का गौरव महसूस करता है। AC5 HDF लैमिनेट फ्लोरिंग उच्च पैदल यातायात वाले व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए बहुत उपयुक्त है। एक्शन TESA HDF लैमिनेट फ्लोरिंग यूरोपीय मानक EN 13329 दिशानिर्देशों को पूरा करती है। **AC5 श्रेणी का परीक्षण 6000 रोटेशन साइल्स पर किया गया है।**

उपलब्ध साइज़ - 193mm (W) x 1214mm (L)

AC-5



चॉकलेट ओक (WT)

3056



ओलिव ऐश (MT)

3061



एंटीक ओक (DD)

3066




ओवेंगाकोल (DD)

3069



रस्टिक ओक (WT)

3085

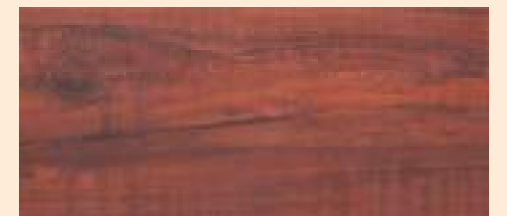

अफ्रीकन रेड वुड (MT)

3086



सियाम टीक (DD)

3380



रिफ्ट ओक (WT)

3382



वाइन यार्ड ओक (WT)

3384



ब्रिंडल ओक (WT)

3561



रॉयल ओक (WT)

3562



नैचुरल वॉलनट (WT)

3565



एक्शन TESA फ्लोरिंग

Accessories

• स्कर्टिंग • प्रोफाइल • बीडिंग

कोर मेटिरियल HDHMR बोर्ड

ग्राहक हमारी विभिन्न प्रकार की एक्सेसरीज़ का लाभ उठा सकता है जो मेल खाते रंगों/डिज़ाइनों और विशिष्टताओं में उपलब्ध हैं। इनका उपयोग आमतौर पर किसी भी कमरे की खूबसूरती को बढ़ाने और बदलने के लिए किया जाता है। इन्हें उन्नत तकनीक का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। यह अत्यधिक दाग प्रतिरोधी हैं और इनमें नियमित देखभाल और रखरखाव की आवश्यकता बहुत कम होती है।

• बीडिंग • स्कर्टिंग • T प्रोफाइल • प्रोफाइल • स्टेयर नोस

बीडिंग: इसका उपयोग इंस्टॉलेशन के दौरान दीवारों के बगल में छूटे एक्सपेंशन गैप (विस्तार अंतर) को कवर करने के लिए किया जाता है।

आकार: 18mm (मोटाई) x 18mm (चौड़ाई)

स्कर्टिंग: किनारों पर और दीवार के बगल में एक्सपेंशन गैप (विस्तार अंतर) को कवर करने के लिए किया जाता है।

आकार: 15 (मोटाई) X 75 (चौड़ाई), 18mm (मोटाई) x 60mm (चौड़ाई),

18mm (मोटाई) x 100mm (चौड़ाई)

विशेष आकार जैसे 18MM (मोटाई) X 75MM, 18MM (मोटाई) X 125MM, MOQ और विशेष शर्तों के अनुसार उपलब्ध होंगे।

टी प्रोफाइल: समान स्तरों के बीच परिवर्तन के लिए।

प्रोफाइल: लैमिनेट फ्लोरिंग और अन्य फ्लोरिंग के बीच एक्सपेंशन गैप (विस्तार अंतर) को कवर करने के लिए।


आकार: 15mm (मोटाई) x 50mm (चौड़ाई)

स्टेयर नोस: इसका उपयोग सीढ़ी के पायदान या सीढ़ी के किनारे को कवर करने के लिए किया जाता है।

आकार: 18mm (मोटाई) x 60mm (चौड़ाई)

फ़ायदे

- कोर मेटिरियल HDHMR बोर्ड
- हॉट प्रेसड उत्पाद
- थर्मो सेटिंग एड्हेसिव
- उच्च घर्षण प्रतिरोध
- जल प्रतिरोध
- बोयर प्रतिरोध
- दीमक प्रतिरोध
- 8 फीट लंबाई
- अत्यधिक टिकाऊ
- उन्नत टेक्नोलॉजी - हेवी ड्यूटी सिक्स हेड प्लानर
- एकसमान मोटाई और प्रोफाइलिंग



समान रंग संयोजन के साथ फ्लोरिंग एक्सेसरीज़

टाइल्स और मार्बल के साथ फ्लोरिंग एक्सेसरीज़ संयोजन

तकनीकी रेटिंग और फुट फॉल लोड कारक

उपयोग के अनुसार विभिन्न वर्ग नीचे दिए गए हैं:

- वर्ग 31: मध्यम लोड, होटल के कमरे, बैठक कक्ष, आवास आदि के लिए आदर्श।
- वर्ग 32: सामान्य लोड, ऑफिस, शोरूम, स्टोर, प्रतीक्षा कक्ष आदि के लिए आदर्श।
- वर्ग 33: भारी लोड, बड़े ऑफिस, दुकानों और सार्वजनिक भवनों के लिए आदर्श।

सख्तपन और रेटिंग विवरण:

AC घर्षण रेटिंग एक मानकीकृत माप है जिसे एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन प्रोड्यूसर्स ऑफ लेमिनेटेड फ्लोरिंग (EPFL) द्वारा अपनाया गया है।

AC, संयुक्त घर्षण प्रतिरोध, प्रभाव प्रतिरोध, दाग प्रतिरोध, सिगरेट की जलन और किनारों पर फूलन को मापता है।

AC3 को अधिक विविध स्थानों जैसे घरेलू फर्श और छोटे ऑफिस और अन्य हल्के व्यवसायिक क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

AC4 को बुटीक, बिजी ऑफिस और रेस्तरां जैसे उच्च पैदल यातायात वाले व्यवसायिक क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

AC5 रेडियंस और विविध फ्लोरिंग रेंज उच्चतम रेडेड लैमिनेट फ्लोरिंग है जो व्यवसायिक क्षेत्रों में उच्च पैदल यातायात के लिए

सबसे उपयुक्त है। इसे AC5 के रूप में वर्गीकृत किया गया है



तकनीकी विवरण

उत्पाद विशेषता	परीक्षण मानक	एस्सेन्ज़ा/अर्जेंटम	एंडुरा/प्लेटिना	रेडियंस/विविड
घर्षण प्रतिरोध	EN13329	AC-3	AC-4	AC-5
घर्षण वर्ग	-	2000 RC	4000 RC	6000 RC
डेकोरेटिव पेपर GSM	-	75 gsm	75 gsm	75 gsm
ओवरले पेपर GSM	-	45 gsm	55 gsm	65 gsm
एड्जेस सील्ड	-	मोल्टेड वैक्स	मोल्टेड वैक्स	मोल्टेड वैक्स
प्रभाव प्रतिरोध	EN13329	कोई दरार या क्षति नहीं देखी गई	कोई दरार या क्षति नहीं देखी गई	-
दाग प्रतिरोध	EN438	समूह 5	समूह 5	समूह 5
सिगरेट की जलन	EN438	वर्ग 5	वर्ग 5	वर्ग 5
लाइट फास्टनेस	EN20105/A02	वर्ग 7	वर्ग 7	वर्ग 7
फर्नीचर लेग्स	EN424	कोई क्षति नहीं	कोई क्षति नहीं	कोई क्षति नहीं
चेयर कैस्टर (सॉफ्ट रोल)	EN425	कोई क्षति नहीं	कोई क्षति नहीं	कोई क्षति नहीं
थिकनेस स्वेल्लिंग	EN13329	≤ 18 %	≤ 18 %	≤ 18 %
थिकनेस स्वेल्लिंग (12mm)	EN13329	≤ 12% (सिर्फ अर्जेंटम)	≤ 12% (सिर्फ प्लेटिना)	≤ 12 %
स्टैटिक इंडेंटेशन	EN433	0.9kv	0.9kv	0.9kv
ज्वलन प्रतिरोध	EN13501	CFL-S1	CFL-S1	CFL-S1
इम्पैक्ट साउंड रिजॉल्यूशन (12MM)	ISO 717-2	20-22 DB (सिर्फ अर्जेंटम)	20-22 DB (सिर्फ प्लेटिना)	20-22 DB
स्लिप रेजिस्टेंस (12MM)	EN14041	क्लास DS (सिर्फ अर्जेंटम)	क्लास DS (सिर्फ प्लेटिना)	क्लास DS
घनत्व - मोटाई 8mm 900 kg m³ (± 3%) and 12mm 880 kg m³ (± 3%)				

पैकिंग और बॉक्स विवरण:

फ्लोरिंग प्रकार	मोटाई mm में	श्रेणी	चौड़ाई mm में	लंबाई mm में	टेक्सचर	बॉक्स में तख्तों की संख्या	एक बॉक्स में वर्ग फुट	एक बॉक्स में वर्ग मीटर
नॉर्मल	8	AC-3, AC-4, AC5	193	1214	MT,DD, WT	8	20.1760	1.8744
नॉर्मल	12	AC-3, AC-4, AC5	193	1214	MT,DD, WT	6	15.1320	1.4058
नॉर्मल	12	AC5	193	1214	MT,DD, WT	6	15.1320	1.4058
हेरिंगबोन	8	AC-4	99	600	DD	8	5.1150	0.4752
हैंडस्क्रेप्ड	12	AC-4	193	1214	HS	6	15.1320	1.4058
सिंक्रनाइज़्ड	8	AC-4	195.5	1217	SE	8	20.4879	1.9033
सिंक्रनाइज़्ड	12	AC-4	195.5	1217	SE	6	15.3659	1.4275
फ्रेंच ब्लीड	8	AC-3, AC-4	141	1214	DD	10	18.4250	1.7117
फ्रेंच ब्लीड	12	AC-3, AC-4	141	1214	DD	6	11.055	1.0270
हाई ग्लॉस	8	AC-4	193	1214	HG	8	20.1760	1.8744
हाई ग्लॉस	12	AC-4	193	1214	HG	6	15.1320	1.4058
मिडास	8	AC-4	193	1214	CT	8	20.1760	1.8744

एक्शन TESA लैमिनेट फ्लोरिंग के लिए सफाई और रखरखाव मार्गदर्शिका

लैमिनेट फ्लोरिंग में देखभाल की आवश्यकता बहुत कम और बेहद सरल होती है। अगर लैमिनेट फ्लोरिंग की सफाई नियमित रूप से की जाए, तो आने वाले कई वर्षों तक फर्श नया जैसा नज़र आएगा।

- लैमिनेट फ्लोरिंग की सफाई के लिए मुलायम सिरे वाले ब्रश या हल्के गीले पोछे का इस्तेमाल ही काफी होता है। आप कमरे के किनारों के आसपास वैक्यूम क्लीनर का उपयोग कर सकते हैं।
- विशेष क्लीनिंग पैड उपलब्ध हैं, जो पोछे की तरह दिखते हैं और उनमें बदलने योग्य वाइप्स होते हैं जो पैड के चारों ओर लिपट जाते हैं और धूल और गंदगी को साफ़ करते हैं और इससे लैमिनेट फ्लोरिंग को साफ करना बहुत आसान बन जाता है।
- दाग हटाने के लिए तेज़ डिटर्जेंट का उपयोग ना करें। हल्के, गैर-अपघर्षक क्लीनर का उपयोग करें।
- लैमिनेट फ्लोरिंग पर दाग आदि की सफाई के लिए गीले पोछे का प्रयोग करें।
- लैमिनेट फ्लोरिंग की सफाई करते समय लैमिनेट सतह पर स्टील वूल, सैंड पेपर, या स्कोअरिंग पाउडर का प्रयोग ना करें और लैमिनेट फ्लोरिंग पर कभी भी सैंड, वैक्स या लैकर का प्रयोग ना करें।



सुरक्षित पर्यावरण अनुकूल



दाग प्रतिरोधी



करें



ना करें

- 1) वुडन फ्लोर को खरोंच से सुरक्षित रखने के लिए सभी बाहरी प्रवेश द्वारों पर वॉक-ऑफ मैट रखें ताकि अधिकांश हानिकारक गंदगी को पहले ही रोका जा सके
- 2) फर्नीचर के पैरों के नीचे फ्लोर प्रोटेक्टर पैड या कोई नरम चीज़ रखें
- 3) ऊँची एड़ी वाले जूतों को अच्छी स्थिति में रखें, याद रखें कि क्लीट्स, स्पोर्ट्स शोज़ और ऊँची एड़ी के जूते से फर्श की सतह खराब हो सकती है
- 4) खाद्य पदार्थ और अन्य बिखरी चीज़ों को तुरंत सूखे या थोड़े नम कपड़े या तौलिये से पोंछ लें
- 5) लैमिनेट फ्लोर अन्य सभी लकड़ियों की तरह दीमक रोधी नहीं होते हैं, उन्हें दीमक से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, यह सलाह दी जाती है कि आप एक प्रभावी कीट प्रबंधन कंपनी से वार्षिक रखरखाव सेवा लें
- 6) कभी भी ऑइल सोप, मोम उत्पाद या घरेलू क्लीनर का उपयोग ना करें जिसमें लेमन ऑइल, ट्यूनिंग ऑइल या अमोनिया हो
- 7) फर्श को साफ करने के लिए ज़्यादा गीले पोछे का प्रयोग ना करें। ज़्यादा पानी के कारण फर्श फूल सकती है, सतह खराब हो सकती है और रंग बदलने वाला अवशेष छोड़ सकती है। रोज की गंदगी को हटाने के लिए वैक्यूम या झाड़ू पर्याप्त हैं
- 8) अगर आप गीले पोछे का उपयोग करना चाहते हैं तो कृपया सुनिश्चित करें कि पोछे को अच्छी तरह निचोड़ा गया हो और केवल नम हो (गीला नहीं)
- 9) टेक्सचर वाली सतह वाले फर्श को साफ करते समय आपको हमेशा फर्श के कणों का ध्यान रखना चाहिए और उसी दिशा में साफ करना चाहिए

हमारे कुछ प्रतिष्ठित ग्राहक बिल्डर प्रोजेक्ट



हॉस्पिटेलिटी प्रोजेक्ट



सरकारी क्लायंट: • AIIMS • BSNL • CPWD • DGMAT • DSIDC • EPIL • EIL • GAIL • HP • HSCC • IISER • IRCON • LIC • MCD • MDU • MTNL • NTPC • RITES

एक्शन TESA लैमिनेट फ्लोरिंग का सारांश

 Enriched With JOME TECHNOLOGY	 Tropicalized Flooring Solution	 Water Green Building Council MEMBER	 Balanced Construction	 Dimensionally Stable	 Zero Bubbles Finish	 Environment Friendly	 BORER RESISTANCE	
 Cigarette Burn Resistant	 Hygienic and Environment Friendly	 Fade Resistant	 Not Easily Flammable	 Low Formaldehyde Emission	 Glue Free Installation	 Impact Resistant	 Stain Resistant	
 Suitable for Underfloor Heating	 Anti-Moisture Edge Protection	 Wear Resistant	 WAX COATING ON EDGES FOR MOISTURE PROTECTION	 ANTIVIRO KILLS 99.99% VIRUS, BACTERIA & OTHER MICROBES				 TRUE HIDE INSIDE

प्रयोग

वास्तविक साइट फ़ोटो

एक्शन TESA भारत की पहली कंपनी है जिनके पास लैमिनेट फ्लोरिंग के लिए उत्पादन सुविधा है। चाहे घर हो या व्यवसाय, फ्लोरिंग सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। यह आपके घर या ऑफिस की सुंदरता और गरिमा बढ़ाती है। ज़्यादातर घरों और ऑफिसों में एक्शन TESA लैमिनेट फ्लोरिंग को अपनाया जा रहा है। आज हमारी लैमिनेट फ्लोरिंग ने हॉस्पिटैलिटी उद्योग में कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं। तो चाहे कैफे, होटल या एयरपोर्ट्स लॉबी - सभी अपनी फ्लोरिंग जरूरतों के लिए एक्शन TESA ही चाहते हैं।

एनीटाइम फिटनेस जिम - दिल्ली



ऑटो एक्सपो 2018 - एक्सपो मार्ट, नोएडा



फर्ज़ी कैफे - गुड़गांव (साइबर सिटी)



दीवान हाइट्स - नासिक
स्टेयर केस में फ्लोरिंग का इस्तेमाल



कॉटेज वेलोसिटी प्रोजेक्ट - पुणे
सीलिंग में फ्लोरिंग का इस्तेमाल



कॉटेज वेलोसिटी प्रोजेक्ट - पुणे
वॉल पेनेलिंग में फ्लोरिंग का इस्तेमाल



हॉलिडे इन - नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा



लेमन टी - लेज़र वैली - गुड़गांव



टाटा हाउसिंग - गुड़गांव



DLF कैपिटल ग्रीन - दिल्ली



इंडियाबुल्स - सेंट्रम पार्क - गुड़गांव



गोदरेज फ्रंटियर - गुड़गांव

प्रयोग

वास्तविक साइट फ़ोटो

बाइक शोरूम प्लेटफार्म पर फ्लोरिंग का इस्तेमाल



बाइक शोरूम प्लेटफार्म पर फ्लोरिंग का इस्तेमाल



होटल रूम की वॉल पेनेलिंग में फ्लोरिंग का इस्तेमाल



होटल रूम की वॉल पेनेलिंग में फ्लोरिंग का इस्तेमाल



डाइनिंग टेबल पर फ्लोरिंग का इस्तेमाल



स्टेयर केस में फ्लोरिंग का इस्तेमाल



रेलवे मॉक-अप रूम में फ्लोरिंग का इस्तेमाल



रेलवे मॉक-अप रूम में फ्लोरिंग का इस्तेमाल



वॉल पेनेलिंग में फ्लोरिंग का इस्तेमाल



वॉल पेनेलिंग में फ्लोरिंग का इस्तेमाल



वार्डरोब में फ्लोरिंग का इस्तेमाल



सीलिंग में फ्लोरिंग का इस्तेमाल