



សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ ក្រុមការងារ



ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ



កងទ្រព្យសម្បត្តិ ក្រោយសង្គ្រាម



ബാലാജി ആക്ഷൻ ബിൻഡ്സ് പ്രൈ. ലി.

[illegible]

കസ്റ്റമർ കെയർ സർവീസ്: 1800 309 07 07
customerservices@actiontesa.com



നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ
TESA CONNECT ആപ്
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക



YESA සෞඛ්‍යය ගැන: • සුඛ-සාහිත්‍යයේ සහ සෞඛ්‍යයේ පාලනය
• සෞඛ්‍යයේ සහ සෞඛ්‍යයේ HGF සහ HGF සෞඛ්‍යය
• HGF සහ HGF HGF සෞඛ්‍යය • සෞඛ්‍යයේ • සෞඛ්‍යයේ
• HGF සහ සෞඛ්‍යයේ HGF සෞඛ්‍යය • HGF සෞඛ්‍යය
• සෞඛ්‍යයේ සෞඛ්‍යයේ සෞඛ්‍යයේ සෞඛ්‍යයේ • HGF සෞඛ්‍යය
• සෞඛ්‍යයේ සෞඛ්‍යයේ සෞඛ්‍යයේ සෞඛ්‍යයේ • සෞඛ්‍යයේ

Copyright © 2000 by John Wiley & Sons, Inc.



കീഴടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊളു



ആക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് സമൂഹങ്ങളിൽ ഒന്ന്, നിലവിൽ വന്നത് 1970 കളുടെ തുടക്കത്തിൽ സമൂഹനേതാവും സ്വപ്നദർശിയും മനുഷ്യസ്നേഹിയുമായ ശ്രീ മാംഗേ റാം അഗർവാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്.

ആക്ഷൻ ഷൂസ് മുഖേന പാദരക്ഷാ വ്യവസായത്തിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് വൈകാതെ അത് വീടുവീടാന്തരം എത്തിച്ചേർന്ന ഒന്നായിത്തീർന്നു. നിരന്തര വളർച്ചയുടെയും നൂതനീകരണത്തിന്റെയും ചൈതന്യത്താൽ മുൻപോട്ടു നയിക്കപ്പെടുന്നതും മികവിനോടുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയാൽ പിന്തുണയ്ക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ന് താഴെപ്പറയുന്നവ പോലെ വൈവിധ്യമുള്ള മേഖലകളിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു ബഹുആയമ കമ്പനിയാണ് -

- പാദരക്ഷ
- ഇലക്ട്രോണിക്സ് 
- റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്
- കെമിക്കൽസ്
- ഹെൽത്ത്കെയർ
- സ്റ്റിൽ & പവർ
- ഫ്ലക്സ് നിർമ്മാണം
- കൽക്കരി ഖനനം
- MDF & പാർട്ടിക്കൾ ബോർഡ്

ആക്ഷൻ TESA പറ്റി

പാദരക്ഷ, സ്റ്റിൽ & പവർ, രാസവസ്തുക്കൾ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഹെൽത്ത് കെയർ & ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ പ്രമുഖ സാന്നിധ്യമുള്ള 52 വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള ബിസിനസ് സമൂഹമാണ് ആക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ്. ആക്ഷൻ TESA എന്ന ബ്രാൻഡ് നാമത്തിനു കീഴിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാമ്പുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ്



ആക്ഷൻ TESA യ്ക്ക് കീർത്തിപകരുന്ന അനേകം നാഴികക്കല്ലുകൾ ഉണ്ട്. ഇതാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ നേർമ്മയായ MDF/HDF പ്ലാൻറും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടിക്കൾ ബോർഡ് പ്ലാൻറും സ്ഥാപിച്ചത്. ഈ കമ്പനിയാണ് അതിന്റെ ഉല്പന്നങ്ങൾക്ക് നിസ്തുലമായ DOME ടെക്നോളജി രാജ്യത്ത് അവതരിപ്പിച്ചതും. ട്രൂ HDF അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ലാമിനേറ്റ് വുഡൻ പ്ലോറിംഗ് നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പനിയും ഇതു തന്നെയാണ്. ആക്ഷൻ TESA വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടം മുല്യവർദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങളിൽ MDF & പാർട്ടിക്കൾ ബോർഡുകൾ, ഡോർ സ്കിൻ, എംബോസ്ഡ് HDF, UV കോട്ടഡ് ബോർഡുകൾ, പ്രിന്റ്ഡ് ഡെകോർ ബോർഡുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

അനുക്രമണിക

ലാമിനേറ്റ് പ്ലോറിംഗിനെപ്പറ്റി	03
സംയോജിത പാളികളെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കരണം	03
എന്തുകൊണ്ട് ആക്ഷൻ TESA പ്ലോറിംഗ്	05
പ്ലോറിംഗ് റേഞ്ച് - 8 മിമി എസെൻസാ സീരീസ് 8 മിമി AC3	06-11
പ്ലോറിംഗ് റേഞ്ച് - 8 മിമി എൻഡ്യുറാ സീരീസ് 8 മിമി AC4	12-13
മിഡാസ്- പുതിയ പ്രീമിയം കളക്ഷൻ	14
സോളിഡ് വുഡ് പ്ലോറിംഗിനെ അപേക്ഷിച്ച് 12 മിമി പ്ലോറിംഗിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ	15
AC3 പ്ലോറിംഗ് റേഞ്ച് - 12 മിമി അർജെന്റം സീരീസ് 12 മിമി	16
AC4 പ്ലോറിംഗ് റേഞ്ച് - 12 മിമി പ്ലാറ്റിനാ സീരീസ് 12 മിമി	17
ഫ്രഞ്ച് ബ്ലീഡ് പ്ലോറിംഗ് റേഞ്ച് - 8 മിമി, 12 മിമി - AC4	18
ഹൈ ഗ്ലോസ് പ്ലോറിംഗ്, 8 മിമി കൂടാതെ 12 മിമി - AC4	19
ഹെറിഞ്ച്ബോൺ പ്ലോറിംഗ് - 8 മിമി AC4	20-21
ഹാൻഡ്സ്ക്രാപ്ഡ് പ്ലോറിംഗ് - 12 മിമി AC4	22
സിക്രോണൈസ്ഡ് എംബോസ്ഡ് പ്ലോറിംഗ് - 12 മിമി AC4	23
AC5 പ്ലോറിംഗ് റേഞ്ച് - 8 മിമി, 12 മിമി	24-25
ആക്സസറിസ് -പ്രൈമെൽ, സ്കർട്ടിംഗ് & ബീഡിംഗ് കോഡ് വിശദാംശങ്ങൾ	26
ടെക്നിക്കൽ റേറ്റിംഗ്സ് & പാദപതന ലോഡ് ഘടകങ്ങൾ	26
സാങ്കേതിക ഇനവിവരണങ്ങൾ / പാക്കേജിംഗ് കൂടാതെ ബോക്സ് വിവരണങ്ങൾ	27
പ്ലോറിംഗ് വൃത്തിയാക്കലും പരിപാലിക്കലും രീതി	28
പ്രശസ്ത ക്ലൈന്റുകളുടെ ലിസ്റ്റ്	29
സൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്	30-33



ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗിനെപ്പറ്റി

ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് ഒരു ജിഗ്സോ പസലിനു സമാനമായ അസ്ഥിരമായ പശരഹിത ക്ലിക്ക് ലോക്കും സീലും ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോറിംഗ് ആണ്. ഈ രീതിയിൽ, ഓരോ പലകയും പരസ്പരം കൊളുത്തപ്പെടുന്ന മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ ഏത് ഉപ-തറയിന്മേലാണോ അത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതുമായി ഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലാബ്, ഹാർഡ് വുഡ് ഫ്ലോറിംഗ് പോലുള്ള നിലവിലെ പാളിക്കു മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫലത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ മറ്റേതെങ്കിലും നിരപ്പുള്ള കഠിനപ്രതലത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന പൊതുവെ HDF അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഒരു ടംഗ് ആൻഡ് ഗ്രൂവ് ഇന്റർലോക്കിംഗ് ഫ്ലോറിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്.


ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലെ എളുപ്പം, അതിന്റെ ലളിതമായ പരിപാലനം, അനായാസ വൃത്തിയാക്കൽ രീതികൾ, കറകളോട് പ്രതിരോധം കൂടാതെ "തേയ്മാന പ്രതിരോധ പാളി" കാരണം വളരെ ഈടുനിൽക്കുന്ന പ്രതലം എന്നിവ കാരണം ഇത് ജനപ്രിയമാണ്.

ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ നാല് പാളികളാണ് പ്രധാനമായും ഉള്ളത്:

1. തേയ്മാന പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ഉപരിതല പാളി - ഫ്ലോറിംഗ് പ്രതലത്തെ ആഘാതം, പോറലുകൾ, പൊള്ളൽ, കറകൾ ഇവയോടു പ്രതിരോധമുള്ളത് ആക്കുന്നതിന് അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് പൊതിഞ്ഞ ടിഷ്യൂ അടങ്ങുന്നത്.
2. തടി ആരുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേണുകളുടെ ഡെകോർ നൽകുന്ന ഒരു പ്രിൻ്റ് ഡെക്കറേറ്റീവ് പേപ്പർ ലേയർ.
3. ഉൾഭാഗം - HDF 8 മിമീ & 12 മിമീ അടങ്ങുന്നത്
4. വളയൽ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർമ്മാണത്തിന് സന്തുലനം നൽകുന്ന ബാലൻസിംഗ് പേപ്പർ.

(ഈ ലേയർ ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗിന്റെ ആയുസ് നിശ്ചയിക്കുന്നു)

സംയോജിത പാളികൾ

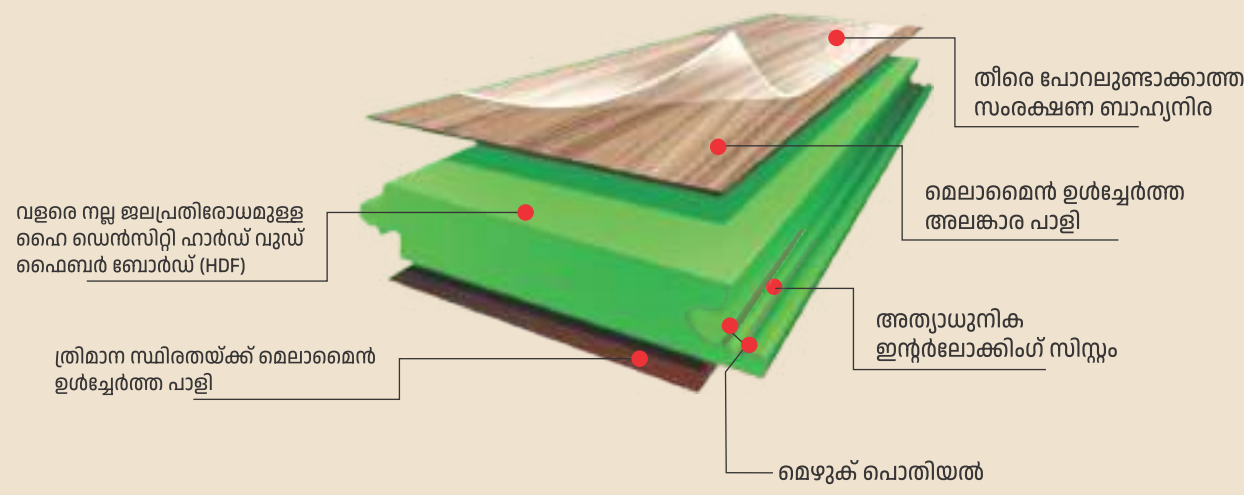



എന്തുകൊണ്ട് ആക്ഷൻ TESA ഫ്ലോറിംഗ്



ഒരു അനുയോജ്യ ചേർച്ചയ്ക്ക് എളുപ്പം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നിസ്തുലമായി രൂപകല്പന ചെയ്ത ലോക്കിംഗ് പ്രൊഫൈൽ.

ഈർപ്പരതയുടെ പ്രഭാവം വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ അതു തടയുന്നതിന് ഉറക്കിയ മെഴുകിന്റെ പാളികൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ലോക്കിംഗ് പ്രൊഫൈൽ. മിക്ക ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗും എത്തുന്നതിന് മെഴുകു പൊതിയൽ ഇല്ലാതെയാണ് അത് അഗ്രങ്ങളിൽ നിന്നു വീർത്തു പൊങ്ങുന്നതിന്റെയും സന്ധി ദുർബലമാകുന്നതിന്റെയും പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.




TRUE HDF INSIDE

സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാവുന്നതിൽ മികച്ചവ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അത്യാധുനിക പ്ലാന്റ് മെഷീനറി മുഖേന നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട "ഉള്ളിൽ യഥാർത്ഥ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഫൈബർ ബോർഡ്" ഉള്ള ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് ആയ ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ ആക്ഷൻ TESA HDF സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്, ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗിലെ അടിസ്ഥാന വസ്തു - HDF - ഉല്പാദനത്തിൽ ഗുണമേന്മയുടെ ഏകതാനതയും ഈടുനില്പ് നേടവും നൽകുന്നതാണിത്.



HDHMR ആക്സസറികൾ - ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെയും പ്രത്യേകവുമായ പ്രിലാമിനേറ്റഡ് HDHMR ആക്സസറികൾ.



പോറൽ തടയുന്നതിനു വേണ്ടി എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂറോപ്യൻ നിലവാരങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഗുണ നിലവാരമുള്ള പോറൽ പ്രതിരോധം / തേയ്മാന പ്രതിരോധം ഉള്ള Al₂O₃ പാളിയുള്ള ഒരു നിർവ്യാജ AC3, AC4 & AC5 ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ്. ഞങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ നിലവാരം EN 13329 പാലിക്കുന്നുണ്ട്.



കുറഞ്ഞ ജല ആഗിരണത്തിനും മെച്ചപ്പെട്ട ത്രിമാന സ്ഥിരതയ്ക്കുമൊപ്പം ഉപഭവബദ്ധത്തിലെ ഉഷ്ണമേഖലാ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യം. ഇത് തദ്ദേശീയമായാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് അതിനാൽ എല്ലാ ഷേഡുകളും സ്റ്റോക്കിൽ ലഭ്യമാണ് ഭാവിയിൽ അതേ ഷേഡ് ആവശ്യമായി വന്നാൽ അപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.



HDF അടിസ്ഥാനപാളിയ്ക്കൊപ്പം തേയ്മാനമുണ്ടാകുന്ന പാളിയുടെയും അലങ്കാര പ്രതലത്തിന്റെയും അനുയോജ്യ ഒട്ടിപ്പിടുത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി 6 സിലിണ്ടർഡ് ഡയറക്ട് പ്രഷർ ലാമിനേറ്റിംഗ് (DPL) പ്രസ്സിൽ തയ്യാറാക്കി "സീറോ ബബൾ ലാമിനേഷൻ" ഉറപ്പാക്കുന്നത്.



ആക്ഷൻ TESA ഫ്ലോറിംഗ് മെച്ചപ്പെട്ട ശുചിത്വത്തിനു വേണ്ടി ബാക്ടീരിയ നീക്കുന്നതിന് ഉപചരിച്ചതും കുമിൾ വളർച്ചയെ ചെറുക്കുന്നതുമാണ്.



എളുപ്പത്തിൽ പരിപാലിക്കാവുന്നതും വേഗത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാവുന്നതും. സാങ്കേതിക പരിശീലനം നേടിയ "ഫീൽഡ് സപ്പോർട്ട് ടീം" മുഖേന നിങ്ങളുടെ വീട്ടുപടിക്കൽ സഹായം എത്തുന്നു. ഒരു "ക്ലേശരഹിതമായ ഫ്ലോറിംഗ്".



ആക്ഷൻ TESA HDF അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് ലഭിക്കുന്നത് വിപ്ലവകരമായ DOME ടെക്നോളജി സഹിതമാണ് അതാണ് ഇതിനെ ത്രിമാന സ്ഥിരതയുള്ളതാക്കുന്നത്.



മികച്ച ഖര ഉള്ളടക്കത്തിനൊപ്പം മികച്ച പശ സങ്കലനം ഉറപ്പാക്കുന്ന അത്യാധുനിക ഗ്ലൂ കിച്ചൻ. 10% അധിക പശ ഉള്ളടക്കം ഉള്ളത് മികച്ച ആന്തരിക ഒട്ടിപ്പിടുത്തത്തിനൊപ്പം പശയുടെ സാന്ദ്രതാനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നു.



ആക്ഷൻ TESA ഫ്ലോറിംഗ് ടീം - സാങ്കേതിക യോഗ്യതയും, മികച്ച അനുഭവസമ്പത്തും സമർപ്പണവുമുള്ളവരാണ്.



വളരെ കുറഞ്ഞ സമയ കാലാവധിയ്ക്കുള്ളിൽ ഏത് നിറവും വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചുനൽകുന്നു.



എസെൻസാ

എസെൻസാ റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്ലോറിംഗ് പ്രത്യേകം ഡിസൈൻ ചെയ്തതും ഗാർഹിക പ്രയോഗത്തിന് വളരെ വൈവിധ്യമുള്ളതുമായ ഒരു ഫ്ലോറിംഗ് പരിഹാരമാണ് & സ്ഥിരമായി നിത്യേന ആളുകൾ വന്നുപോകുന്നതിനെ ഇത് താങ്ങും - ബെഡ് റൂമിന്/ഫാമിലി റൂമിന് /ഡ്രോയിംഗ് റൂമിന് /ഹോട്ടൽ റൂമുകൾക്ക് അനുയോജ്യം. AC3 ആയാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ലഭിക്കുന്ന വലിപ്പം - 193 മിമി (W) x 1214 മിമി (L)

ഞങ്ങളുടെ AC3 ഫ്ലോറിംഗ് റേഞ്ച് EN 13329 പ്രകാരമുള്ള 2000 RC അബ്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് വിജയിക്കുന്നതാണ്

8MM AC-3



വാൽനട്ട് പ്ലാക് (MT)

3051



കോബ്രിഡ്ജ് ഓക്ക് (DD)

3053



ഗോൾഡൻ ഓക്ക് (WT)

3055



ചോക്കലേറ്റ് ഓക്ക് (WT)

3056



ഓക്ക് ചെറി (WT)

3058



ആന്റിക് ഓക്ക് (DD)

3066



അമേരിക്കൻ സെക്വായ (WT)

3075



മെഡോക് വാൽനട്ട് (DD)

3090



സിയാം ടീക്ക് (DD)

3380



ഹണി ഓക്ക് (DD)

3381



നോർത്ത്ലാൻഡ് ഗ്രേ ഓക്ക് (WT)

3564



നാച്ചുറൽ വാൽനട്ട് (WT)

3565



ബെൽഫോർട്ട് ഓക്ക് (WT)

3566



എലഗന്റ് സാൻഡ് ഓക്ക് (WT)

3568



റിഫ്റ്റ് ഓക്ക് (WT)

3382



വൈൻ യാർഡ് ഓക്ക് (WT)

3384



ബേർൺ ഓക്ക് (DD)

3570



ലിബർട്ടി ഓക്ക് (DD)

3573



ബ്രിൻഡിൽ ഓക്ക് (WT)

3561



റോയൽ ഓക്ക് (WT)

3562



എവറസ്റ്റ് ഓക്ക് (WT)

3576



മുൺലൈറ്റ് ഓക്ക് (DD)

3577

എസെൻസാ
8MM AC-3



എസെൻസാ
8MM AC-3



സ്പൈസ് ഓക്ക് (IG)

3602



പ്രൈം ഓക്ക് (WT)

3591



വിന്റേജ് ഓക്ക് (WT) & (CT)*

3593*



വാം വൈറ്റ് ഓക്ക് (IG)

3603



ഹാർമണി വാൽനട്ട് (IG)

3604



ഹിക്കറി വാൽനട്ട് (WT)

3594



കൺട്രി ഓക്ക് (IG)

3601



ലംബർ വാൽനട്ട് (IG)

3605



ഇംഗ്ലീഷ് വാൽനട്ട് (IG)

3606

എസെൻസാ
8MM AC-3





എൻഡ്യൂറാ

എൻഡ്യൂറാ ദൃഢതയുള്ള ഫ്ലോറിംഗ് ബുട്ടിക്/കഫേ /ഷോപ്പ് /ഷോറൂം /ആഫീസ് എന്നിവ പോലെ അധികം തിരക്കുള്ള ഇടങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.

ലഭിക്കുന്ന വലിപ്പം - 193 മിമീ (W) x 1214 മിമീ (L)

ഞങ്ങളുടെ AC4 ഫ്ലോറിംഗ് ദൃഢത്വ് EN 13329 പ്രകാരമുള്ള 4000 RC അബ്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് വിജയിക്കുന്നതാണ്.

8MM AC-4



ഗോൾഡൻ റസ്റ്റിക് ഓക്ക് (WT)

3063



എലഗന്റ് ഓക്ക് (DD)

3064



ഒലിവ് ആഷ് (MT)

3061



വൈങ്കക്കോൾ (DD)

3069



ലിംഗ്ഫീൽഡ് ഓക്ക് (MT)

3088



സിൽവർ സ്റ്റ്രിക്സ് (WT)

3563



യൂറോപ്യൻ ഓക്ക് (WT)

3575



റിയൽ വുഡ് (DD)

3070



ഒലിവിയ വാൽനട്ട് (DD)

3089



ചാർക് വാൽനട്ട് ഓക്ക് (DD)

3574

MIDAS

പ്രീമിയം കളക്ഷൻ

HDF ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ്

ലഭിക്കുന്ന വലിപ്പം - 193 മിമി (W) x 1214 മിമി (L)



മാജിക്കൽ ഓക്ക് (CT)

3595



റസ്സെറ്റ് ബ്രൗൺ ടീക്ക് (CT)

3596



നാച്ചുറൽ ബർൺ വുഡ് (CT)

3597



ഫോസിൽ ഗ്രേ വാൽനട്ട് (CT)

3598



വൈറ്റ് വുഡ് റഫ് (CT)

3599



ഹാഷ് ബ്രൗൺ ടീക്ക് (CT)

3600

8MM AC-4



സോളിഡ് വുഡ് ഫ്ലോറിംഗിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആക്ഷൻ TESA 12 മിമി ഫ്ലോറിംഗിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ

- സന്ധികളുടെയും ആരുകളുടെയും സമരൂപ പാറ്റേൺ:** ഒരു എഞ്ചിനീയർഡ് ഉല്പന്നം ആയതിനാൽ ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ സമരൂപത്തിലുള്ളതും ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുമാണ്, അതേസമയം യഥാർത്ഥ തടി ഫ്ലോറിൽ ഈ പാറ്റേണുകൾ പ്രകൃതിദത്തമാണ്, അതിനാൽ സ്ഥിരമല്ലാത്തതാണ്.
- തടി ഫ്ലോറിംഗിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ബലം:** കൂടുതൽ സാന്ദ്രതയും ഒതുക്കവുമുള്ള അടിസ്ഥാനവസ്തു എന്ന നിലയിൽ HDF ഉപയോഗിച്ചാണ് ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇതിന് കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദ ബലമുണ്ട് ഒപ്പം ഉപരിതലത്തിൽ അവഗണിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചതവുകൾക്കൊപ്പം ഭാരിച്ച വരത്തുപോക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയും അതേസമയം യഥാർത്ഥ തടി ഫ്ലോറിംഗിന് കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രതയും ഒതുക്കവും ഉള്ളതിനാൽ അത് ഭാരിച്ച വരത്തുപോക്കിന് വിധേയമാകുന്നിടത്തല്ലാം കൂടുതൽ ചതവുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കൃത്യമായ കാരണം ഇതാണ്.
- ഗാർഹിക അപകടങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നു:** ആക്ഷൻ TESA 12മിമി ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗിന്റെ ഉപരിതലത്തിന് അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് കോട്ട് ചെയ്ത ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉണ്ട് അത് സിഗരറ്റ് വീണുള്ള പൊള്ളൽ, ബ്ലീച്ച് തുളുപ്പൽ തുടങ്ങിയവ പോലുള്ള ആകസ്മിക ഹാനികളിൽ നിന്ന് അതിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു, യഥാർത്ഥ തടി കൊണ്ടുള്ള ഫ്ലോറിംഗിൽ ഇത് ലഭ്യമല്ല.
- പണത്തിന് തക്ക മൂല്യം**

അർജെന്റോ 12 MM - AC-3

ലഭിക്കുന്ന വലിപ്പം - 193 മിമീ (W) x 1214 മിമീ (L)

ഞങ്ങളുടെ AC3 പ്ലോറിംഗ് റേഞ്ച് EN 13329 പ്രകാരമുള്ള 2000 RC അബ്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് വിജയിക്കുന്നതാണ്

അർജെന്റോ റേഞ്ചിൽപ്പെട്ട പ്ലോറിംഗ് ഇടത്തരം മുതൽ വളരെ കൂടുതൽ വരെ ആളുകൾ എത്തുന്ന ഇടങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്നതിനു പുറമേ ഉയർന്ന ബലവും ഈടും ആവശ്യമുള്ള വീടുകൾക്കും ഒരു മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്. ഇത് AC 3 ആയാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ 12മിമീ ൽ ലഭ്യവുമാണ്.



കൺട്രി ഓക്ക് (WT)

3601



സ്പൈസ് ഓക് (IG)

3602



വാം വൈറ്റ് ഓക്ക് (IG)

3603



ഹാർമണി വാൽനട്ട് (IG)

3604



ലംബർ വാൽനട്ട് (IG)

3605



ഇംഗ്ലീഷ് വാൽനട്ട് (IG)

3606



മെൽബൺ അക്ഷേഡ് (WT)

3081



പ്ലാറ്റിന

പ്ലാറ്റിന റേഞ്ച് വൻതോതൽ ആളുകളെത്തുന്ന ഇടങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രത്യേകമായി തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെട്ട പ്ലോറിംഗ് പരിഹാരമാണ് പ്ലാറ്റിന റേഞ്ച്. ഇത് AC 4 ആയാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ 12 മിമീ ൽ ലഭ്യവുമാണ്.

ലഭിക്കുന്ന വലിപ്പം - 193 മിമീ (W) x 1214 മിമീ (L)

ഞങ്ങളുടെ AC4 പ്ലോറിംഗ് റേഞ്ച് EN 13329 പ്രകാരമുള്ള 4000 RC അബ്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് വിജയിക്കുന്നതാണ്

12 MM - AC-4



റസ്റ്റിക് ഓക്ക് (WT)

3085



വൈൽഡ് ഓക്ക് (MT)

3083



ആഫ്രിക്കൻ റെഡ് വുഡ് (MT)

3086



ഹൈ ഗ്ലോസ് പ്ലോറിംഗ്

ആക്ഷൻ TESA ഹൈ ഗ്ലോസ് ലാമിനേറ്റ് പ്ലോറിംഗ് ഒരു മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. അതിന് നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ ആധുനികവും മനോഹരവുമായ ഒരു സൗന്ദര്യം പകരാൻ കഴിയും. TESA ലാമിനേറ്റ് പ്ലോറിംഗ് ഗാർഹികവും വാണിജ്യപരവുമായ ഇടങ്ങൾക്ക് ഒന്നുപോലെ അനുയോജ്യമാണ്. ഇത് AC 4 ആയിട്ടാണ് തരം തിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ 8 മിമി & 12 മിമി ൽ ലഭ്യവുമാണ്.

ലഭിക്കുന്ന വലിപ്പം - 193 മിമി (W) x 1214 മിമി (L)
8 മിമി & 12 മിമി (AC4)

നിറങ്ങൾ - ലഭിക്കുന്ന ഷേഡ് 3058, 3061, 3384, 3086, 3090 & 3096

8MM & 12MM AC-4



ബ്ലീച്ച്ഡ് വാൽനട്ട് (DD) 3581



സിൽവർ വുഡ് (DD) 3582



ഹവാന വുഡ് (DD) 3583



ഒല്ലി വുഡ് (DD) 3584



ഹാർവെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റ് (DD) 3585



ബ്രാണ്ടി (DD) 3586



ഓക്ക് ചെറി (HG) 3058



ഒലിവ് ആഷ് (HG) 3061



ആഫ്രിക്കൻ റെഡ് വുഡ് (HG) 3086



മെഡോക് വാൽനട്ട് (DD) 3090

8MM & 12MM AC-4

ലഭിക്കുന്ന വലിപ്പം - 141 മിമി (W) x 1214 മിമി (L)






	3061		3069
ലിംഗ് ആഷ്		വൈകാക്കോൾ	
	3070		3075
റിയൽ വുഡ്		അമേരിക്കൻ സെക്വോയ	
	3090		3081
മെഡോക് വാൽനട്ട്		മെൽബൺ അക്കേഷ്യ	
	3086		3564
ആഫ്രിക്കൻ റെഡ് വുഡ്		നോർത്ത്ലാൻഡ് ഗ്രേ ഓക്ക്	
	3565		3573
നാച്ചുറൽ വാൽനട്ട്		ലിബർട്ടി ഓക്ക്	

* നാച്ചുറൽ സ്റ്റൈപ്പിംഗ് - വ്യക്തത (സിംഗിൾ ഷേഡ്)



ഡയഗണൽ
ഡബിൾ പ്ലാൻ
പാറ്റേൺ

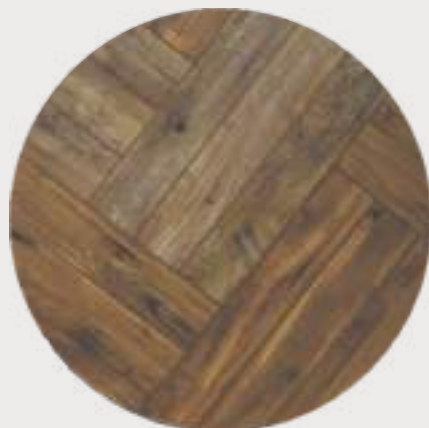

3 P
വിൻ
പാറ്റേൺ



2 P
വിൻ
പാറ്റേൺ



ഹെറിഞ്ച്ബോൺ പ്ലോറിംഗ്

ഹെറിഞ്ച്ബോൺ പാറ്റേണിനൊപ്പമുള്ള പ്ലോർ നിങ്ങളുടെ തറയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തമായ രൂപഭാവം നൽകുന്നു. ആക്ഷൻ **TESA** ലാമിനേറ്റ് പ്ലോറിംഗ് ഹെറിഞ്ച്ബോൺ പ്ലോറിംഗിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ വീടിന് ഒരു ആധികാരിക രൂപഭാവം നൽകുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉപരിതലവും വിതരണം നീളവും നിറങ്ങളും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു പരമ്പരാഗത പ്ലോർ പാറ്റേൺ എന്ന നിലയിൽ ഹെറിഞ്ച്ബോൺ പ്ലോറിന് സന്ദർഭമായ ചരിത്രമുണ്ട്. അനേകം കോൺഫിഗറേഷനുകളിൽ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓരോ പ്ലാക്കിനും ഒരു ടംഗ് ആൻഡ് ഗ്രൂവ് ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റമുണ്ട്.

ലഭിക്കുന്ന വലിപ്പം - 99 മിമി (W) x 600 മിമി (L)
8 മിമി (AC4)

ടെക്സ്ചർ - DD



ഹാൻഡ്സ്ക്രാപ്ഡ് ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ്

ഹാൻഡ്സ്ക്രാപ്ഡ് ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് - ഹാൻഡ്സ്ക്രാപ്ഡ് ഫിനിഷ് നിസ്തുലമാണ് കാരണം അത് ഹാൻഡ്സ്ക്രാപ്ഡ് രൂപഭാവം അതിന്മേൽ കാണിക്കുന്നു. അതിന്റെ പരുക്കൻ പ്രതലം മൂലം ആളുകൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കൂടാതെ ഇഴയടുപ്പം ആഴമേറിയതും സന്പന്നവുമായി മാറുന്നു. കാഴ്ചയ്ക്ക് അത് പരിപൂർണ്ണത ഇല്ലാത്തതായി കാണപ്പെടും എന്നാൽ അതിന് അനുയോജ്യമായ സ്റ്റൈലും മനോഹാരിതയും അധികമായുണ്ട്. ഊഷ്മള നിറം നമുക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്ന സാന്ത്വനവും ശാന്തതയും കൈവരുത്തും. ഓരോ തറയ്ക്കും സഹജമായ കുറവുകൾക്കൊപ്പം പഴക്കം ചെന്ന ഒരു രൂപഭാവം ഉണ്ടാക്കും, ഇതാണ് അതിന് തികഞ്ഞ നിസ്തുലത നൽകുന്നത്. ഇത് എപ്പോഴും ആപ്ലാമിപ്പിക്കുന്ന ശരിക്കും മനോഹരമായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.

ലഭിക്കുന്ന വലിപ്പം - 193 മിമീ (W) x 1214 മിമീ (L) 12 മിമീ (AC4)

നിറങ്ങൾ - എല്ലാ 12 മിമീ - AC4 ഷെഡുകളിലും ലഭ്യമാണ്
അഗ്രങ്ങൾ - V-ഗ്രോവ്



ഡാർക്ക് വീൻസ് - 3550

എലൈറ്റ് - സിക്രോണൈസ്ഡ് എംബോസ്ഡ് ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ്

ആക്ഷൻ TESA യിൽ നിന്നുള്ള എലൈറ്റ് HDF സിക്രോണൈസ്ഡ് ഫ്ലോറിംഗ് തികച്ചും നിസ്തുലമായ സവിശേഷതയുള്ളതാണ്. എംബോസ്ഡ് ടെക്സ്ചർ ഡെകോർ പേപ്പർ പാറ്റേണിനൊപ്പം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണ്. പ്രസ് പ്ലേറ്റുകളുടെ ടെക്സ്ചർ ഡെകോർ പേപ്പർ പാറ്റേണുമായി സിക്രോണൈസ് ചെയ്തതാണ്. മറ്റ് ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് പ്രതലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അത് കേവലം ഒരു ജനറൽ വുഡ് ഗ്രെയ്ൻ ഇഴയടുപ്പം നൽകുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഡെകോർ പേപ്പറിന്റെ അന്തർലീന പാറ്റേണിന്റെ ആരംഭവുമായി ഇണങ്ങുന്നു. അതിനാൽതന്നെ യഥാർത്ഥ തടിയുമായി കഴിയുന്നത്ര അടുത്തുനിൽക്കുന്ന വിധം തങ്ങളുടെ ഫ്ലോർ കാണപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സിക്രോണൈസ്ഡ് ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് ഒരു മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.

ലഭിക്കുന്ന വലിപ്പം - 195.5 മിമീ (W) x 1217 മിമീ (L) 8 മിമീ & 12 മിമീ (AC4)
ലഭിക്കുന്നത് 2 നിറങ്ങളിൽ: ഡാർക്ക് വീൻസ് - 3550 & ബെല്ലാ വുഡ് - 3551



ബെല്ലാ വുഡ് - 3551



റേഡിയൻസ് - 8മിമീ വിവിഡ് - 12മിമീ

ആക്ഷൻ TESA ഇന്ത്യയിലെ AC5 HDF ലാമിനേറ്റ് പ്ലോറിംഗിന്റെ 1-ാമത്തെ മാത്രമല്ല ഏക നിർമ്മാതാക്കൾ കൂടിയാണ്. ധാരാളം ആളുകൾ എത്തുന്ന ഇടങ്ങളിലെ വാണിജ്യ ഉപയോഗത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ചതാണ് AC5 HDF ലാമിനേറ്റ് പ്ലോറിംഗ്. ആക്ഷൻ TESA HDF ലാമിനേറ്റ് പ്ലോറിംഗ് യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാൻഡർഡ് EN 13329 മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതാണ്. **AC 5** **റേഞ്ച് 6000** **റൊട്ടേഷൻ സൈക്കിൾ** **ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്.**

ലഭിക്കുന്ന വലിപ്പം - 193 മിമീ (W) x 1214 മിമീ (L)

AC-5



ചോക്കലേറ്റ് ഓക്ക് (WT)

3056



ആന്റിക് ഓക്ക് (DD)

3066



റസ്റ്റിക് ഓക്ക് (WT)

3085



സിയാം ടീക്ക് (DD)

3380



വൈൻ യാർഡ് ഓക്ക് (WT)

3384



റോയൽ ഓക്ക് (WT)

3562



ഒലിവ് ആഷ് (MT)

3061



ഒവെങ്കക്കോൾ (DD)

3069



ആഫ്രിക്കൻ റെഡ് വുഡ് (MT)

3086



റിഫ്റ്റ് ഓക്ക് (WT)

3382



ബ്രിൻഡിൽ ഓക്ക് (WT)

3561



നാച്ചുറൽ വാൽനട്ട് (WT)

3565



ആക്ഷൻ TESA ഫ്ലോറിംഗ്

ആക്സസറിസ്

• സ്കർട്ടിംഗ് • പ്രൊഫൈൽ • ബീഡിംഗ്

കാതലായ പദാർത്ഥം HDHMR ബോർഡ്

ഞങ്ങളുടെ ക്ലൈന്റിന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യാപക വൈവിധ്യമുള്ള ആക്സസറികൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും അവ ചേർച്ചയുള്ള നിറങ്ങളിലും / ഡിസൈനുകളിലും ഇനവിവരണങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്. ഏതു മുറിയുടെയും രൂപഭാവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും മാറ്റുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇവ സാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവ നിർമ്മിക്കുന്നത്. കറിയെ നന്നായി പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഇവയ്ക്ക് പതിവായുള്ള കരുതലും പരിപാലനവും വളരെ കുറച്ചുമാത്രം മതിയാകും.

• ബീഡിംഗ് • സ്കർട്ടിംഗ് • T പ്രൊഫൈൽ • പ്രൊഫൈൽ • സ്റ്റേയർ നോസ്

ബീഡിംഗ്: ഇൻസ്റ്റലേഷന്റെ വേളയിൽ ചുവരിൽ നീളത്തിൽ വിട്ടുകളയുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ ഗ്യാപ് മറയ്ക്കാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

സൈസ്: 18 മിമി (കനം) x 18 മിമി (W)

സ്കർട്ടിംഗ്: അഗ്രങ്ങളിലും ചുവരിൽ നീളത്തിലുമുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ ഗ്യാപ് ഒളിപ്പിക്കുന്നതിന്

സൈസ്: 15 (കനം) x 75 (W), 18 മിമി (കനം) x 60 മിമി (W), 18 മിമി (കനം) x 100 മിമി (W)

MOQ പ്രകാരവും പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചും **18 മിമി (കനം) x 75 മിമി, 18 മിമി (കനം) x 125 മിമി** പോലെയുള്ള പ്രത്യേക സൈസുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.

T പ്രൊഫൈൽ: ഒരേ ലെവലുകൾക്കിടയിൽ കടത്തുന്നതിന്.

പ്രൊഫൈൽ: ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗിനും മറ്റു ഫ്ലോറിംഗിനും ഇടയിലെ എക്സ്പാൻഷൻ ഗ്യാപ് മറയ്ക്കുന്നതിന്.

സൈസ്: 15 മിമി (കനം) x 50 മിമി (W)

സ്റ്റേയർ നോസ്: ഒരു സ്റ്റേയർ ട്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേപ്പ് അഗ്രത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

സൈസ്: 18 മിമി (കനം) x 60 മിമി (W)



ടെക്നിക്കൽ റേറ്റിംഗും പാദപതന ലോഡ് ഘടകങ്ങളും

ഉപയോഗമനുസരിച്ച് വിഭിന്ന ക്ലാസ്സുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

- ക്ലാസ് 31: ഇടത്തരം ലോഡ്, ഹോട്ടൽ മുറി, മിറ്റിംഗ് മുറികൾ, പാർപ്പിടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യം
- ക്ലാസ് 32: സാധാരണ ലോഡ്, ആഫീസ്, ഷോറൂം, സ്റ്റോർ, വെയ്റ്റിംഗ് റൂം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അനുയോജ്യം.
- ക്ലാസ് 33: ഭാരിച്ച ലോഡ്, വലിപ്പമേറിയ ആഫീസ്, ഷോപ്പ്, പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യം.

ശീർഷകങ്ങൾ	കൊമർസ്യൽ വിഭാഗം		
	ഇടത്തരം	സാധാരണം	ഭാരിച്ചത്
ലോഡ് വഹിക്കൽ വിഭാഗം	31	32	33
പോറൽ വിഭാഗം	AC3	AC4	AC5
ലോഡ് & പോറൽ വിഭാഗത്തിന്റെ മിശ്രണം			

കാഠിന്യവും റേറ്റിംഗും താഴെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു:

AC അബ്രേഷൻ റേറ്റിംഗുകൾ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ദി യൂറോപ്യൻ പ്രൊഡ്യൂസർസ് ഓഫ് ലാമിനേറ്റഡ് ഫ്ലോറിംഗ് (EPFL) മുഖേന സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡർഡെസ്ഡ് നടപടികളാണ്.

AC അളക്കുന്നത് പോറൽ പ്രതിരോധം, ആഘാത പ്രതിരോധം, കറയോടുള്ള പ്രതിരോധം, സിഗരറ്റ് പൊള്ളൽ, അഗ്രങ്ങളിലെ കനത്തിന്റെ വീക്കം എന്നിവയുടെ മിശ്രണമാണ്.

AC3 വീടുകളിലെ ഫ്ലോറിംഗ്, ചെറിയ ആഫീസുകൾ, മറ്റ് ലഘുവായ വാണിജ്യ സ്ഥാനങ്ങൾ പോലെ കൂടുതൽ വൈവിധ്യമുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

AC4 ബൂട്ടിക്, തിരക്കുള്ള ആഫീസുകളും റെസ്റ്റോറന്റുകളും പോലെ ഉയർന്ന ജനത്തിരക്കുള്ള വാണിജ്യ ഇടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും.

AC5 റേഡിയൻസ് & വിവിഡ് റേഞ്ചിൽപ്പെട്ട ഫ്ലോറിംഗ് വാണിജ്യ പ്രോപ്പർട്ടികളിൽ ജനത്തിരക്ക് വളരെ കൂടുതലുള്ളവയ്ക്ക് തികച്ചും യോജിച്ച ഏറ്റവുമുയർന്ന റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് ആണ്. ഇത് AC5 ആയാണ് തരംതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.



സാങ്കേതിക ഇനവിവരണങ്ങൾ

ഉല്പന്ന സവിശേഷത	ടെസ്റ്റ് നിലവാരം	എസെൻസാ/അർജെന്റം	എൻഡ്യൂറാ/പ്ലാറ്റിനാ	റേഡിയൻസ്/വിവിഡ്
പോറൽ പ്രതിരോധം	EN13329	AC-3	AC-4	AC-5
പോറൽ തരം	-	2000 RC	4000 RC	6000 RC
ഡെക്കറേറ്റീവ് പേപ്പർ GSM	-	75 gsm	75 gsm	75 gsm
ഓവർലേ പേപ്പർ GSM	-	45 gsm	55 gsm	65 gsm
അഗ്രങ്ങൾ മുദ്രിതം	-	ഉരുക്കിയ മെഴുക്	ഉരുക്കിയ മെഴുക്	ഉരുക്കിയ മെഴുക്
ആഘാതം പ്രതിരോധിക്കുന്നത്	EN13329	വിള്ളലോ തകരാറോ കാണപ്പെട്ടില്ല	വിള്ളലോ തകരാറോ കാണപ്പെട്ടില്ല	-
കറിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത്	EN438	ഗ്രൂപ്പ് 5	ഗ്രൂപ്പ് 5	ഗ്രൂപ്പ് 5
സിഗരറ്റ് പൊള്ളലുകൾ	EN438	ക്ലാസ് 5	ക്ലാസ് 5	ക്ലാസ് 5
പ്രകാശം ബാധിക്കായ്മ	EN20105/A02	ക്ലാസ് 7	ക്ലാസ് 7	ക്ലാസ് 7
ഫർണിച്ചർ കാലുകൾ	EN424	തകരാറില്ല	തകരാറില്ല	തകരാറില്ല
ചെയർ കാസ്റ്റർ (സോഫ്റ്റ് റോൾ)	EN425	തകരാറില്ല	തകരാറില്ല	തകരാറില്ല
കനം വീർക്കൽ	EN13329	≤ 18 %	≤ 18 %	≤ 18 %
കനം വീർക്കൽ (12 മിമി)	EN13329	≤ 12% (അർജെന്റം മാത്രം)	≤ 12% (പ്ലാറ്റിനാ മാത്രം)	≤ 12 %
സ്റ്റാറ്റിക് ഐഡന്റേഷൻ	EN433	0.9kv	0.9kv	0.9kv
ജ്വാല പ്രതിരോധിക്കുന്നത്	EN13501	CFL-S1	CFL-S1	CFL-S1
ആഘാത ശബ്ദ പരിഹാരം (12 മിമി)	ISO 717-2	20-22 DB (അർജെന്റം മാത്രം)	20-22 DB (പ്ലാറ്റിനാ മാത്രം)	20-22 DB
വഴുതൽ പ്രതിരോധം (12 മിമി)	EN14041	ക്ലാസ് DS (അർജെന്റം മാത്രം)	ക്ലാസ് DS (പ്ലാറ്റിനാ മാത്രം)	ക്ലാസ് DS
സാന്ദ്രത - കനം 8 മിമി 900 കിഗ്രാം m ³ (±3%) കൂടാതെ 12 മിമി 880 കിഗ്രാം m ³ (±3%)				

പായ്ക്കിംഗ് & ബോക്സ് വിവരങ്ങൾ:

ഫ്ലോറിംഗിന്റെ തരം	കനം മിമി ൽ	ഗ്രേഡ്	വീതി മിമി ൽ	നീളം മിമി ൽ	ആരടുപ്പം	ബോക്സിൽ പ്ലാക്കുകളുടെ എണ്ണം	ഒരു ബോക്സിൽ ച. അടി	ഒരു ബോക്സിൽ ച. മീറ്റർ
നോർമൽ	8	AC-3, AC-4, AC5	193	1214	MT,DD, WT	8	20.1760	1.8744
നോർമൽ	12	AC-3, AC-4, AC5	193	1214	MT,DD, WT	6	15.1320	1.4058
നോർമൽ	12	AC5	193	1214	MT,DD, WT	6	15.1320	1.4058
ഹെവിങ്ജ്ബോൺ	8	AC-4	99	600	DD	8	5.1150	0.4752
ഹാൻഡ്സ്ക്രാപ്ഡ്	12	AC-4	193	1214	HS	6	15.1320	1.4058
സിക്രോണൈസ്ഡ്	8	AC-4	195.5	1217	SE	8	20.4879	1.9033
സിക്രോണൈസ്ഡ്	12	AC-4	195.5	1217	SE	6	15.3659	1.4275
ഫ്രഞ്ച് സ്റ്റീഡ്	8	AC-3, AC-4	141	1214	DD	10	18.4250	1.7117
ഫ്രഞ്ച് സ്റ്റീഡ്	12	AC-3, AC-4	141	1214	DD	6	11.055	1.0270
ഹൈ ഗ്ലോസ്	8	AC-4	193	1214	HG	8	20.1760	1.8744
ഹൈ ഗ്ലോസ്	12	AC-4	193	1214	HG	6	15.1320	1.4058
മിഡാസ്	8	AC-4	193	1214	CT	8	20.1760	1.8744



ആക്ഷൻ TESA ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് വ്യത്തിയാക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഗൈഡ്

ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗിന് ആവശ്യമുള്ള അനന്തര കരുതൽ വളരെ കുറവും അത്യധികം ലളിതവുമാണ്. ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് വ്യത്തിയാക്കൽ ക്രമമായി നിർവഹിക്കുന്ന പക്ഷം വരാനിരിക്കുന്ന അനേക വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ തറ പുതിയതായി തോന്നിപ്പിക്കും.

- ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് വ്യത്തിയാക്കുന്പോൾ ഒരു മൃദുവായ നാരുകളുള്ള ബ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ തീരെ കുറവ് നനവുള്ള മോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മുകളിലൂടെ വെറുതെ ഒന്നു തുത്താൽ മതി. മറ്റിയുടെ അരികുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാക്യം ക്ലീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.
- പ്രത്യേക ക്ലീനിംഗ് പാഡുകൾ ലഭ്യമാണ് കാഴ്ചയിൽ ഒരു മോപ്പ് പോലെ തോന്നിക്കുന്നതാണ്, പാഡിനു ചുറ്റും പൊതിയാവുന്ന മാറ്റി വയ്ക്കാവുന്ന വൈപുകളാണ് അവയ്ക്ക് ഉള്ളത്, അത് പൊടിയെയും മറ്റും ആകർഷിക്കും ഇത് ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് വ്യത്തിയാക്കൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാക്കുന്നു.
- കറ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്, ശക്തമായ ഡിറ്റർജന്റ് ഉപയോഗിക്കരുത്. സൗമ്യമായ, പോറലുണ്ടാക്കാത്ത ഒരു ക്ലീൻ ഉപയോഗിക്കണം.
- ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗിലെ കറയുടെ വലിയ പാടുകളും മറ്റും നീക്കുന്നതിന് വെള്ളത്തിൽ നനച്ച ഒരു മോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക.
- ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് വ്യത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ലാമിനേറ്റ് പ്രതലത്തിന്മേൽ സ്റ്റിൽ വുൾ, സാൻഡ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കോറിംഗ് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കരുത്, ഒപ്പം ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗിൽ ഒരിക്കലും സാൻഡ്, വാക്സ് പരീക്ഷിക്കുകയോ ലാക്യർ പുരട്ടുകയോ അരുത്.



പ്രകൃതി സൗഹൃദം



കറയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത്



ചെയ്യേണ്ടത്



ചെയ്യരുതാത്തത്

- 1) പുറത്തുനിന്നുള്ള എല്ലാ പ്രവേശനമാർഗ്ഗങ്ങളിലും ചവിട്ടി വയ്ക്കുന്നത് പോറലുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഉപകരിക്കും, തടികൊണ്ടുള്ള തറയിൽ ഹാനികരമായ അഴുക്ക് എത്തുന്നതിനു മുൻപേ അവ പിടിമുളക്കും.
- 2) ഫർണിച്ചറിന്റെ കാലുകൾക്ക് അടിയിൽ ഫ്ലോർ പ്രൊട്ടക്റ്റർ പാഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ഫെൽറ്റ് വയ്ക്കുക.
- 3) ഹൈ ഹീൽ ഷൂസ് നിലയിൽ നന്നാക്കി സൂക്ഷിക്കുക, ക്ലീറ്റ്സ്, സ്പോർട്സ് ഷൂസ്, ഹൈ ഹീൽസ് എന്നിവയ്ക്ക് ഫ്ലോർ പ്രതലത്തിൽ ചതവുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക.
- 4) തുളുന്പിവിഴുന്ന ഭക്ഷണവും മറ്റു വസ്തുക്കളും ഉടൻ ഉണങ്ങിയതോ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം നനവുള്ളതോ ആയ തുണി അഥവാ ടവൽ ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ചുനീക്കുക.
- 5) മറ്റെല്ലാ തടികളെയും പോലെ ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറുകളും ചിതൽ ബാധിക്കുന്നവയായതിനാൽ ചിതലിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം അവയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ്, കാര്യക്ഷമമായ ഒരു പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വാർഷിക പരിപാലന സേവനം നേടണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
- 6) ലെമൺ ഓയൽ, ട്യൂണിംഗ് ഓയർ അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയ അടങ്ങുന്ന ഓയൽ സോപ്പ്, വാക്സ് ഉല്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഹിക ക്ലീൻ ഉപയോഗിക്കരുത്.
- 7) തറ വ്യത്തിയാക്കുന്നതിന് അധികം നനവുള്ള തുണി ഉപയോഗിക്കരുത്. വെള്ളം അധികമാകുന്നത് പ്രതലം വീർക്കുന്നതിനും മങ്ങലുണ്ടാക്കുന്നതിനും കാരണമാകും കൂടാതെ നിറം കെടുത്തുന്ന അവശിഷ്ടം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം, ദിവസേനയുള്ള അഴുക്ക് നീക്കുന്നതിന് വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചുൽ പര്യാപ്തമാണ്. നിങ്ങൾ നനഞ്ഞ മോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മോപ്പ് നന്നായി പിഴിഞ്ഞതാണെന്നും നനവുള്ളത് മാത്രമാണെന്നും (ഈർപ്പമുള്ളതല്ലെന്നും) ഉറപ്പാക്കുക.
- 8) ടെക്സ്ചർഡ് ഉപരിതലമുള്ള ഫ്ലോർ വ്യത്തിയാക്കുന്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫ്ലോറിന്റെ ആർ പിനുടർന്ന് അതേ ദിശയിൽ തന്നെ വ്യത്തിയാക്കണം.



ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനാർഹമായ കസ്റ്റമർസിൽ ചിലർ ബിൽഡർ പ്രൊജക്ടുകൾ



ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി പ്രൊജക്ടുകൾ



ഗവ. കക്ഷികൾ: • AIIMS • BSNL • CPWD • DGMAP • DSIDC • EPIL • EIL • GAIL • HP • HSCC • IISER • IRCON • LIC • MCD • MDU • MTNL • NTPC • RITES

ആക്ഷൻ TESA ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗിന്റെ സത്ത

 Enriched With JOME TECHNOLOGY	 Tropicalized Flooring Solution	 Indian Green Building Council MEMBER	 Balanced Construction	 Dimensionally Stable	 Zero Bubbles Finish	 Environment Friendly	 BORER RESISTANCE	
 Cigarette Burn Resistant	 Hygienic and Environment Friendly	 Fade Resistant	 Not Easily Flammable	 Low Formaldehyde Emission	 Glue Free Installation	 Impact Resistant	 Stain Resistant	
 Suitable for Underfloor Heating	 Anti-Moisture Edge Protection	 Wear Resistant	 WAX COATING ON EDGES FOR MOISTURE PROTECTION	 ANTIVIRO™ KILLS 99.9% VIRUS, BACTERIA & OTHER MICROBES				 TRUE HDF INSIDE

പ്രയോഗം

യഥാർത്ഥ സൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

ആക്ഷന TESA ആണ് ലാമിനേറ്റ് പ്ലോറിംഗ് നിർമ്മാണ സൗകര്യമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പനി. വീട് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്ന് പ്ലോറിംഗ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ പാർപ്പിടത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആഫീസിന് അത് സൗന്ദര്യവും മനോഹാരിതയും നൽകുന്നു. ആക്ഷൻ TESA ലാമിനേറ്റ് പ്ലോറിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ വീടുകളും ആഫീസുകളും മഹത്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്ലോറിംഗ് ഫോസ്പിറ്റാലിറ്റി വ്യവസായത്തിൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റു പോലെ പരക്കുകയാണ്. കഫെ, ഹോട്ടൽ, എയർപോർട്ട് ലോബി - ഇവയെല്ലാം തങ്ങളുടെ പ്ലോറിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആക്ഷൻ TESA പ്ലോറിംഗിനെയാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

എനിട്രൈം ഫിറ്റ്നസ് ജിം - ഡൽഹി



ആട്ടോ എക്സ്പോ 2018 - എക്സ്പോ മാർട്ട്, നോയിഡ



ഫർജി കഫേ - ഗുരുഗ്രാം (സൈബർ സിറ്റി)



ദിവാൻ ഹൈറ്റ്സ് - നാസിക്ക്
സ്റ്റേയർ കേസിൻ ഉപയോഗിച്ച പ്ലോറിംഗ്



കോട്ടേജ് വെലോസിറ്റി പ്രോജക്ട് - പുനെ
സീലിംഗിൽ ഉപയോഗിച്ച പ്ലോറിംഗ്



കോട്ടേജ് വെലോസിറ്റി പ്രോജക്ട് - പുനെ
വാൾ പാനലിംഗിൽ ഉപയോഗിച്ച പ്ലോറിംഗ്



ഹോളിഡേ ഇൻ - ന്യൂഡൽഹി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്



ലൈമൺ ട്രീ - ലിഷർ വാലി - ഗുരുഗ്രാം



ടാറ്റാ ഹൗസിംഗ് - ഗുരുഗ്രാം



ഡിഎൽഎഫ് കാപിറ്റൽ ഗ്രീൻ - ഡൽഹി



ഇൻഡ്യാബുൾസ് - സെൻട്രം പാർക്ക് - ഗുരുഗ്രാം



ഗോദ്നെജ് പ്രോജക്ടിയിൽ - ഗുരുഗ്രാം

പ്രയോഗം

യഥാർത്ഥ സൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്

ബൈക്ക് ഷോറൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച ഫ്ലോറിംഗ്



ബൈക്ക് ഷോറൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച ഫ്ലോറിംഗ്



റെയ്ൽവേ മോക്കപ്പ് റൂമിൽ ഉപയോഗിച്ച ഫ്ലോറിംഗ്



റെയ്ൽവേ മോക്കപ്പ് റൂമിൽ ഉപയോഗിച്ച ഫ്ലോറിംഗ്



ഹോട്ടൽ റൂമിൽ വോൾ പാനലിംഗിൽ ഉപയോഗിച്ച ഫ്ലോറിംഗ്



ഹോട്ടൽ റൂമിൽ വോൾ പാനലിംഗിൽ ഉപയോഗിച്ച ഫ്ലോറിംഗ്



വോൾ പാനലിംഗിൽ ഉപയോഗിച്ച ഫ്ലോറിംഗ്



വോൾ പാനലിംഗിൽ ഉപയോഗിച്ച ഫ്ലോറിംഗ്



ഡൈനിംഗ് ടേബിളിൽ ഉപയോഗിച്ച ഫ്ലോറിംഗ്



സ്റ്റേയർ കേസിൽ ഉപയോഗിച്ച ഫ്ലോറിംഗ്



വാർഡ്റോബിൽ ഉപയോഗിച്ച ഫ്ലോറിംഗ്



സീലിംഗിൽ ഉപയോഗിച്ച ഫ്ലോറിംഗ്