



“സാങ്കേതികത്തികവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും, കരുത്ത് ആക്ഷനിലൂടെ”



New Vol-2 Oct 2023

ബാലാജി ആക്ഷൻ ബിൽഡിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

ഒ.പി. ഓഫീസ്: ജി-11, ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, പീറ്റർബർഗ്, ന്യൂ റോഡ് നോഡ്, ബോർഡ് റെഗുലേറ്റഡ് ഡെൽഹി, ഡൽഹി - 110 041 ഫോൺ: 011-61120000, 61120020

പ്ലാന്റ്: പ്ലാന്റ് C34, C34 (A) മുതൽ (ഡി), C3, C6 (A) മുതൽ (C), ഫ്ലാൻഡെക്കോ സിസ്റ്റം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് & പ്ലാന്റ് നമ്പർ 5, II E, സിന്ധ്യാഗഞ്ച് (US നഗർ), ഉത്തരാഖണ്ഡ് പിൻ - 262405, ഇന്ത്യ

നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിടത്
TESA കണക്റ്റ് ആപ്പ്
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക



കസ്റ്റമർ കെയർ സർവീസ്: 1800 309 07 07
customerservices@actiontesa.com



പ്രോഡക്ട് ഗ്യാലറി



•MDF •പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡ് •ബോയിലോ - BWP HDF ബോർഡ് •HDHMR ബോർഡ് •HDHMR ഡോർ

ആമുഖം

1970-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ, നേതാവും ദർശകനും മനുഷ്യസ്നേഹിയുമായ ശ്രീ മംഗേ റാം അഗർവാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായ Action ഗ്രൂപ്പ് നിലവിൽ വന്നത്. Action ഷൂസിലൂടെ പാദരക്ഷ വ്യവസായത്തിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു, അത് താമസിയാതെ എല്ലാ വീടുകളിലും സുപരിചിതമായിത്തീർന്നു. മികവിനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുടെയും നിരന്തരമായ വളർച്ചയുടെയും നവീകരണത്തിന്റെയും പിന്തുണയോടെ, ഇന്ന് പാദരക്ഷ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് (മൈക്രോടെക്), റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, കെമിക്കൽസ്, ഫ്ലൈക്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ്, കൽക്കരി ഖനനം, MDF, പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡ് എന്നിങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന മേഖലകളിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു മൾട്ടി-ഡൈമൻഷണൽ കമ്പനിയാണ് ഗ്രൂപ്പ്.

ഭാവിയിൽ M D F - നുള്ള വിപണി ഡിമാൻഡ് മുൻകൂട്ടിക്കണ്ടുകൊണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ് സ്വയം വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുകയും Action T E S A എന്ന ബ്രാൻഡ് നാമത്തിൽ MDF/HDHMR/ബോയിലോ & പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡ് എന്നിവയും അവയുടെ അനുബന്ധ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ പ്രീ-ലാമിനേറ്റഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡ്, MDF, HDHMR & ബോയിലോ BWP FR HDF ബോർഡ്, HDF ലാമിനേറ്റ് വുഡൻ ഫ്ലോറിംഗ്, എംബോസ്ഡ് HDF, UV കോട്ടഡ് പാൻ, HDHMR ഡോറുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. സമ്പന്നമായ ഒരു പാലറ്റിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ഡിസൈനുകളും സാങ്കേതിക മികവിന്റെ സംയോജനവും Action T E S A ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ അനുയോജ്യമായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാക്കി മാറ്റുന്നു.



Action T E S A ഉൽപ്പന്ന ശ്രേണി

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര്	പേജ് നം.
• പ്രീ-ലാമിനേറ്റഡ് & പ്ലെയിൻ പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡ്	1
• പ്രീലാമിനേറ്റഡ് MDF ബോർഡ്	3
• ഓർണമെന്റ് - സൂപ്പർ മാറ്റ് ഫിനിഷ്	5
• പ്രീ-ലാമിനേറ്റഡ് & പ്ലെയിൻ ബോയിലോ - BWP HDF ബോർഡ്	7
• പ്രീ-ലാമിനേറ്റഡ് & പ്ലെയിൻ HDHMR ബോർഡ്	9
• പ്രീ-ലാമിനേറ്റഡ് & പ്ലെയിൻ HDHMR ഡോർ	10
• അബ്രാസ് - ഉയർന്ന സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റന്റ് - പ്രീ-ലാമിനേറ്റഡ് ബോർഡ്	11
• UV കോട്ടഡ് ബോർഡ്	13
• ഹൈ ഗ്ലോസ്സ് - അക്രിലിക് പ്ലസ് ബോർഡ്	14
• HDF ലാമിനേറ്റഡ് ബോർഡ്	15
• എംബോസ് ചെയ്ത HDF ബോർഡ്	16
• ഡോർ സ്കിന്നുകൾ	17

പ്രീ-ലാമിനേറ്റഡ് & പ്ലെയിൻ പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡ്



Action T E S A പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡുകൾ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബ്രീഡ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ കൃത്യതയോടെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഈ പ്രക്രിയയിൽ നിരവധി പരിശോധനകളിലൂടെ ഔട്ട്പുട്ട് മികച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഓരോന്നിനും ഏകീകൃത ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാനായി ബൈൻഡിംഗിനുപയോഗിക്കുന്ന പശ പോലും സ്വയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

ക്ലാസ്സിഫോം ചിപ്പ് ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം, ഏറ്റവും ആധുനിക ഡ്രെയിയിംഗ് സിസ്റ്റം, സാൻഡിംഗ്, കാലിബ്രേഷൻ, സ്മൂത്ത് ഫിനിഷിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ-ലാമിനേഷൻ പ്രോസസ് എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും മികവുറ്റ ഒരു ടീം നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

ഇന്റീരിയർ, എക്സ്റ്റീരിയർ ഗ്രേഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡ്

ഡോം (ഡിജിറ്റൽ ഒപ്റ്റിമം മോയ്സ്ചർ ഇക്വിലിബ്രിയം) - ഉൽപ്പാദന സമയത്ത് ഈർപ്പത്തിന്റെ ഉള്ളടക്ക നിയന്ത്രണം, കുറഞ്ഞ ഈർപ്പം ആഗിരണം (ഡൈമൻഷണൽ സ്ഥിരത), ഉയർന്ന ശക്തി, ഉപരിതല ഫിനിഷ്.

CARB സർട്ടിഫൈഡ്, E1 & E2 ഗ്രേഡ് Action T E S A പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് അടങ്ങിയ റെസിനുകൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് EN 13986 എമിഷൻ ക്ലാസുകൾ E1, E2 എന്നിവ സൃഷ്ടിച്ചു. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, ഓർഗനൈസേഷനുകൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യമാണ്.

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

ഡോം (ഡിജിറ്റൽ ഒപ്റ്റിമം മോയ്സ്ചർ ഇക്വിലിബ്രിയം) - ഉൽപ്പാദന സമയത്ത് ഈർപ്പത്തിന്റെ ഉള്ളടക്ക നിയന്ത്രണം, കുറഞ്ഞ ഈർപ്പം ആഗിരണം (ഡൈമൻഷണൽ സ്ഥിരത), ഉയർന്ന ശക്തി, ഉപരിതല ഫിനിഷ്.

ക്ലാസ് മുൻ ടെക്നോളജി - മികച്ച സ്ക്രൂ ഫോൾഡിംഗ് ക്ഷാമിനുള്ളും ചുരുങ്ങാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള കണങ്ങളുടെ മികച്ച ക്രമീകരണം.

ട്രൂത്ത് കാലിബ്രേറ്റഡ് പാനൽ (±5%) - ബോർഡുകളിലൂടെനീളം ഏകീകൃത കനം, ബബിളുകളില്ലാതെ മികച്ച ലാമിനേറ്റ് ഒട്ടിക്കൽ.

സീറോ വേസ്റ്റേജ് പാനൽ - 8 അടി x 6 അടി അല്ലെങ്കിൽ 9 അടി x 6 അടി വലിപ്പം വിവിധ കട്ട് സൈസ് വേരിയന്റുകളെ സുഗമമാക്കുന്നു.

തണ്ട്തുരപ്പൻ & ചിതൽ പ്രതിരോധം.

ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറായ പാനൽ - മുറിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യാം, അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ, സമയം, തൊഴിൽ ചെലവ് എന്നിവയിൽ വലിയ ലാഭം.



ശ്രദ്ധിക്കുക: ആന്റിവൈറോ ബോർഡ്, പ്രീലാമിനേറ്റഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡിൽ ലഭ്യമാണ്

ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പത്തിനും കനത്തിനും, ദയവായി സൈസ് മെട്രിക്സ് കാണുക





പ്രീ-ലാമിനേറ്റഡ് & പ്ലെയിൻ MDF ബോർഡ്



മീഡിയം ഡെൻസിറ്റി ഫൈബർ ബോർഡ് ആധുനിക ഫർണിച്ചറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. മരത്തിന്, പ്ലൈ എന്നിവയേക്കാൾ താപനില വ്യതിയാനത്തിനും ഈർപ്പത്തിനും എതിരെ ഇതിന് മികച്ച പ്രതിരോധമുണ്ട്. വിലകുറഞ്ഞ ഫർണിച്ചറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഭാരം കുറഞ്ഞതും കൂടുതൽ മോടിയുള്ളതുമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വുഡ് ഓപ്ഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുയോജ്യമാണ്.

MDF ബോർഡുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ Action TESA ജർമ്മൻ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഹാർഡ് വുഡും കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഏകതാനമായ ഘടനയും സ്ഥിരമായ ഗുണനിലവാരവും കാരണം, Action TESA MDF ബോർഡിന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കാൾ സവിശേഷമായ മുൻതൂക്കമുണ്ട്.

• ഇന്റീരിയർ, എക്സ്റ്റീരിയർ ഗ്രേഡ് MDF

Action TESA ഇന്റീരിയർ, എക്സ്റ്റീരിയർ ഗ്രേഡ് MDF ബോർഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും മാറുന്ന ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥയിൽ മികച്ചതായി നിലകൊള്ളുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് അവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചിതൽ, തുരപ്പൻ, കുമിൾ, ഈർപ്പം എന്നിവയെ അത് പ്രതിരോധിക്കും. അവ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും ഗുണനിലവാരമുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പുമാണ്.

• CARB സർട്ടിഫൈഡ്, E1 & E2 ഗ്രേഡ് Action TESA MDF ബോർഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് അടങ്ങിയ റെസിനുകൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് EN 13986 എമിഷൻ ക്ലാസുകൾ E1, E2 എന്നിവ സൃഷ്ടിച്ചു. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, ഓർഗനൈസേഷനുകൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യമാണ്. ആക്ഷൻ TESA ആവശ്യമായ CARB സർട്ടിഫൈഡ് E0, E1 & E2 നിലവാരമുള്ള MDF ബോർഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു.

- ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന ഇടങ്ങൾ :**
- കിച്ചൻ ഷട്ടറുകൾ
 - ചുമർ പാനലിങ്
 - ഫർണിച്ചർ
 - ഫിക്സ്ചറുകൾ
 - മോഡുലാർ കിച്ചൻ
 - വാർഡ്രോബുകൾ
 - അലങ്കാര ഡിസ്പ്ലേ പാനലുകൾ
 - വാതിൽ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം
 - ഷൂ ഹീൽ & ലാസ്റ്റ്സ്
 - റെയിൽവേ കുഷ്യൻ ബേസ്

ലഭ്യമായ വകഭേദങ്ങൾ:- ഒരു വശം ലാമിനേറ്റഡ് (OSL), ഇരുവശവും ലാമിനേറ്റഡ് ബോർഡ് (BSL), ഒരു വശം റോ & അദർ സൈഡ് പാലർസിംഗ് (OSPL) എന്നിവയിൽ പ്രീ-ലാമിനേറ്റഡ് MDF വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് സൈഡ് ബാൻസിംഗ് (BSB).



ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പത്തിനും കനത്തിനും, ദയവായി സൈസ് മെട്രിക്സ് കാണുക





ഷേഡുകളുടെയും ഡിസൈനുകളുടെയും പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് കയറാം

OrnaMatte

തിളക്കമില്ലാത്ത സ്വർണ്ണം!

OrnaMatte അവതരിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഭാവനയ്ക്ക് ഊഷ്മളത നൽകാനും മൊത്തത്തിൽ ഒരു പുതിയ ലോകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനും സുപ്പർ മാറ്റ് ഫിനിഷുകളുടെ ഒരു പരമ്പര. **OrnaMatte** എന്നത് ഭംഗി മാത്രമല്ല, അത് പട്ടിന്റെ തലോടലും അന്തസ്സിന്റെയും പദവിയുടെയും പ്രകടനവുമാണ്. സൗമ്യമായ ശാന്തതയുടെ മനോഹരമായ ഒരു ലോകം.

ആൻറി
ഫിംഗർ-പ്രിൻറ്



പരിധിയില്ലാത്ത
ഡിസൈൻ
കോമ്പിനേഷൻ




3H സ്ക്രാച്ച്
പ്രതിരോധം



Specifiaction

TESA Ultra Violet Coated Antifinger, Ornamatte MDF Board For Shutters
Fabrication / Fixing /supplying of Action TESA Anti Finger Ornamatte UV Board 18mm Thickness Made From Recyclable And Biodegradable, Environmental User Friendlymaterial Exterior Grade Medium Density Fiber (MDF), Or High-density High Moisture Resistance (HDHMR) Board of Lignocellulosic Fibrous Material – Specifically * Plantation Timbers* Like Eucalyptus, Manufactured With Homogeneous Core Without Layers, By The Mat Forming Technology, Bonded With Inhouse Prepared Glue, Laminated With Melamine Formaldehyde Impregnated European Decore Paper (70-120gsm) Duly Balanced **As Per IS : 14587: 1998 & Eco-marked Labeling By ISI For Environmental Friendly As Per Norms of Ministry of Environment & Forest , SBG I , Type II Laminated Surface Treated With Ultra Violet Cured Lacquer In Multiple Layers to Attain, Maximum 4 Degree Gloss Level , Hardness 3H, Transparent Gloss Level Ornamatte Finish Without Any Yellowing & Orange Peel Effect, The Balance Side Pre-laminated With Same Decor Paper, Used For Shutter of Kitchen, Wardrobe, Reception Counter, Furniture & Panelling Work Having A Thickness of 18mm And Size of 8ft X 4ft, As Per Specification With Matching Super matte Anti-finger (Ornamatte) PVC Edge Bands.**

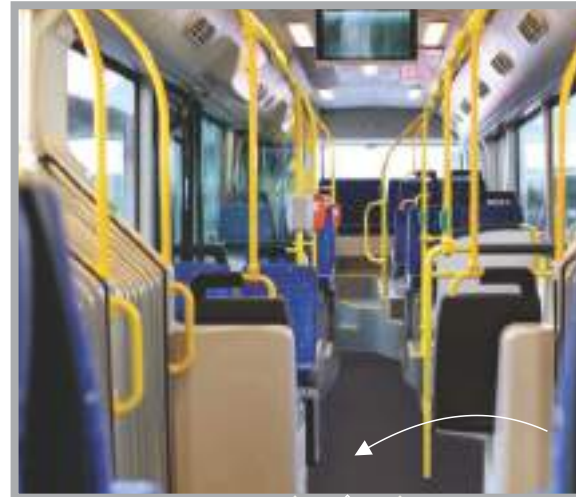

TESA[®] Boiloo[®]

ബോയിലിങ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് HDF ബോർഡ്

- ✓ ചിതൽ & തണ്ടുതുരപ്പൻ പ്രതിരോധം
- ✓ ബോയിലിങ് വാട്ടർ പ്രൂഫ്
- ✓ ഉയർന്ന ഭാരം താങ്ങാനുള്ള ശേഷി
- ✓ കഠിനമായ ഉപരിതലം
- ✓ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം
- ✓ അഗ്നി പ്രതിരോധശേഷി
- ✓ ഉയർന്ന ഇംപാക്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്
- ✓ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള സ്ഥിരത
- ✓ ഫംഗസ് പ്രതിരോധം
- ✓ ഉയർന്ന സാന്ദ്രത

അഗ്നി പ്രതിരോധശേഷി

ഫയർ റിട്ടാർഡന്റ് പ്ലൈവുഡിന്റെ നിലവാരമനുസരിച്ച് പരീക്ഷിച്ചത് (IS 5509: 2000)
5509 : 2000 - ഫയർ റിട്ടാർഡന്റ് പ്ലൈവുഡ് പാസിംഗ് പാരാമീറ്ററിനെതിരെ ഫ്ലെയിം റിട്ടാർഡന്റ് 3 മടങ്ങ് കൂടുതൽ



ബോയിലോ - ബോയിലിങ് വാട്ടർ പ്രൂഫ്, എഫ്ആർ സ്വതന്ത്ര കഠിനമായ HDF ബോർഡാണ്. അടുക്കളയുടെയും നന്നെത്ത പ്രദേശങ്ങളുടെയും പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനാണ് ഇത് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഫയർ റിട്ടാർഡന്റ് കൂടിയാണ് കൂടാതെ മികച്ച സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ദേശീയ അന്തർദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചതാണ്. ഇതിന്റെ സാന്ദ്രത 1000 കിലോഗ്രാം/മീ 3 - ന് മുകളിലാണ്, ഈർപ്പമുള്ള അവസ്ഥകൾ, ഉയർന്ന ഭാരം വഹിക്കുന്ന പ്രതലങ്ങൾ, ഉയർന്ന ട്രാഫിക്, ഉയർന്ന താപനിലയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവയുള്ള ഇന്റീരിയർ ആപ്ലിക്കേഷനായി ഇതിനെ അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.

1. എല്ലാ സീസണുകൾക്കുമുള്ള മികച്ച ഉൽപ്പന്നം

ബോയിലോ ബോർഡുകൾ എല്ലാ പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമാണ്, ഈ ബോർഡുകൾ ഫംഗസിനെ പ്രതിരോധിക്കും, ഇത് നന്നെത്ത ഇടങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.

2. വിശാലമായ നിറങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ശരിയായ നിറങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ ഒരേ അടുക്കള, ക്യൂബിക്കിൾ, മറ്റ് ഇടങ്ങൾ എന്നിവ വളരെ വിശാലവും മനോഹരവുമാകും. അതിശയകരമായ ഷേഡുകളുടെ ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ആവശ്യമെങ്കിൽ പുതിയ നിറങ്ങൾ പോലും നിർമ്മിക്കാം.

Action TESA ബോർഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പണത്തിനുള്ള യഥാർത്ഥ മൂല്യവും തീർച്ചയായും ഒരു മികച്ച ഓപ്ഷനും നൽകുന്നു: Action TESA യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്റീരിയർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വ്യവസായത്തിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു, വളരെ നാമമാത്രമായ ചിലവിൽ മികവുറ്റ സവിശേഷതകളോടെ, അങ്ങനെ പ്ലൈവുഡിനെ പാൻ ഇന്ത്യയിലുടനീളം അതിവേഗം മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു. ഈ ബോർഡുകളുടെ മികച്ച പ്രകടനം പ്ലൈവുഡ് കാറ്റിമ്പുവും ദീർഘായുസ്സും സംബന്ധിച്ച പരമ്പരാഗത മിഥ്യയെ മറികടക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചു.

ലഭ്യമായത് - 8 മിമി, 12 മിമി, 16 മിമി & 18 മിമി (ഫ്ലെയിം & പ്രിലാമിനേറ്റഡ്)

വലിപ്പം: 8 x 4 അടി (8 x 6 അടി 12 മില്ലിമീറ്ററിൽ മാത്രം ലഭ്യമാണ്)

യൂറോപ്യൻ പേപ്പറിൽ 130-ലയികം ഷേഡുകൾ

ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന ഇടങ്ങൾ: • റെസ്റ്ററും ടോയ്ലറ്റ് ക്യൂബിക്കിൾ • താപ പ്രതിരോധം • ലോഡ് ബെയറിംഗ് ഏരിയ - ഡെക്കിംഗ് / വെയർഹൗസ് ഷെൽഫുകൾ / സ്റ്റേയർകേസുകൾ • കണ്ടെയ്നർ പ്ലോർ • ട്രക്ക് പ്ലോർ • ബസ് ബോഡി പ്ലോർ • ബാത്ത്റൂം പാർട്ടീഷൻ • ഫയർ റിട്ടാർഡന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ • പ്ലോറിംഗ് • ചുവർ പാനലിങ് • ഫർണിച്ചർ • ഫിക്സ്ചറുകൾ • മോഡുലാർ കിച്ചൻ • വാർഡ്രോബുകൾ • ഈർപ്പമുള്ള ഇടങ്ങളിലെ ഫർണിച്ചറുകൾ • സ്റ്റേജ് പ്ലോറിംഗ്



വാതിലുകൾക്ക് പുതുരുപമേകൂ

വാതിൽ വ്യവസായത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ അവതാരമാണ് " HDHMR ഡോർ". ഈ പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ വാണിജ്യ, പാർപ്പിട വിഭാഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വാതിലുകൾക്ക് ചിറകുകൾ നൽകും. കരുത്ത്, ഈട്, നൂതനമായ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം തുടങ്ങിയ അഭികാമ്യമായ സവിശേഷതകൾ പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച "HDHMR ഡോർ", ഫ്ലഷ് ഡോറുകൾക്കും പരമ്പരാഗത ഡോറുകൾക്കും ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ബദലാണ്. യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഹാർഡ് വുഡിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ചതും ശക്തവുമായ തടി നാറുകൾ ഉപയോഗിച്ചും മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള പശയും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പന്ന പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പത്തിനും കനത്തിനും, ഭരവായി സൈസ് മെട്രിക്സ് കാണുക	
32 മിമി വരെയുള്ള വാതിലുകൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന വിജാഗിരികൾ	
തരം	- സ്റ്റീൽ ബട്ട് വിജാഗിരികൾ
വലിപ്പം	- 5 ഇഞ്ച്
കനം	- 1.5 - 2.5 മിമി (12 -14 ഗേജ്)
സ്ക്രൂ വൈമൻഷൻ	- 4 മിമി x 50 മിമി
സ്ക്രൂ ഹെഡ് ഷേപ്പ്	- Countersunk
സ്ക്രൂഡ്രൈവർ ഷേപ്പ്	- ഫിലിപ്പ്സ്
7 അടി വാതിൽ	- വിജാഗിരി 4 എണ്ണം
8 അടി വാതിൽ	- വിജാഗിരി 5 എണ്ണം
ഭാരം ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി	- 50kg - 60kg വീതം




ഉയർന്ന സാമ്പ്രത	പ്ലെയർഡിനകൾ കഠിനം	ചിപ്പ് കൂറവ്
ഉയർന്ന ജല പ്രതിരോധം	തണ്ടുതുരപ്പൻ പ്രതിരോധം	പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം
മൾട്ടിഡെൻഷനൽ ഓർബിറ്റ് ടെക്സ്ചറൽ	ശക്തി കൂടിയ സ്ക്രൂ ഹാർഡ് ബേസ്	ബോർഡുകളിലൂടെ പിറിക്കി
ചിളകളോ ചിരതുകളോ ഇല്ല	തണുപ്പാലയമായ വാതാർക്കി നേരിടാൻ	TRUTH Certified Panel

ശ്രദ്ധിക്കുക: സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ്, ആദ്യം ചിപ്പ്ബോർഡ് സ്ക്രൂ CSK 4 x 50mm-ന് വേണ്ടി ഡ്രിൽ 2.5mm Mt ഉപയോഗിച്ച് പൈലറ്റ് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുക, ഹിംഗുകളുടെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളിലും സ്ക്രൂ ശരിയായി ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

Specifiaction
TESA HDHMR Door
 Fabrication / Fixing / Supplying of Action TESA HDHMR Door 30mm/32mm. & other Thicknesses Against Project Demand. Made From Exterior Grade High Density Fiber (HDF) Homogeneous Board of Lignocellulosic Fibrous Material – Specifically “ Plantation Timbers” Like Eucalyptus, Processed Through Drum De-Barker System to Remove Slug, Mud, Sand Grit Bark & Bad Fibre, to Remove The Big Fiber And Glue Lumps Pass Through The Z Shifter. Manufactured With Homogeneous Core, Without Layers By The Mat Forming Technology, Bonded Through In-house Prepared Glue, Continous European Pressed By 192 Cylinder to Control Multipoint Pressure And Temperature For Uniform Density Profile Across Length & Width, European Resin Blow Line Blending For Uniform Distribution of Resin With Fibre. Online Blow Detector, Online Thickness Calibration For Uniform Thickness Control, Termite And Borer Resistance, Router Exterior Grade Product With High Moisture Resistance, Calibrated As Per Grade I IS : 12406 : 2003 & Eco-marked Labeling By ISI For Environmental Friendly As Per Norms of Ministry of Environment, IGBC Membership & FSC Certified Used For Internal Door of House, Office And Commercial Applications Outer Finishes For Routing CNC Working, Painting, Polishing Etc. Standard Height of 7’8” Ft And Width of 27’30’/33’36’/39’42’/45” In Thickness 30mm/32mm, Size 8’x4” In Thickness of 22/30 mm For Panel Door And Shaft Door Applications

NOTE : ANTIVIRO DOOR, AVAILABLE IN PRELAMINATED HDHMR DOOR



ശ്രദ്ധിക്കുക: ആന്റിവൈറോ ഡോർ, പ്രിലാമിനേറ്റഡ് HDHMR ഡോറിൽ ലഭ്യമാണ്



ഉയർന്ന സ്ക്രാച്ച് പ്രതിരോധം

Action TESAയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു പുതുമ


സൂപ്പർ സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റന്റ് പ്രീ-ലാമിനേറ്റഡ് MDF ബോർഡ്

അവതരിപ്പിക്കുന്നു സൂപ്പർ സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റന്റ് പ്രീ- ലാമിനേറ്റഡ് എംഡിഎഫ്ബോർഡായ **Action TESA ABRAZE**. ഇതിന് 999+ വൈദ്യുതകുരുപ്പങ്ങളുടെ ഉയർന്ന അബ്രേഷൻ മൂല്യം മാത്രമല്ല, ചിതലിനെയും തണ്ടുതുരപ്പനെയും ചെറുക്കും. ഇത് ലളിതമാക്കാൻ, കല്ല്, ഗ്രാനൈറ്റ്, മറ്റ് ഹാർഡ് പ്രതലങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള ബദലാണ് A B R A Z E , ഇത് ഉപയോക്താക്കളുടെയും നിർമ്മാതാക്കളുടെയും ആദ്യ ചോയ്സ് ആക്കുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ABRAZE തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്?

സാധാരണ ലാമിനേറ്റ് ബോർഡുകൾ മങ്ങിയ ഡിസൈനുകളിലും നിറങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളെ അസന്തുഷ്ടരാക്കും. കാരണം ലളിതമാണ്, സാധാരണ ലാമിനേറ്റ് ബോർഡുകൾ കുറഞ്ഞ ഉരുച്ചിലുകളോടെയാണ് വരുന്നത്, മാത്രമല്ല ഇത് ഫർണിച്ചറുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന ഇടങ്ങൾ: • ഓഫീസ് & റെസിഡൻഷ്യൽ ഫർണിച്ചറുകൾ • കഫ്റ്റീരിയ • അടുക്കള ഷട്ടറുകൾ • ഡെസ്ക് • ആശുപത്രിയും മറ്റു പലതും....

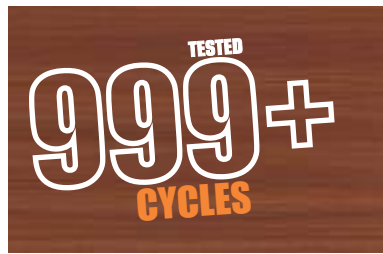

ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പത്തിനും കനത്തിനും, ഭരവായി സൈസ് മെട്രിക്സ് കാണുക

- സ്റ്റീം & ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് • ഉയർന്ന വിളുക്കൽ, തേയ്മാന പ്രതിരോധം
- ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാണ് • ആന്റിവൈറോ ബോർഡ്
- പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം

Specifiaction

TESA Super Scratch Resistant Abraze Prelaminated MDF Board For Shutters, Paneling, Table top And Horizontal Furniture Application
 Fabrication / Fixing /supplying of Action TESA Super Scratch Resistant Abraze Pre-laminated MDF Board 18mm And Other Thicknesses Made From Interior/ Exterior Grade Medium Density Fiber (MDF) Board of Lignocellulosic Fibrous Material – Specifically “ Plantation Timbers” Like Eucalyptus, Processed Through Drum De-barker System to Remove Slug, Mud, Sand, Grit Bark And Bad Fibre, to Remove The Big Fiber And Glue Lumps Pass Through The Z Shifter. Manufactured With Homogeneous Core By The Mat Forming Technology, Bonded With In-house Prepared Melamine Urea Formaldehyde Glue, Continous European Pressed By 192 Cylinder to Control Multipoint Pressure And Temperature For Uniform Density Profile Across Length & Width, European Resin Blow Line Blending For Uniform Distribution of Resin With Fibre, Online Blow Detector, Online Thickness Calibration For Uniform Thickness Control, Laminated Press 12 Cylinder to Create Uniform Distributed Pressure For Better And High Resin Flow During Lamination to Get High Abrasion Value of 1000 + Revolution With Melamine Formaldehyde Impregnated With European Decor Paper (70-120gsm) Duly Balanced In SBG II, Type I As Per IS : 14587: 1998 & Eco-marked Labeling By ISI For Environmental Friendly As Per Norms of Ministry of Environment, IGBC Membership, FSC Certified, Emission Controlled Product Also Available Like E1 And, CARB Certified. Used For Shutter of Kitchen, Wardrobe Etc.

FOR PRODUCT SIZES AND THICKNESS, PLEASE REFER SIZE MATRIX





UV കോട്ടഡ് പാനൽ

അശ്വത്ഥ വയലറ്റ് കോട്ടിംഗ് എന്നത് ഒരു അക്രിലിക് പശ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അലങ്കാര വാർണിഷ് ആണ്, ഇത് അടഞ്ഞ അറകളുടെ ഒരു ശ്രേണിയിൽ അശ്വത്ഥ വയലറ്റ് രശ്മികളാൽ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. UV കോട്ടിംഗ് എന്നത് മെലാമൈൻ ഇംപ്രെഗ്നേറ്റഡ് പ്രിലാമിനേറ്റഡ് എന്ന പാനൽ പ്രതലത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന വളരെ മിനുക്കിയതും തിളക്കമുള്ളതുമായ കോട്ടിംഗാണ്. UV ഡ്രയിങ് പ്രക്രിയ അന്തിമ ഉൽപ്പന്നത്തെ എമിഷൻ ഫ്രീ ആക്കുന്നു. UV ലാക്കറിങ് പൂർണ്ണമായും ഓട്ടോമേറ്റഡ്, സിൻക്രൈണൈസ്ഡ് PLC നിയന്ത്രിത പ്രക്രിയയാണ്. 120 മീറ്റർ നീളമുള്ള ലാക്വറിംഗ് ലൈൻ, വിശാലമായ ഫോർമാറ്റ് 4 അടി വീതിയുള്ള Action TESA ഫൈബർ ബോർഡുകളിൽ കൃത്യവും ഏകീകൃതവുമായ ലാക്വർ വ്യാപിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പമ്പുകൾ, ഡോക്ടർ റോളുകൾ, ഇരട്ട റോളർ കോട്ടറുകൾ എന്നിവയുടെ ഒരു പരമ്പരയെ സഹായിക്കുന്നു. ഉയർന്ന ഗ്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റ് ഫിനിഷുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കാഠിന്യത്തിനും ഉപരിതല ഘടനയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള അശ്വത്ഥവയലറ്റ് ലൈറ്റ് ക്യൂറിംഗ് ചേമ്പറുകളുടെ ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ ലാക്വേർഡ് പാനലുകൾ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. Action TESA UV കോട്ടഡ് പാനലുകൾ, അലമാര, അടുക്കള ഷട്ടറുകൾ, ഫർണിച്ചർ പാനലുകൾ, മതിൽ റിലീഫ് പാനലിംഗ്, പാർട്ടീഷനുകൾ, ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ്, ഡിസൈനർമാരുടെയും ഉപയോക്താക്കളുടെയും ഭാവനയെ ഒരുപോലെ ഉണർത്തുന്ന നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ അനുയോജ്യമാണ്.

മെലാമിൻ U.V. കോട്ടഡ് പാനൽ: പ്രിലാമിനേറ്റഡ് ബോർഡുകളിൽ UV കോട്ടിംഗിന്റെ 9 പാളികളുടെ ഒരു പരമ്പര. ബോർഡുകളുടെ ഉപരിതലത്തിനായി അലങ്കാര പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, UV കോട്ടിംഗുകൾക്ക് മുമ്പ് ബോർഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക തരം പ്രിലാമിനേഷൻ പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കുന്നു.

TESA-യിൽ നിന്നുള്ള ഈ പാനലുകൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഗുണങ്ങളുണ്ട്: • MDF സബ്സ്‌ട്രേറ്റിന്റെ അതിമിനുസമാർന്ന ഉപരിതലം • U V കോട്ടിംഗ് ലൈൻ പൂർണ്ണമായും ഓക്സാമാറ്റിക് ആയതിനാൽ ഈ പാനലുകളിലെ ഫിനിഷിംഗ് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെയുള്ളതും മികച്ച ഫിനിഷും നൽകുന്നു • എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായതിനാൽ 100% പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാണ് • മിറർ ഫിനിഷ് നൽകുന്ന ഉയർന്ന ഗ്ലോസ് പതിപ്പിൽ ഗ്ലോസ് ലൈവൽ 103-ൽ കൂടുതലാണ് • അൾട്രാവയലറ്റ് കോട്ടഡ് 100% പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നു, അതിനാൽ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഗ്ലോസ് ലൈവലിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല. • പണത്തിനുള്ള മൂല്യം ഉൽപ്പന്നം. • പാനൽ ഉപയോഗത്തിന് തയ്യാറായതിനാൽ ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാണ്.

Specifiaction

TESA Ultra Violet Coated TESA MDF Board For Shutters

Fabrication / Fixing/supplying of Action TESA UV Board 18mm Thickness Made From Exterior Grade Medium Density Fiber (MDF), or High Density High Moisture Resistance (HDHMR) Board of Lignocellulosic Fibrous Material – Specifically “Plantation Timbers” Like Eucalyptus, Manufactured With Homogeneous Core Without Layers, By The Mat Forming Technology, Bonded With in-house Prepared Glue, Laminated With Melamine Formaldehyde Impregnated European Decor Paper (70-120gsm) Duly Balanced As Per IS : 14587: 1998 & Eco-marked Labeling By ISI For Environmental Friendly As Per Norms of Ministry of Environment & Forest , SBG I , Type II.Laminated Surface Treated With Ultra Violet Cured Lacquer in 9 Layers to Attain 95% Transparent Gloss Level Without Any Yellowing & Orange Peel Effect, The Balance Side Pre-laminated With Same Decor Paper, Used For Shutter of Kitchen, Wardrobe, Reception, Table & Furniture & Paneling Work Having A Thickness of 18mm And Size of 8ft X 4 ft, As Per Specification With Matching Glossy PVC Edge Bands. (IGCB Membership & FSC Certified)



Easy Workability



9 LA G

Layers of High
Gloss UV Lacquer

EG Exterior
Grade Core

ഉൽപ്പന്ന പ്രശ്നീയം സ്പെസിഫിക്കേഷനും	
കോർ പാനലിന്റെ തരം	പ്രിലാമിനേറ്റഡ് MDF ലഭ്യമാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ ഗ്രേഡ് - ടൈപ്പ്-I, ഉയർന്ന ജല പ്രതിരോധം
BIS ലൈസൻസ് (കോർ പാനിക്)	IS : 14587 (പ്രിലാമിനേറ്റഡ് MDF)
ലഭ്യമായ സൈസുകൾ	പ്രിലാമിനേറ്റഡ് MDF: 8 അടി (2440 മിമി) x 4അടി (1220M1VI) പ്രത്യേക ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യപ്രകാരം നമുക്ക് ലോജിക്കൽസൈസ് വേരിയന്റുകളിൽ പാനൽ വലുപ്പങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാം.
ലഭ്യമായ കനം	പ്രിലാമിനേറ്റഡ് MDF: 18 മിമി (60-ലധികം ഷെഡുകൾ)

ഉയർന്ന ഗ്ലോസ് അക്രിലിക് ബോർഡ്

വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം അതിവേഗം വളരുന്ന ഇന്റീരിയർ വ്യവസായത്തെ സേവിക്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോടെയും Action TESA, ഹൈ ഗ്ലോസ് അക്രിലിക് സർഫേസ് MDF ബോർഡുകൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഇന്റീരിയർ ഉൽപ്പന്നം അതിന്റെ ശ്രേണിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു. TESA അക്രിലിക് ഫെയ്സ്ഡ് MDF ഒരു സോളിഡ് പ്രതല അക്രിലിക്സിന്റെ രൂപവും ഭാവവും സമകാലിക ഡിസൈനുകളുടെയും ഇഫക്റ്റുകളുടെയും ശ്രേണിയിൽ അൾട്രാ ഹൈ ഗ്ലോസ് പ്രതലവുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നു.

എല്ലാ TESA അക്രിലിക് സർഫേസ് ബോർഡുകൾക്കും മിറർ ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉപരിതലമുണ്ട് (ഒരു ഗ്ലാസ് മിറർ പോലെ)

ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും വൃത്തിയാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് (മുദ്രവായ നനഞ്ഞ തുണി ഉപയോഗിച്ച്). TESA അക്രിലിക് ബോർഡുകൾക്ക് സ്വാഭാവിക നിറവും അതുല്യമായ രൂപകൽപ്പനയും ഉണ്ട്, ശേഖരത്തിൽ ഏത് ഇന്റീരിയർ, ഫർണിച്ചർ ഡിസൈൻ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കുമായി **35*-ലയികം വിദേശ ഡിസൈനുകൾ** ഉൾപ്പെടുന്നു.

മികച്ച ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകൾ:

- ഉയർന്ന ഗ്ലോസി ലെവൽ- $\geq 110^\circ$ • നിറത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ പൂർണ്ണത
- $\geq 1H$ പരിധിയിൽ ഉയർന്ന ഉപരിതല കാഠിന്യം • ഉയർന്ന സ്ക്രാച്ച് പ്രതിരോധം
- വിവിധതരം അണുനാശിനികൾക്കെതിരെ ആൻറി ആസിഡും ആൽക്കലിയും • മങ്ങുന്നത് പ്രതിരോധിക്കും

ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയകൾ: Action TESA അക്രിലിക് ബോർഡുകൾ മതിൽ / കാബിനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ സ്റ്റൈലിംഗിന്റെ അലങ്കാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. കിടപ്പുമുറി/ലിവിംഗ് റൂം/വാർഡ്രോബ് ഷട്ടറുകൾ/അടുക്കള ഷട്ടറുകൾ, വിവിധോദ്ദേശ്യ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഡെക്കറേഷൻ ഫർണിച്ചറുകൾ...

Specifiaction

TESA Acrylic High Gloss TESA MDF Board For Shutters
Fabrication / Fixing /supplying of Action TESA Acrylic Board 18mm Thickness And Size of 8ft X 4ft, Made From Exterior Grade Medium Density Fiber (MDF) Or High Density High Moisture Resistance (HDHMR) Board of Lignocellulosic Fibrous Material – Specifically "Plantation Timbers" Like Eucalyptus, Manufactured With Homogenous Core By The Mat Forming Technology, Bonded With in-house Prepared Glue, Laminated With Mirror Quality Acrylic Sheet of 1mm Thick On MDF Board On Decor Side For High Gloss Level of 105 Degree, Surface Hardness of 2H For Scratch Resistance, Zero Orange Peel Effect, Another Side Balancing Paper Laminated With Melamine Formaldehyde Treated Glue As Per IS: 14587: 1998 & Eco-marked Labeling By ISI For Environmental Friendly As Per Norms of Ministry of Environment & Forest in SBG I, Type II Used For Shutter of Kitchen, Wardrobe, Reception, Table & Furniture & Paneling Work Having A Thickness of 18mm As Per Specification With Matching Glossy PVC Edge Bands. (IGBC Membership & FSC Certified).



കോർ പാനൽ	എക്സ്റ്റീരിയർ ഗ്രേഡ് IMF (IS:12406)
ലഭ്യമായ വലിപ്പം	8x4'
ലഭ്യമായ കനം	18 മിമി
ഫിനിഷ് ടൈപ്പ്	ഉയർന്ന ഗ്ലോസ്സ്

ACRYLIC *
PLUS⁺

17 നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യം*

ACRYLIC *
PLUS⁺



**CLEAR
TOUCH**

5 മാറ്റ് നിറങ്ങൾ
ലഭ്യമാണ്*

HDF ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ്

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം "ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്, ഇന്ത്യയ്ക്കായി". ഡയറക്ട് പ്രഷർ ലാമിനേറ്റഡ് (ഡിപിഎൽ) ഫ്ലോറിംഗ് പ്രക്രിയയാണ് Action TESA ഫ്ലോറിംഗ് നിർമ്മിക്കുന്നത്, അവിടെ ആന്റി- അബ്രസീവ് അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് ഓവർലേയ്ക്കൊപ്പം മെലാമൈൻ ഇംപ്രെഗേറ്റഡ് ഡെക്കറേറ്റീവ് ഫിലിമും കോർ സബ്സ്ട്രേറ്റും പിന്നിലെ ബാലൻസിങ് ഫിലിമുമായി നേരിട്ട് സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. Action TESA, സ്വന്തം പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് എച്ച്ഡിഎഫ് സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലോറിംഗ് നിർമ്മാതാവാണ്.

ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് സൊല്യൂഷന്റെ താക്കോൽ "ലോക്കിംഗ് പ്രൊഫൈൽ" ആണ്, Action TESA ഫ്ലോറിംഗ് ലോക്കിംഗ് പ്രൊഫൈൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 5 സ്പിൻഡിൽഡ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്, നീളത്തിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റവും ചെറിയ വീതിയിൽ ഒറ്റ ലോക്കിംഗ് പ്രൊഫൈലും റെൻഡർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ലോക്കിംഗ് ശക്തി/പിന്തുണയും നൽകുന്നു. Action TESA ഫ്ലോറിംഗ് കൂടുതൽ ഭാരം വഹിക്കുന്നതും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ്.

Action TESA ഫ്ലോറിംഗ് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായി പരവശപ്പെടുത്തിയതാണ്. ലോക്കിംഗ് പ്രൊഫൈലുകളിൽ ഒരു മെഴുകു കോട്ടിംഗ് തുറന്ന പ്രദേശത്തെ 100% ജല പ്രതിരോധമുള്ളതാക്കുന്നു, ഇത് ഉഷ്ണമേഖലാ കാലാവസ്ഥയിലെ ഈർപ്പമുള്ള അവസ്ഥയെയും പഴക്കമുള്ള തറ വൃത്തിയാക്കൽ രീതികളെയും ഉൽപ്പന്നത്തെ അതിജീവിക്കുന്നു.

സന്ധികളുടെ ദീർഘായുസ്സിനായി നിങ്ങളുടെ നാവും ഗ്രൗണ്ട് സംവിധാനവും നിർമ്മിക്കാൻ ഞങ്ങൾ Leitz ജർമ്മൻ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

നിറം മങ്ങുന്നതിനും സ്റ്റെയിനിംഗ് വാറന്റി നൽകുന്നതിനും ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് അലങ്കാര പേപ്പർ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു.

പ്രയോജനങ്ങൾ: • മങ്ങൽ പ്രതിരോധം • ചിതൽ പ്രതിരോധം • ഈർപ്പം പ്രതിരോധിക്കുന്നു

- കറ പ്രതിരോധിക്കുന്നു • പശരഹിത ഇൻസ്റ്റലേഷൻ • അണ്ടർഫ്ലോർ ഹീറ്റിംഗിന് അനുയോജ്യം
- എഡ്ജ് സംരക്ഷണം

Specifiaction


TESA HDF Based Laminate Flooring

•Fabrication & Fixing of Laminate Flooring Made From High Density Fibre Board Having Density 900 Kg/m³ (±3%), Core Board Made Using Dome Technology in 8mm/12mm Thickness, Core Board Consisting of Lignocellulosic Material-specifically "Plantation Timbers" Like Eucalyptus Manufactured With Homogeneous Core, The Flooring Shall Be Topicalized With An Anti-bacterial Surface With Dimensional Stability And Laminated With Melamine Formaldehyde Impregnated Decor Paper (70-120gsm), Duly Overlaid With An Anti Abrasion Layer of Aluminum Oxide Impregnated Tissue (45,55,65 Gsm) in AC3 (2000 Abrasion Cycle) / AC4 (4000 Abrasion Cycle) / Ac5 (6000 Abrasion Cycle) As Per EN13329 The Product Shall Have An Isometric Locking Profile Made From 5 Spindled Profiling Head. The Locking Profile Shall Be Wax Coated to Prevent Moisture Seepage. The Laminate Flooring Shall to Be Fixed On A Base of 2mm Thick Layer of PU Foam Having A Density of 24kg/m³. The Bare Floor Shall Be 1st Covered With Pe Sheet Having A Thickness of 0.2mm. The Flooring Solution Shall Be Accompanied Same Shade Décor Paper Laminated By Action TESA HDHMR (High Density High Moisture Resistance). Accessories-skirting, Reducers, End Profiles, Stair Nose & Beading of Matching Shades. (IGBC Membership & FSC Certified). **Plank Size Shall Be As Below: Normal Flooring** - AC3/ AC4 / Ac5 - 1214 MM X 193 MM **High Gloss / Handsrapped Flooring** - AC4 / AC5- 1214 MM X 193 MM **Herringbone Flooring AC4/AC5** - 99 Mm X 600 MM **Synchronized Flooring** - AC4/ AC5 - 1217 MM X195.5 MM **King Size Flooring** - AC4 / AC5 - 2450 MM X 236 MM **French Bleed Flooring** AC3/AC4-141 Mm X 1214 MM **Midas Premium Collection** AC4 - 193 Mm X 1214 MM



ഉൽപ്പന്ന ശ്രേണിയും സ്പെസിഫിക്കേഷനും

8 മിമി 12 മിമി (AC3, AC4 & AC5) ലഭ്യമാണ്
വാറന്റി - AC3 - 10 വർഷം, AC4 - 20 വർഷം, AC5 - 25 വർഷം
പുതിയ ഫ്ലോറിംഗ്: ഹെറിങ്ബോൺ, ഹാൻഡ്സ്ക്രാപ്പ്ഡ്, സിൻക്രാണൈസ്ഡ് ഫ്ലോറിംഗ്, ഫ്രഞ്ച് ബ്ലീഡ് & മിഡാസ് ഫ്ലോറിംഗ്

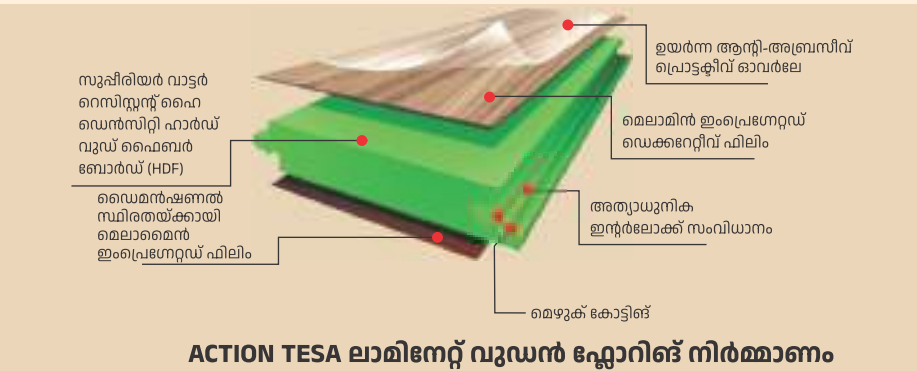

എംബോസ് ചെയ്ത HDF

എന്തുകൊണ്ട് ACTION TESA എംബോസ്ഡ് പാനലുകൾ

- Action Tesa അതിന്റെ സെമി ക്യൂർ ഘട്ടത്തിൽ HDF ഷീറ്റിൽ എംബോസ് ചെയ്തപ്പോൾ മറ്റ് നിർമ്മിച്ച എംബോസ്ഡ് ഡിസൈനുകൾ MDF ഷീറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.
- Action Tesa യ്ക്ക് എംബോസ്ഡ് HDF ഷീറ്റുകളിൽ കൂടുതൽ ഡെപ്ത് ഉണ്ട്, ഡെപ്ത് സാധാരണയായി 0.6 മില്ലീമീറ്ററിലും കൂടുതലാണ്, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവ 0.2, 0.3 മിമി മാത്രമാണ്.
- ഈ ഫലങ്ങൾ ടെസ HDE കൂടുതൽ മനോഹരമായ ഒരു പാനലാണ്.
- Action tesa HDF എംബോസ്ഡ് പാനലുകൾ പോളിഷിംഗ്, പെയിന്റിംഗ്, PVC ഫിലിം പ്രസ്സിംഗ്, മെംബ്രൺ പ്രസ്സിംഗ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.
- D O M E സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് Action Tesa ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതിനാൽ ഈർപ്പത്തിന്റെ അളവ് പാനലുകളിൽ തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതേ സമയം ഉയർന്ന ഈർപ്പവും ഈർപ്പവും ഉള്ള മറ്റ് പാനലുകൾ തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, ഇത് കൂടുതൽ പരാതിക്ക് കാരണമാകുന്നു. Action TESA HDF ബോർഡ് മെഴുക് ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രത്യേകം നിർമ്മിക്കുന്നു, അതിനാൽ ലഭ്യമായ മറ്റേതൊരു പാനലിനെ അപേക്ഷിച്ച് പെയിന്റ് ഉപഭോഗം വളരെ കുറവാണ്.
- Tesa പാനലുകളിലെ തന്മാത്രാ ഘടനയും IBയും മറ്റ് എംബോസ്ഡ് പാനലുകളേക്കാൾ മികച്ചതാണ്, കാരണം T e s a സെമി ക്യൂറിൽ എംബോസിംഗ് ചെയ്യുന്നു (മാറ്റ് രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം) മറ്റ് പാനലുകൾ MDF പൂർണ്ണമായി സുഖം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം ഉപരിതലത്തിൽ മർദ്ദം നൽകുന്നു, അങ്ങനെ തന്മാത്രാ ഘടനയിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നു.
- Action Tesa യ്ക്ക് 32-ലധികം ഡിസൈനുകളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണിയുണ്ട്.

Specifiaction

TESA Embossed High Density Fibre Board For Partition & Furniture Embellishment
Fixing of 2.5 MM Embossed High Density Fiber (HDF) With Density of 900 Kg/m3 Made From High Density Fibre Board Lignocellulosic Material-specifically "plantation Timbers" Like Eucalyptus, Converted In Chips With Dome Technology With Homogeneous Core Without Layers By The Mat Forming Technology Confirming To IS :12406 :2003 For Paneling And Partition To Be Pasted With Premium Quality Water Based or Synthetic Adhesive (Fevicol/Vamicol) The Embossed HDF is to Be Melamine/polyurethane Polished In Double Color Tone, Which Is to Be Approved By The Client. (IGBC Membership & FSC Certified).



MDF അഡിഷ്‌റീത മതിൽ, സീലിംഗ്, ഫർണിച്ചർ അലങ്കാര പാനൽ, **2.3** എംഎം കനം, സ്റ്റെയിൻ, ലാക്വർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് മിനുക്കാവുന്ന ഉപരിതലത്തിൽ എംബോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എക്സോട്ടിക് ഡിസൈനുകൾ റെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിനായി കൃത്യമായി കൊത്തിവെച്ച ഡിസൈൻ പ്ലേറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് MDF വളരെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ അമർത്തുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. എംബോസ്ഡ് M D F എളുപ്പത്തിൽ ഒട്ടിക്കാനും ഏത് സബ്സ്ട്രേറ്റിലും തറയ്ക്കുവാനും കഴിയും. ഒരു ഫിനിഷ് ചേർക്കാൻ സ്റ്റെയിൻ, ലാക്വർ എന്നിവയുള്ള ലളിതമായ 2 ടോൺ പോളിഷ് എംബോസ്ഡ് ഡിസൈനിനെ സജീവമാക്കും.

ഉൽപ്പന്ന ശ്രേണിയും സ്പെസിഫിക്കേഷനും		
കനം	2.3 മിമി	വലിപ്പം: 8 അടി x 4 അടി
കോർ മെറ്റീരിയൽ	HDF (റോ അൺപോളിഷ്ഡ്)	
പോളിഷിന് അനുയോജ്യം	ആന്റിക് ഇഫക്റ്റുള്ള ഡ്യുവൽ ടോൺ / DUCO ഫിനിഷ്/ PU ഫിനിഷ് നൽകാം.	
ഫിക്സിങ്	വെനീർ ഉറപ്പിക്കുന്ന രീതിക്ക് സമാനമാണ്.	
അപ്ലിക്കേഷനുകൾ	വാൾ / സീലിംഗ് ക്ലാഡിംഗ്, ഷട്ടർ ക്ലാഡിംഗ് & ഫർണിച്ചർ അലങ്കാരങ്ങൾ	

ഡോർ സ്കിനുകൾ

മെലാമൈൻ ഡോർ സ്കിൻ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പനിയാണ് Action TESA . ടെക്സ്ചറുകളുടെയും ആകൃതികളുടെയും ഇഫക്റ്റുകൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്ന മികച്ച ഫിനിഷിനായി ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി രൂപകല്പന ചെയ്ത മോൾഡുകളിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ച തിരഞ്ഞെടുത്ത ഡിസൈൻ ഓപ്ഷനുകൾ ഈ ശ്രേണി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. Action TESA ശ്രേണി മെലാമൈൻ ഫെയ്സ്ഡ് ഡെക്കറേറ്റീവ് ഡോർ സ്കിനുകളുടെ ഒരു ശ്രേണി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് പരമ്പരാഗത ഡോർ സ്കിനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പെയിന്റിംഗിന്റെയും പോളിഷിംഗിന്റെയും തടസ്സങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്നു

ഡോർ സ്കിൻ - ഉൽപ്പന്ന ശ്രേണി:

- പ്രൈംഡ് അഡിഷ്‌റീത & മെലാമൈൻ (മോൾഡഡ്) എന്നിവയിൽ ലഭ്യമാണ്
- പ്ലഷ് ഡോറുകൾക്കായി ഡോർ സ്കിൻ ഡിസൈനുകളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണിയും ലഭ്യമാണ്.
- കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഡിസൈനുകളും നിർമ്മിക്കാം.

Specifiaction

TESA Door Skin High Density Fiber (HDF) Based Skin, For Manufacturing The Door, In Thickness of 3mm, Moulded/Plain/Metallic In Various Sizes As Per Door Requirement, From 325 To 1080mm & Length 2150mm, Made From High Quality Uniform Fibrous Material HDF Made From Lignocellulosic Material-specifically "Plantation Timbers" Like Eucalyptus, Converted in Chips With Dome Technology With Homogeneous Core Without Layers By The Mat Forming Technology Confirming To IS:12406 :2003 Based Board, Upper Surface Melamine Laminated Being Finished Surface To Use Directly After Fixing, Without any Need of Paint/Polish Etc.



WOVEN - MMWO



ഏവർ 2 പാനൽ - MM2PF



സ്ക്വയർ 2 പാനൽ - MM2PS

ഉൽപ്പന്ന ശ്രേണിയും സ്പെസിഫിക്കേഷനും	
1.	സ്റ്റാൻഡേർഡ് അളവുകൾ • 635 മിമി x 2150 മിമി (24 ഇഞ്ച്) • 711 മിമി x 2150 മിമി (27 ഇഞ്ച്) • 864 മിമി x 2150 മിമി (33 ഇഞ്ച്) • 1020 മിമി x 2150 മിമി (39 ഇഞ്ച്) • 790 മിമി x 2150 മിമി (30 ഇഞ്ച്) • 940 മിമി x 2150 മിമി (36 ഇഞ്ച്) • 1092 മിമി x 2150 മിമി (42 ഇഞ്ച്)
2.	കനം: : 3 മിമി (സ്റ്റാൻഡേർഡ്) • മെലാമിൻ ഡോർ സ്കിൻ • മെലാമിൻ മോൾഡഡ്
3.	സബ്സ്ട്രേറ്റ്: വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ് എക്സ്റ്റീരിയർ ഗ്രേഡ്/മെലാമൈൻ യൂറിയ പശ/വിവിധ രൂപകല്പനകളുടെ അച്ചിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച സബ്സ്ട്രേറ്റ്/ചുട്ട്/തണുപ്പ് പ്രതിരോധത്തിന് അനുയോജ്യം
4.	TESA മെലാമിൻ സ്കിൻ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വാതിൽ നാല് വശങ്ങളിൽ നിന്നും ട്രിം ചെയ്യാം.