Enriched With DOME® TECHNOLOGY

*অ্যাকশন TESA অ্যাকসেসরি ব্যবহার করা হলেই ফ্লোরিংতে ওয়ারেন্টি থাকবে।

MADE IN INDIA

10 YEAR WARRANTY AC3 FLOORING — সার্টিফাইড ওয়ারেন্টি*

20 YEAR WARRANTY AC4 FLOORING — সার্টিফাইড ওয়ারেন্টি*

25 YEAR WARRANTY AC5 FLOORING — সার্টিফাইড ওয়ারেন্টি*

Action TESA® HDF LAMINATE FLOORING

TESA প্রোডাক্ট রেঞ্জ: • প্রি-ল্যামিনেটেড ও প্লেইন পার্টিকল বোর্ড • প্রি-ল্যামিনেটেড ও প্লেইন MDF & HDHMR বোর্ড • বয়লো - BWP FR HDF বোর্ড • অ্যাব্রেজ – উচ্চ স্ক্র্যাচ প্রতিরোধক প্রি-ল্যামিনেটেড MDF বোর্ড • HDHMR ডোর • HDF ল্যামিনেটেড ফ্লোরিং • এমবসড HDF বোর্ড • অর্নাম্যাট – সুপার ম্যাট ফিনিশ বোর্ড • UV কোটেড বোর্ড • হাই গ্লস অ্যাক্রিলিক বোর্ড • ডোর স্কিন্স

বালাজি অ্যাকশন বিল্ডওয়েল প্রাইভেট লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: G11, উদ্যোগ নগর, পীরাগঢ়ি, নিউ রোহতক রোড, উত্তর পশ্চিম দিল্লি, দিল্লি – 110-041 **ফোন:** 011-41120000, 41120020

প্ল্যান্ট: প্লট নং C34, C34 (A) থেকে (D), C3, C6 (A) থেকে (C), এল্ডিকো সিডকুল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, সিতারাগঞ্জ, জেলা উধম সিং নগর, উত্তরাখন্ড - 262405

কাস্টমার কেয়ার সার্ভিস: 1800 309 07 07

customerservices@actiontesa.com

TESA CONNECT

আপনার মোবাইলে
TESA CONNECT APP
ডাউনলোড করুন
QR কোড স্ক্যান করুন

action GROUP

অ্যাকশন গ্রুপ, ভারতের সবথেকে বড় ব্যবসায়িক ঘরনাগুলির মধ্যে অন্যতম, যা স্থাপিত হয়েছিল 1970 সালের প্রথমদিকে একজন সম্মানীয় নেতা, দূরদর্শী এবং সমাজ-সেবক শ্রী মাঙ্গে রাম আগরওয়ালের উদ্যোগে।

এই গোষ্ঠীটি পথচলা শুরু করেছিল অ্যাকশন শু-এর সাথে ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে পা রেখে যা অনতিবিলম্বে হয়ে উঠেছিল একটি ঘরোয়া সেলিং নাম। নিরন্তর বৃদ্ধি ও অভিনবত্বের উৎসাহ দ্বারা সঞ্চালিত, উৎকর্ষতার প্রতি প্রতিশ্রুতি দ্বারা সমর্থিত, এই গোষ্ঠী আজ হয়ে উঠেছে একটি বহুমাত্রিক কোম্পানি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের মজবুত উপস্থিতি সহ। যেমন-

- **ফুটওয়্যার**
- **ইলেক্ট্রনিক্স** MICROTEK TECHNOLOGY WE LIVE
- **রিয়াল এস্টেট**
- **কেমিক্যালস**
- **হেলথকেয়ার**
- **স্টীল ও বিদ্যুৎ**
- **ফ্লেক্স উৎপাদন**
- **কয়লা খনন**
- **MDF ও পার্টিকল বোর্ড**

অ্যাকশন TESA সম্পর্কে

অ্যাকশন গোষ্ঠী হল 52 বছরের একটি ব্যবসায়িক সমষ্টি যার অগ্রগণ্য উপস্থিতি আছে ফুটওয়্যার, স্টীল ও বিদ্যুৎ, কেমিক্যালস, রিয়াল এস্টেট, হেলথকেয়ার ও ইলেক্ট্রনিক্স-এর ক্ষেত্রে। এখন এই গোষ্ঠীটি **অ্যাকশন TESA** – ব্র্যান্ড নামের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং প্যানেল উৎপাদনের ক্ষেত্রে পা রেখেছে।

অ্যাকশন TESA বহু কৃতিত্ব নিজের নামে করে নিয়েছে। দেশের মধ্যে প্রথম পাতলা MDF / HDF প্ল্যান্টের পাশাপাশি এ সবথেকে বড় পার্টিকল বোর্ড প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে। এই কোম্পানি তার প্রোডাক্টের জন্য অতুলনীয় DOME টেকনোলজিও এদেশে প্রথম চালু করে। ভারতেরও এটি প্রথম কোম্পানি যে আসল HDF আধারিত ল্যামিনেট উডেন ফ্লোরিং উৎপাদন করে। অ্যাকশন TESA একগুচ্ছ পয়সা উশুলকারী প্রোডাক্ট প্রদান করে যার মধ্যে আছে MDF ও পার্টিকল বোর্ড, ডোর স্কিন, এমবসড HDF, UV কোটেড বোর্ড ও প্রিন্টেড ডেকর বোর্ড।

সূচিপত্র

ল্যামিনেট ফ্লোরিং-এর বিষয়ে	03
কম্পোজিশন লেয়ারের ব্যাখ্যা	03
অ্যাকশন TESA ফ্লোরিং কেন নেবেন	05
ফ্লোরিং রেঞ্জ – 8mm **এসেঞ্জা সিরিজ 8mm AC3**	06-11
ফ্লোরিং রেঞ্জ – 8mm **এনডিউরা সিরিজ 8mm AC4**	12-13
মিডাস – নতুন প্রিমিয়াম কালেকশন	14
সলিড উড ফ্লোরিং অপেক্ষা 12mm ফ্লোরিংয়ের লাভ	15
AC3 ফ্লোরিং রেঞ্জ – 12mm **আর্জেন্টাম সিরিজ 12mm**	16
AC4 ফ্লোরিং রেঞ্জ – 12mm **প্ল্যাটিনা সিরিজ 12mm**	17
ফ্রেঞ্চ ব্লীড ফ্লোরিং রেঞ্জ **– 8mm, 12mm – AC4**	18
হাই গ্লস ফ্লোরিং, **8mm ও 12mm – AC4**	19
হেরিংবোন ফ্লোরিং **– 8mm AC4**	20-21
হ্যান্ডস্ক্র্যাপড ফ্লোরিং **– 12mm AC4**	22
সিঙ্ক্রোনাইজড এমবসড ফ্লোরিং **– 12mm AC4**	23
AC5 ফ্লোরিং রেঞ্জ **– 8mm, 12mm**	24-25
অ্যাক্সেসরিজ – প্রোফাইল ও বিডিং কোডের বিবরণ	26
টেকনিক্যাল রেটিং ও ফুট ফল লোড ফ্যাক্টর	26
টেকনিক্যাল বৈশিষ্ট্য / প্যাকেজিং ও বক্সের বিবরণ	27
ফ্লোরিং পরিষ্কার ও রক্ষণা-বেক্ষণ করার পদ্ধতি	28
সম্মানীয় ক্লাইন্টের তালিকা	29
সাইটের ফটোগ্রাফ	30-33

ল্যামিনেট ফ্লোরিংয়ের বিষয়ে

ল্যামিনেট ফ্লোরিং হল একটি ফ্লোটিং গ্লু মুক্ত ক্লিক লকড এবং জিগস পাজলের অনুরূপ সীল্ড ফ্লোরিং। এই পদ্ধতিতে, এক একটি তক্তা একটা আরেকটার সাথে লক করা হয় একত্রে ক্লিক করে। কিন্তু যার ওপর এটা ইনস্টল করা হয় সেই সাব-ফ্লোরের সাথে এটি যুক্ত করা হয়না। ল্যামিনেটেড ফ্লোরিং হল সাধারণতঃ একটি HDF, যা টাং ও গ্রুভ ইন্টারলকিং ফ্লোরিং সিস্টেম আধারিত। এটি বিদ্যমান সাবস্ট্রেট যেমন - কংক্রিটের স্ল্যাব, শক্ত কাঠের ফ্লোরিং অথবা কার্যত অন্য যেকোন সমতল কঠিন সারফেস - যেটি ইনস্টলেশনের পক্ষে উপযুক্ত তার ওপর শায়িত থাকে।

ল্যামিনেট ফ্লোরিং ইনস্টল করতে সহজ এবং সরল রক্ষণা-বেক্ষণ, সহজ পরিষ্কার পদ্ধতি, দাগ প্রতিরোধক এবং “ভাঙ্গন প্রতিরোধক লেয়ার” - এর দরুণ অত্যন্ত টেকসই সারফেস হওয়ার কারণে খুবই জনপ্রিয়।

ল্যামিনেট ফ্লোরিং গঠনের ক্ষেত্রে মূলতঃ চারটি লেয়ার আছে:

1. ভাঙ্গন প্রতিরোধক সারফেস লেয়ার – এতে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের প্রলেপ লাগান টিসু আছে, যা ফ্লোরিং সারফেস কে আঘাত, আঁচড়, পোড়া ও দাগ প্রতিরোধক করে তোলে।

   (এই লেয়ারটি ল্যামিনেট ফ্লোরিংয়ের আয়ু বাড়ায়)

2. প্রিন্ট করা ডেকোরেটিভ লেয়ার যা দেয় উড গ্রেইনের ডেকর বা প্যাটার্ন।
3. কোর – এটি HDF 8mm ও 12mm দিয়ে গঠিত
4. ব্যালেন্সিং পেপার যা নির্মাণকে সমতা দেয় ওয়্যারপেজকে প্রতিহত করে।

কম্পোজিশন লেয়ার

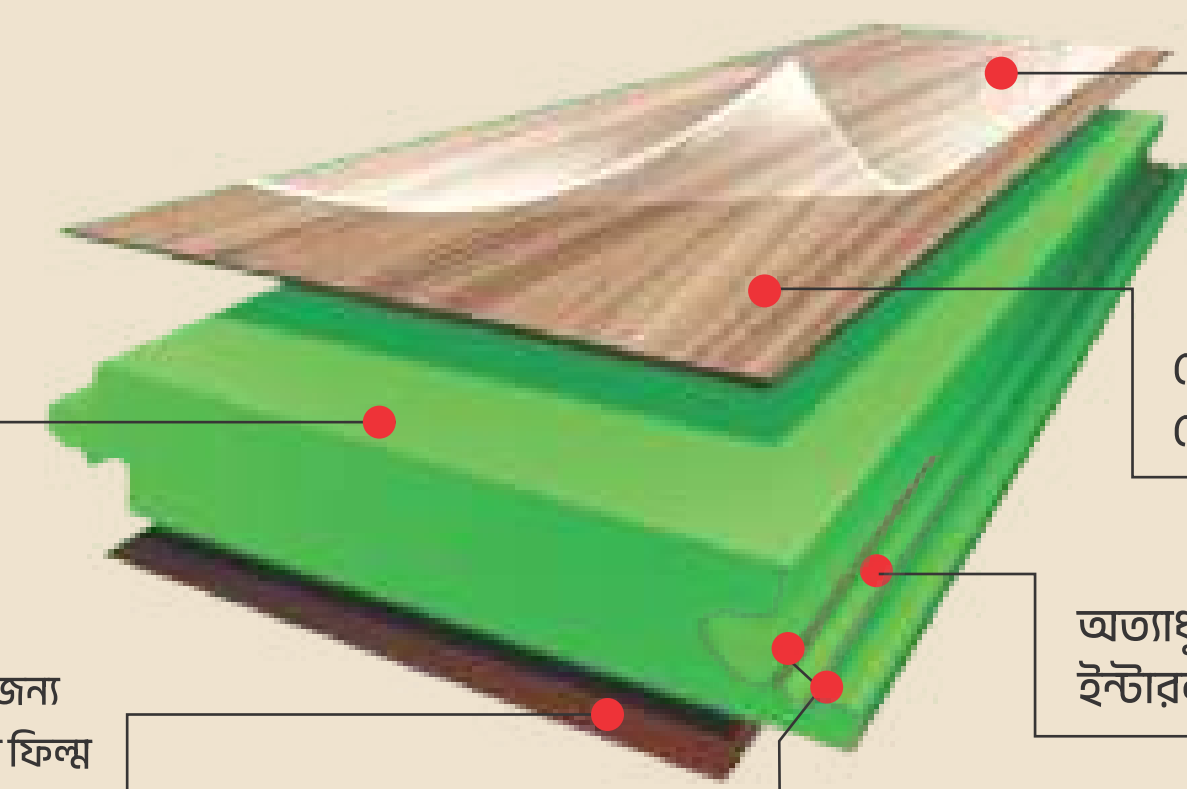

action TESA HDF LAMINATE FLOORING

অ্যাকশন TESA ফ্লোরিং কেন

নিখুঁত ফিটিংয়ের জন্য সহজ ক্লিক সহ বিশেষ ভাবে ডিজাইন **করা লকিং প্রোফাইল।**

লকিং প্রোফাইল ড্যাম্পের যেকোন দাগের প্রভাব থেকে সুরক্ষা দিতে **গলিত মোমের কোট** দিয়ে সীল করা থাকে। বেশির ভাগ ল্যামিনেট ফ্লোরিং পাওয়া যায় মোমের কোটিং ছাড়াই যার ফলে কিনারাগুলি ফুলে যায় এবং জয়েন্ট দুর্বল হয়ে গিয়ে সমস্যার সৃষ্টি করে।

অত্যাধুনিক প্ল্যান্টের সবচেয়ে সেরা সেই টেকনোলজি সম্বলিত মেশিন দিয়ে উতপাদিত, যা দেয় **"ট্রু হাই ডেনসিটি ফাইবার বোর্ড ইনসাইড"** সহ ল্যামিনেট ফ্লোরিং। এটি তৈরি হয় কোয়ালিটির নিরন্তরতা সহ ব্যাকওয়ার্ড ইন্টিগ্রেটিং অ্যাকশন TESA HDF দিয়ে এবং উৎপাদনের টেকসই সুবিধা অর্থাৎ ল্যামিনেট ফ্লোরিংয়ের বেসিক ইউনিট - HDF দিয়ে।

HDHMR অ্যাক্সেসরিজ – ভারতের প্রথম ও একমাত্র প্রি-ল্যামিনেটেড HDHMR অ্যাক্সেসরিজ।

গুণসম্পন্ন ঘর্ষণ রোধক/জল রোধক Al_2O_3 লেয়ারের সাথে **আসল AC3, AC4 ও AC5 ল্যামিনেট ফ্লোরিং** যা ঘর্ষণ প্রতিরোধের জন্য নির্দিষ্ট করা ইউরোপিয়ান স্যান্টার্ড পূরণ করে। আমরা **ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড EN 13329** পূরণ করি।

নিম্ন জল শোষন এবং দুর্দান্ত ডাইমেনশন্যাল স্থায়িত্বতা সহ উপ **মহাদেশের ক্রান্তিয় জলবায়ুর পক্ষে একেবারে উপযুক্ত।** যেহেতু এটি সম্পূর্ণ স্বদেশীয় ভাবে উৎপাদিত হয় তাই একই শেড ভবিষ্যতের যেকোন চাহিদা পূরণ করার জন্য সমস্ত শেড স্টকে উপলব্ধ থাকে।

"জীরো বাবল ল্যামিনেশন" সুনিশ্চিত করার জন্য, **HDF সাবস্ট্রেট** সহ ডেকোরেটিভ সারফেস এবং ওয়্যার লেয়ারের নিখুঁত বন্ডিং সুনিশ্চিত করার জন্য **6 সিলেন্ডার্ড ডাইরেক্ট প্রেসার ল্যামিনেটিং (DPL)** প্রেস দ্বারা সুসজ্জিত।

অ্যাকশন TESA ফ্লোরিং ভাল স্বাস্থ্যের **জন্য ব্যাক্টেরিয়া** রোধ করার জন্য শোধন করা হয় এবং এটি ছত্রাক বৃদ্ধির প্রতিরোধক।

সহজে রক্ষণা-বেক্ষণ ও তাড়াতাড়ি ইনস্টল করা যায়। আপনার দোরগোড়ায় প্রযুক্তিগত ভাবে প্রশিক্ষিত "ফিল্ড স্যাপোর্ট টীম" দ্বারা সাহায্য প্রদান করা হয়। এক **"ঝামেলামুক্ত ফ্লোরিং"।**

ল্যামিনেট ফ্লোরিং আধারিত অ্যাকশন TESA HDF পাওয়া যায় যুগান্তকারী **DOME টেকনোলজির** সাথে যা একে করে তোলে ডাইমেনশন্যালি স্থিতিশীল।

অত্যাধুনিক **গ্লু কিচেন** সুনিশ্চিত করে হাই সলিড কন্টেন্টের সাথে সর্বোত্তম গ্লু কম্পোজিশনকে । এতে আছে 10% বেশি গ্লু কন্টেন্ট, যা হাই ইন্টারন্যাল বন্ড সহ গ্লুর কনসিস্টেন্সি সুনিশ্চিত করে।

অ্যাকশন TESA ফ্লোরিং টীম – **প্রযুক্তিগত ভাবে যোগ্য,** অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং সমর্পিত।

খুবই অল্প সময়ের মধ্যে যেকোন শেডের **দ্রুত ডেলিভারি।**

এসেঞ্জা

ফ্লোরিংয়ের এসেঞ্জা রেঞ্জ বিশেষ ভাবে ডিজাইন করা হয়েছে ফ্লোরিং সমাধানের জন্য। এটি ঘরোয়া প্রয়োগের জন্য একেবারে উপযুক্ত এবং দৈনিক অবিরাম পায়ের চলাচলের সম্মুখীন হয়। এটি বেড রুম/ফ্যামিলি রুম/ড্রইং রুম/হোটেল রুমের পক্ষে আদর্শ। একে AC3 তে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।

সাইজ পাওয়া যায় – 193mm (W) X 1214mm (L)

আমাদের AC3 ফ্লোরিং রেঞ্জ EN 13329 অনুযায়ী 2000 RC অ্যাব্রেশন টেস্ট অতিক্রান্ত হয়।

8MM AC-3

ওয়ালনাট প্ল্যাঙ্ক (MT) 3051

কেমব্রিজ ওক (DD) 3053

action TESA® HDF LAMINATE FLOORING

গোল্ডেন ওক (WT) 3055

চকোলেট ওক (WT) 3056

ওক চেরি (WT) 3058

এন্টিক ওক (DD) 3066

আমেরিকান সিকোইয়া (WT) 3075

মেডক ওয়ালনাট (DD) 3090

সিয়াম টিক (DD) 3380

হনি ওক (DD) 3381

এসেঞ্জা
8MM AC-3

রিফট ওক (WT) 3382

ওয়াইনইয়ার্ড ওক (WT) 3384

ব্রিস্টল ওক (WT) 3561

রয়্যাল ওক (WT) 3562

এসেঞ্জা
8MM AC-3

নর্থল্যান্ড গ্রে ওক (WT) 3564

ন্যাচারাল ওয়ালনাট (WT) 3565

বেলফোর্ট ওক (WT) 3566

এলিগেন্ট স্যান্ড ওক (WT) 3568

বার্ন ওক (DD) 3570

লিবার্টি ওক (DD) 3573

এভারেস্ট ওক (WT) 3576

মুনলাইট ওক (DD) 3577

এসেঞ্জা
8MM AC-3

প্রাইম ওক (WT) 3591

ভিনটেজ ওক (WT) & (CT)* 3593*

*MOQ - 3000 sqft

হিকরি ওয়ালনাট (WT) 3594

কান্ট্রি ওক (IG) 3601

এসেঞ্জা
8MM AC-3

স্পাইস্ড ওক (IG) 3602

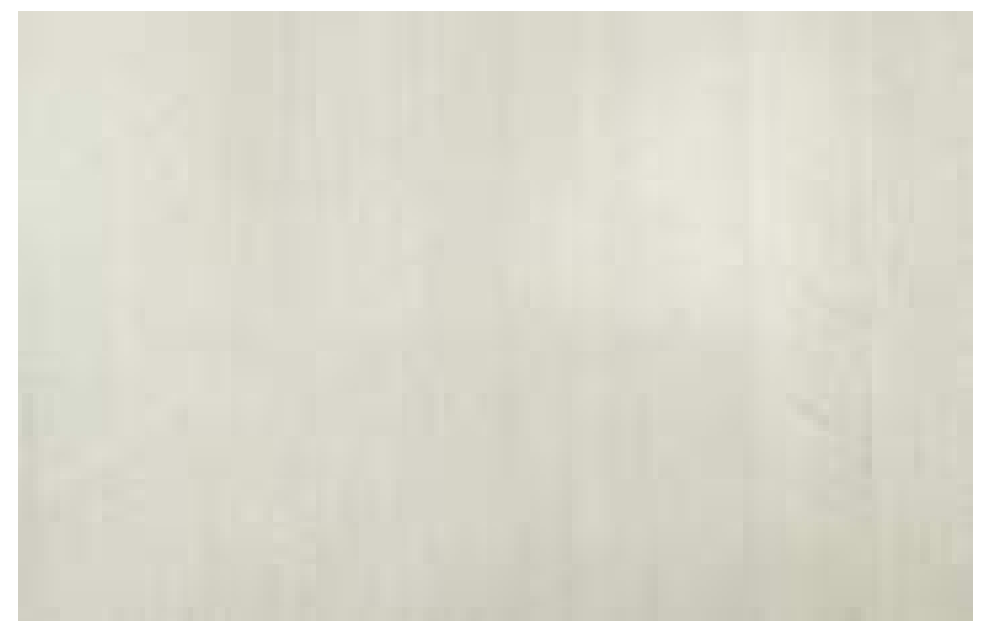

ওয়ার্ম হোয়াইট ওক (IG) 3603

হারমনি ওয়ালনাট (IG) 3604

লুম্বার ওয়ালনাট (IG) 3605

ইংলিশ ওয়ালনাট (IG) 3606

এনডিউরা

ফ্লোরিংয়ের এনডিউরা রেঞ্জ ব্যস্ততম এরিয়া যেমন বুটিক/ক্যাফে/শপ/শোরুম/অফিসের জন্য পারফেক্ট চয়েস।

সাইজ পাওয়া যায় – 193mm (W) X 1214mm (L)

আমাদের AC4 ফ্লোরিং রেঞ্জ EN 13329 অনুযায়ী 4000 RC অ্যাব্রেশন টেস্ট অতিক্রান্ত হয়।

8MM AC-4

অলিভ অ্যাশ (MT) 3061

গোল্ডেন রাস্টিক ওক (WT) 3063

এলিগ্যান্ট ওক (DD) 3064

ওভেনগাকল (DD) 3069

রিয়েল উড (DD) 3070

লিংফিল্ড ওক (MT) 3088

অলিভিয়া ওয়ালনাট (DD) 3089

সিলভার স্ট্রিক্স (WT) 3563

ডার্ক ওয়ালনাট ওক (DD) 3574

ইউরোপিয়ান ওক (WT) 3575

action TESA
HDF LAMINATE FLOORING

MIDAS
Premium Collection

HDF ল্যামিনেটেড ফ্লোরিং

সাইজ পাওয়া যায় – 193mm (W) X 1214mm (L)

ম্যাজিক্যাল ওক (CT) 3595

রাসেট ব্রাউন টিক (CT) 3596

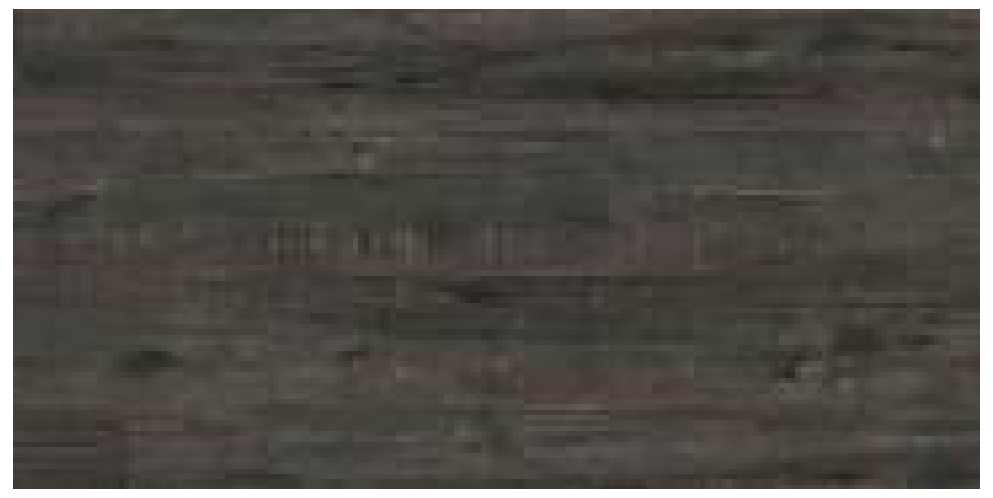

ন্যাচারাল বার্ন উড (CT) 3597

ফসিল গ্রে ওয়ালনাট (CT) 3598

হোয়াইট উড রাফ (CT) 3599

হ্যাশ ব্রাউন টিক (CT) 3600

8MM AC-4

শক্ত কাঠের ফ্লোরিং অপেক্ষা অ্যাকশন TESA 12mm ফ্লোরিংয়ের সুবিধা

- **নট ও গ্রেইনের একসমান প্যাটার্ন:** ইঞ্জিনিয়ার্ড প্রোডাক্ট হওয়ার কারণে ডিজাইন প্যাটার্নগুলি একরকম, এগুলি নিজের মতো সাজানো যায়। যখন কিনা আসল কাঠের ফ্লোরের ক্ষেত্রে এই প্যাটার্নগুলি হয় প্রাকৃতিক, তাই সেগুলি হয় এলোমেলো।
- **কাঠের ফ্লোরিংয়ের থেকে বেশি শক্তিশালী:** ল্যামিনেট ফ্লোরিং HDF ব্যবহার করে তৈরি করা হয়, যেহেতু সাবস্ট্রেটে বেশি ঘনত্ব ও কম্প্যাক্টনেস থাকে, তাই এতে থাকে দুর্দান্ত কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ এবং সারফেসের ওপর নগন্য টোল খাওয়া সহ অনেক বেশি চলাচল সহ্য করতে পারে। যখন কিনা আসল কাঠের ফ্লোরিংয়ের ঘনত্ব অনেক কম ও বেশি চলাচল করলে কম্প্যাক্টনেসের ওপর টোল পড়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। এটাই হল সঠিক কারণ অত্যধিক চলাচলের জায়গায় ল্যামিনেট ফ্লোরিং ব্যবহার করার।
- **গৃহস্থালীর দুর্ঘনটা প্রতিরোধক:** অ্যাকশন TESA 12mm ল্যামিনেট ফ্লোরিংয়ের সারফেস প্রদান করা হয় অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের কোট লাগানো টিস্যু পেপারের সাথে। এটি একে যেকোন দুর্ঘটনাজনক ক্ষতি যেমন সিগারেট পোটা, ব্লিচ পড়া ইত্যাদি থেকে সুরক্ষা দেয়, যা কিনা আসল কাঠের ফ্লোরিংয়ে কিন্তু পাওয়া যায় না।
- **পয়সা উশুল**

আর্জেন্টাম
12 MM - AC-3

সাইজ পাওয়া যায় – 193mm (W) X 1214 mm (L)

আমাদের AC3 ফ্লোরিং রেঞ্জ EN 13329 অনুযায়ী 2000 RC অ্যাব্রেশন টেস্ট অতিক্রান্ত হয়।

ফ্লোরিংয়ের আর্জেন্টাম রেঞ্জ চমৎকারভাবে তৈরি করা ফ্লোরিং সলিউশন যা শুধুমাত্র মাঝারি থেকে অত্যধিক পায়ে চলাচলের জন্য উপযুক্ত নয় বরং বাড়ির জন্য এটি একটি দুর্দান্ত বিকল্প যেখানে উচ্চ শক্তি ও টেকসই হওয়ার প্রয়োজন হয়। একে AC3 তে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এবং এটি 12mm-এ পাওয়া যায়।

কান্ট্রি ওক (IG) 3601

স্পাইস্ড ওক (IG) 3602

ওয়ার্ম হোয়াইট ওক (IG) 3603

হারমনি ওয়ালনাট (IG) 3604

লুম্বার ওয়ালনাট (IG) 3605

ইংলিশ ওয়ালনাট (IG) 3606

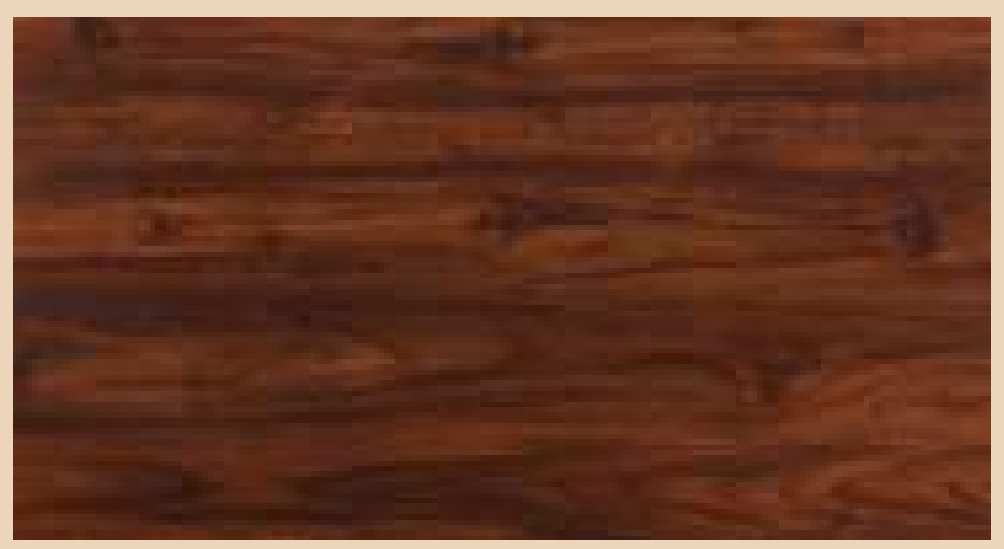

মেলবোর্ন অ্যাকেসিয়া (WT) 3081

action TESA® HDF LAMINATE FLOORING

প্ল্যাটিনা

প্ল্যাটিনা রেঞ্জ হল বিশেষ ভাবে তৈরি একমাত্র ফ্লোরিং সলিউশন যা অত্যধিক পায়ে চলাচল করে এমন জায়াগার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। একে AC4-এ শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এবং এটি 12mm-এ পাওয়া যায়।

সাইজ পাওয়া যায় – 193mm (W) X 1214mm (L)

আমাদের AC4 ফ্লোরিং রেঞ্জ EN 13329 অনুযায়ী 4000 RC অ্যাব্রেশন টেস্ট অতিক্রান্ত হয়।

12 MM - AC-4

ওয়াইল্ড ওক (MT) 3083

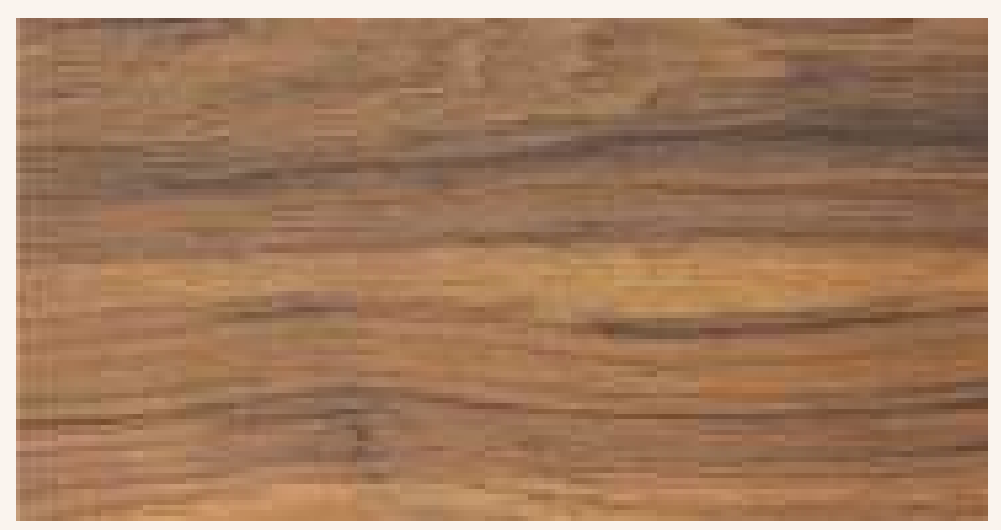

রাস্টিক ওক (WT) 3085

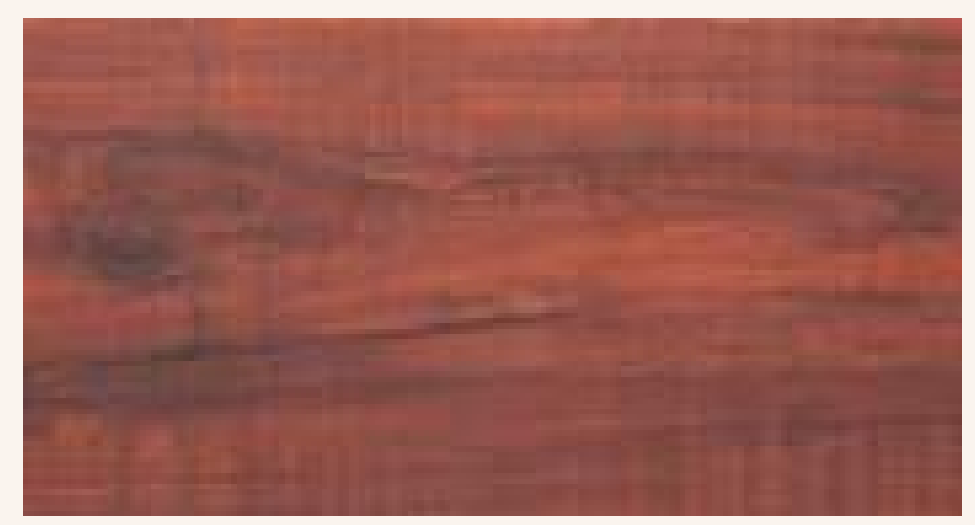

আফ্রিকান রেড উড (MT) 3086

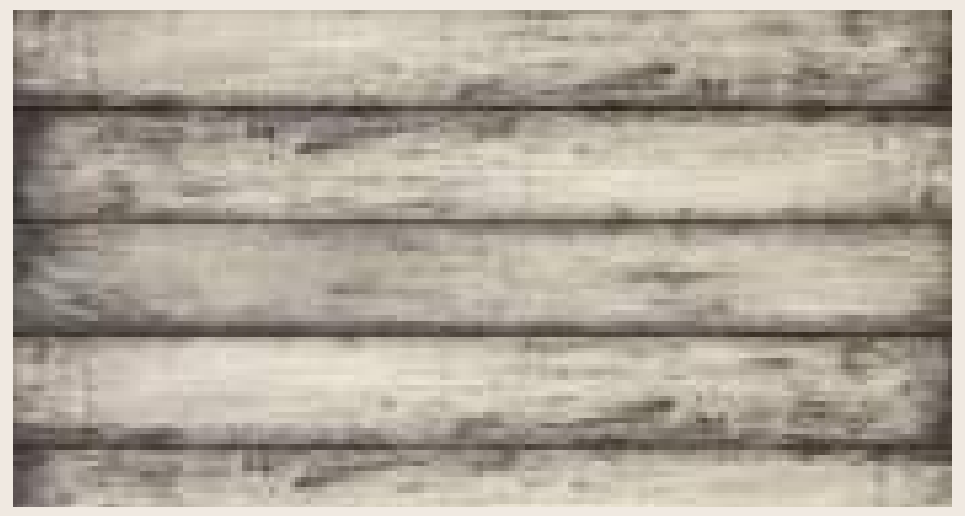

ব্লিচড ওয়ালনাট (DD) 3581

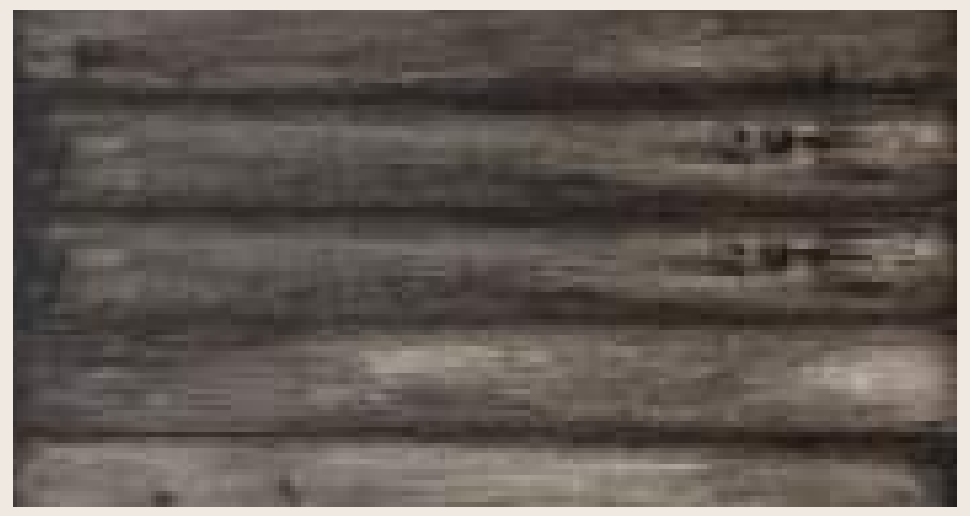

সিলভার উড (DD) 3582

হাভানা উড (DD) 3583

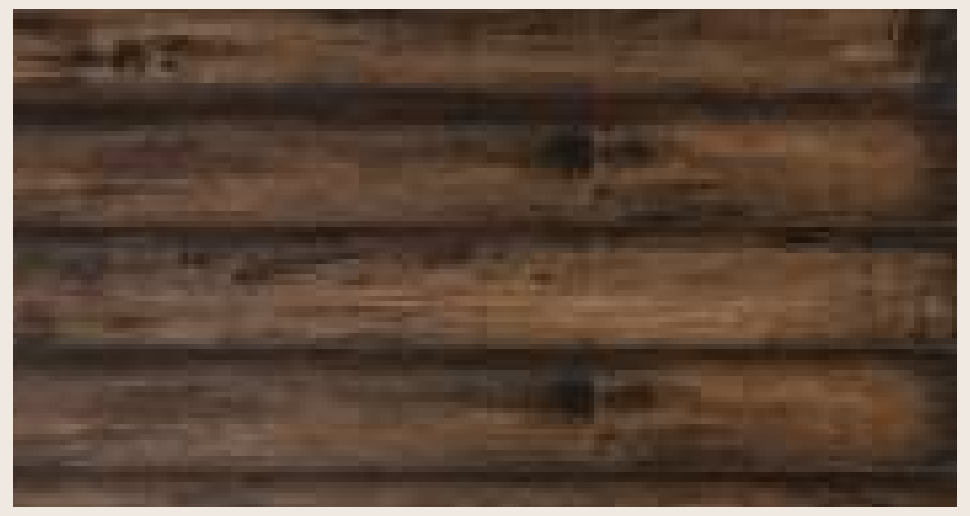

অলি উড (DD) 3584

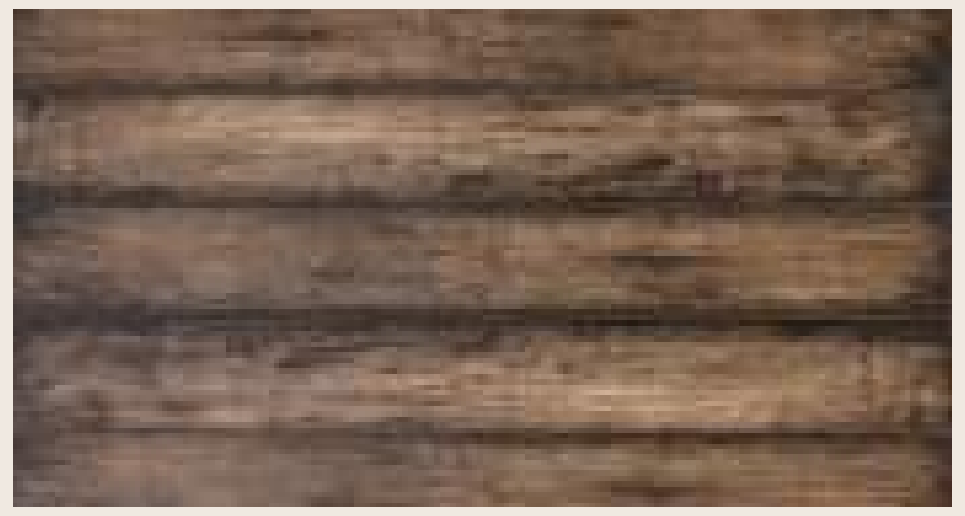

হার্ভেস্ট চেস্ট (DD) 3585

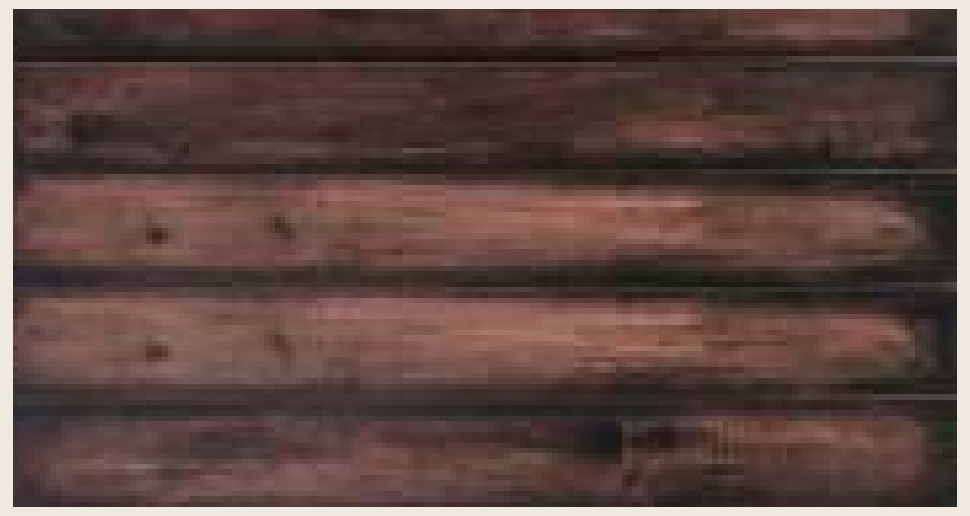

ব্র্যান্ডি (DD) 3586

8MM &
12MM AC-4

সাইজ পাওয়া যায় – 141mm (W) X 1214mm (L)

ফ্রেশ*
ব্লীড
প্রিমিয়াম রেঞ্জ

action TESA®
HDF LAMINATE FLOORING

হাই গ্লস ফ্লোরিং

অ্যাকশন TESA হাই গ্লস ল্যামিনেটিং ফ্লোরিং হল একটি দুর্দান্ত পছন্দ। এটি আপনার ঘর আধুনিক এবং অত্যন্ত সুন্দর সুরুচিময় করে তুলতে পারে। TESA ল্যামিনেট ফ্লোরিং ঘরোয়া ও কমার্শিয়াল এরিয়া দুটোর পক্ষেই উপযুক্ত। একে AC4-এ শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এবং এটি 8mm ও 12mm-এ পাওয়া যায়।

সাইজ পাওয়া যায় – 193mm (W) X 1214mm (L)
8mm & 12mm (AC4)

কালার্স – শেড পাওয়া যাচ্ছে 3058, 3061, 3384, 3086, 3090 & 3096

8MM & 12MM AC-4

ওক চেরি (HG) 3058

অলিভ অ্যাশ (HG) 3061

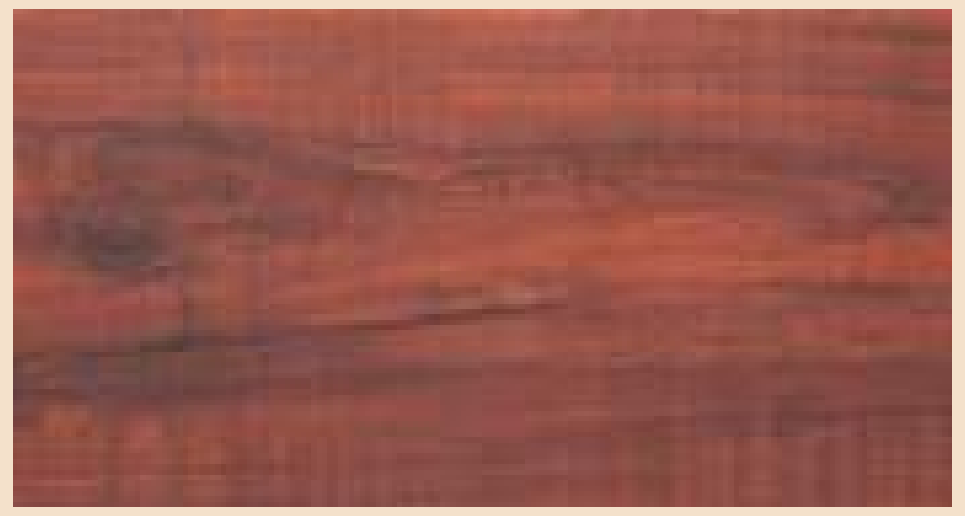

আফ্রিকান রেড উড (HG) 3086

মেডক ওয়ালনাট (DD) 3090

অলিভ অ্যাশ 3061

ওভেনগাকল 3069

রিয়েল উড 3070

আমেরিকান সিকোইয়া 3075

মেডক ওয়ালনাট 3090

মেলবোর্ন আকেসিয়া 3081


আফ্রিকান রেড উড 3086

নর্থল্যান্ড গ্রে ওক 3564

ন্যাচারাল ওয়ালনাট 3565

লিবার্টি ওক 3573

* স্বাভাবিক স্ট্রিপ – ডুয়াল (সিঙ্গেল শেড)

কোণাকুণি ডবল
প্ল্যান প্যাটার্ন

3 P
উইভ
প্যাটার্ন

2 P
উইভ
প্যাটার্ন

action TESA
HDF LAMINATE FLOORING

হেরিংবোন ফ্লোরিং

হেরিংবোন প্যাটার্নের ফ্লোর আপনার ফ্লোরকে দেয় এক স্বতন্ত্র লুক। অ্যাকশন TESA ল্যামিনেট ফ্লোরিং হেরিংবোন ফ্লোরিংয়ে সিদ্ধহস্ত যা আপনার ঘরকে এক যথার্থ লুক দেওয়ার জন্য আপনাকে আপনার নিজস্ব সারফেস, চওড়া, লম্বা এবং রঙ সিলেক্ট করতে সাহায্য করে। চিরাচরিত ফ্লোর প্যাটার্ন হিসাবে হেরিংবোন ফ্লোরের এক বিশাল ইতিহাস আছে। এটি বিভিন্ন কনফিগারেশনে ইনস্টল করা যেতে পারে। প্রত্যেক তক্তায় টাং ও গ্রুভ লকিং সিস্টেম থাকে।

সাইজ পাওয়া যায় – 99mm (W) X 1214mm (L)
8mm (AC4)

গঠন - DD

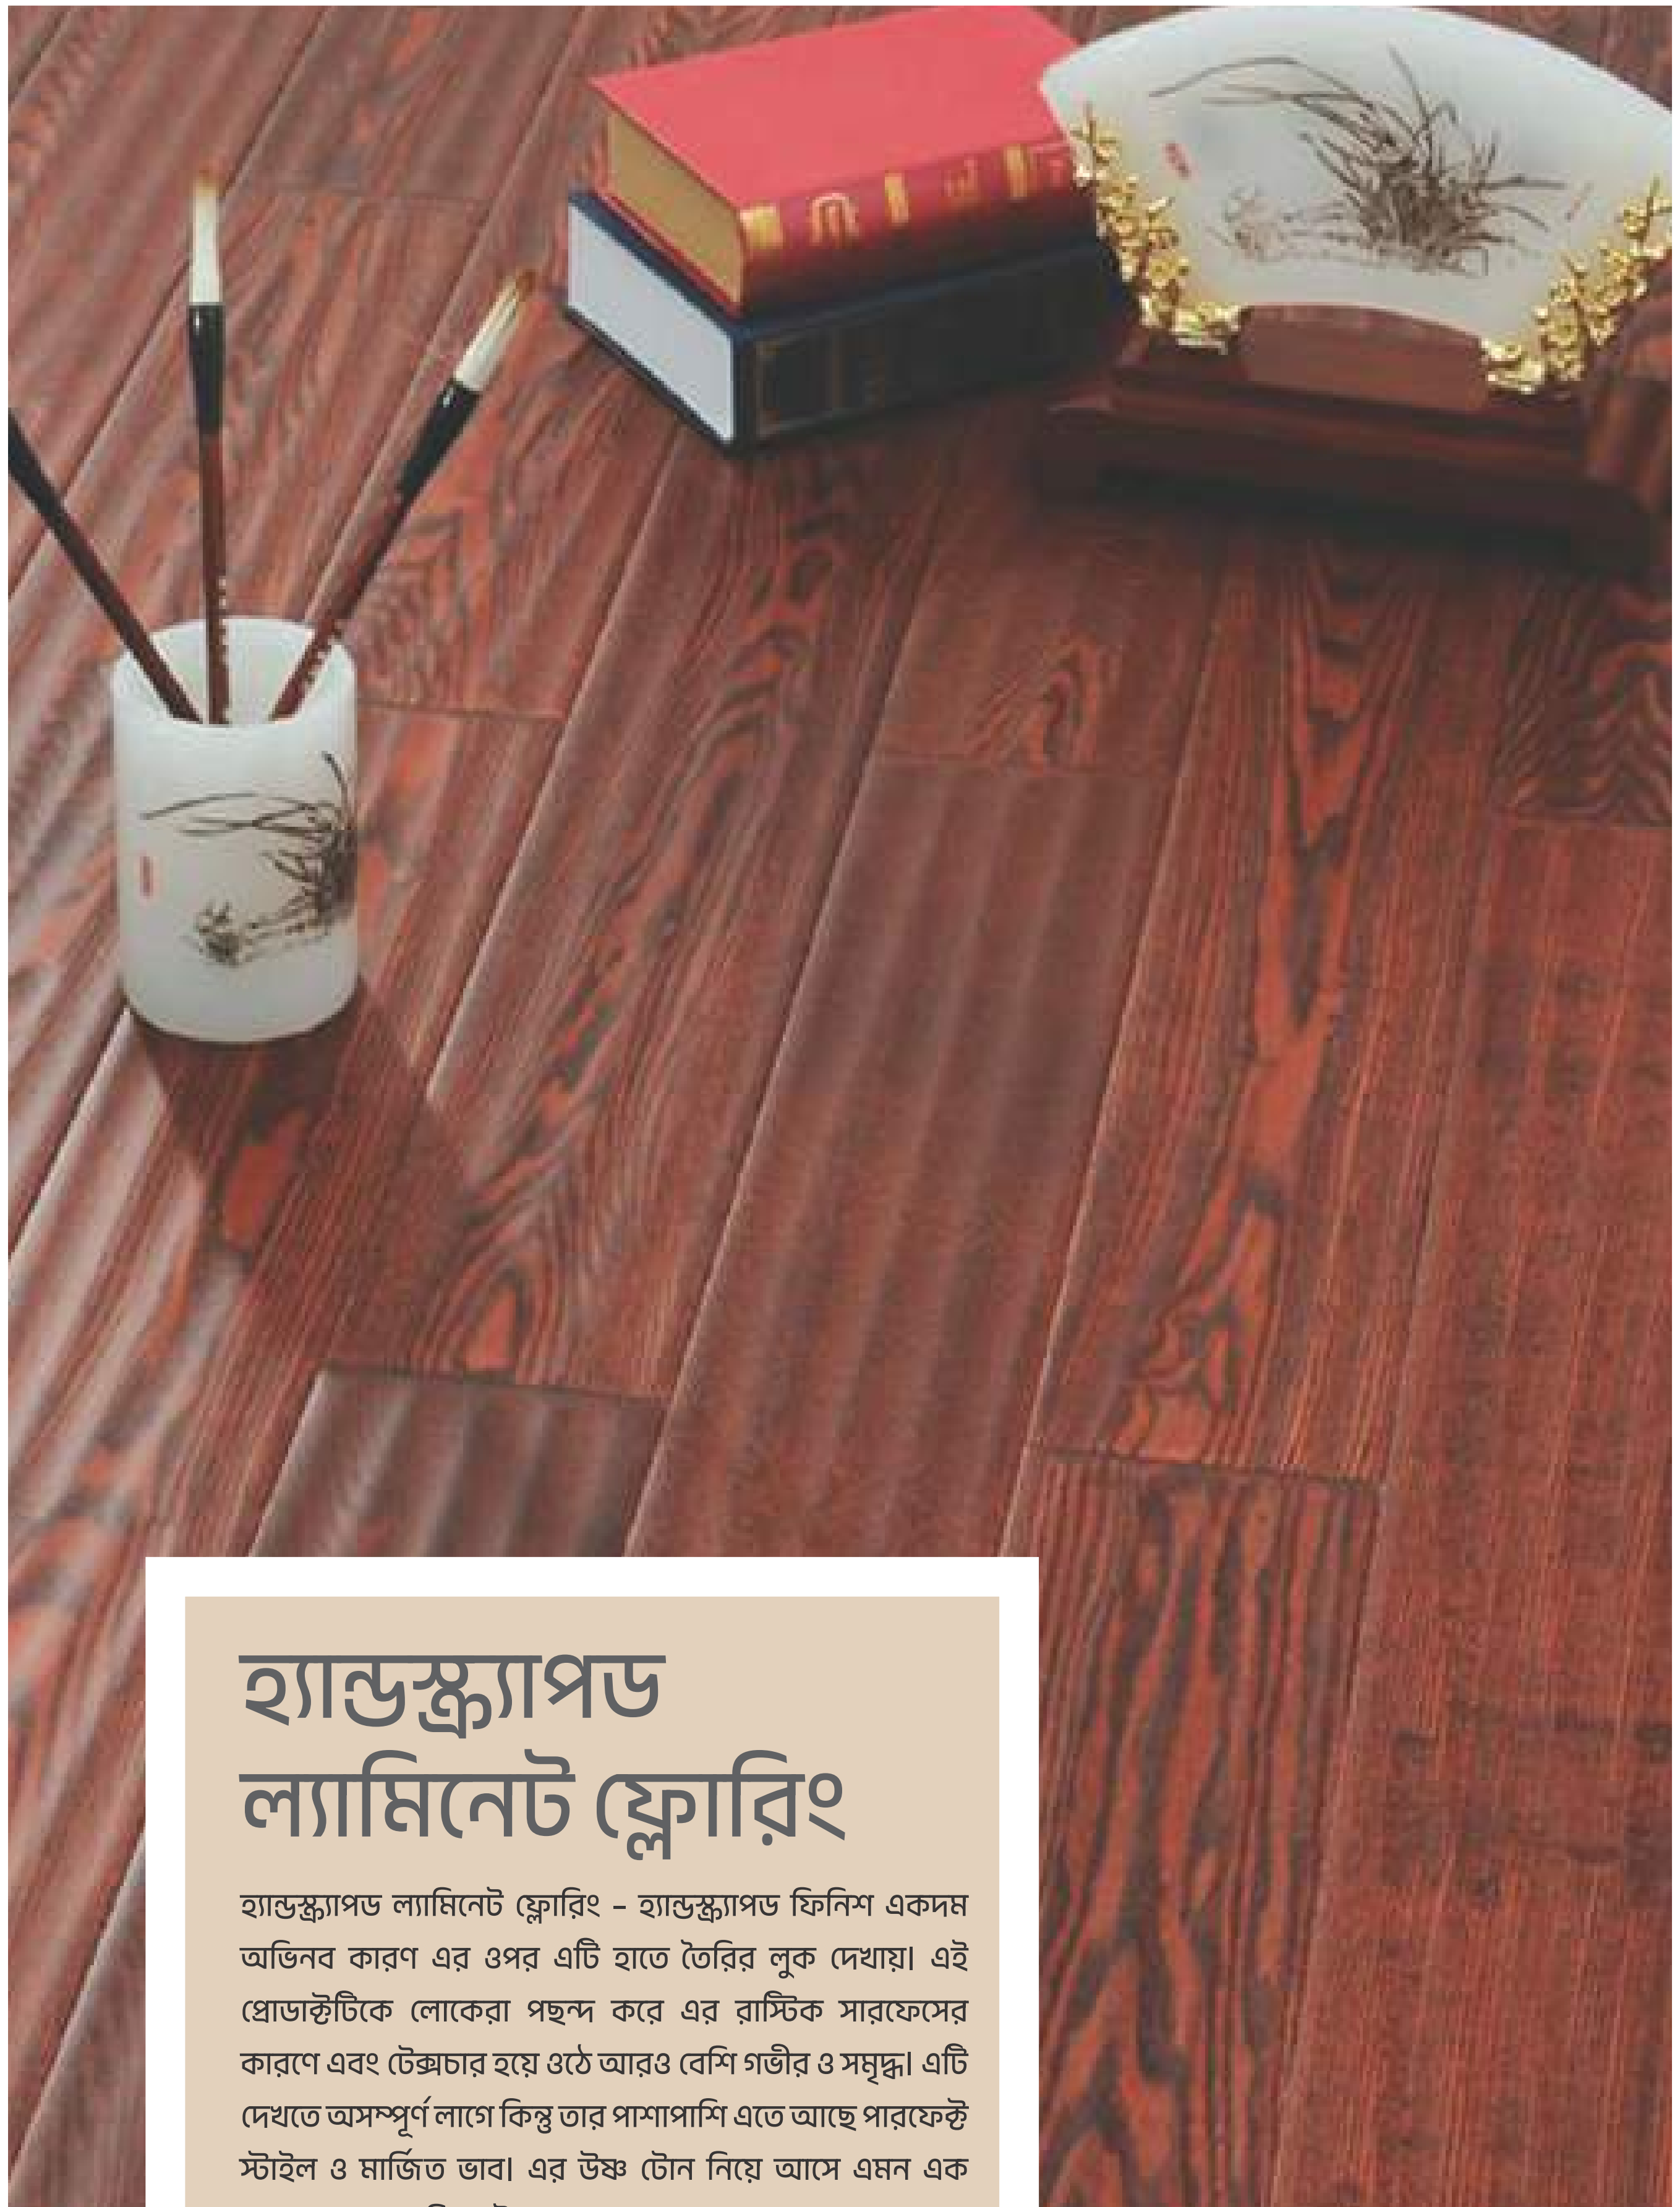

হ্যান্ডস্ক্র্যাপড ল্যামিনেট ফ্লোরিং

হ্যান্ডস্ক্র্যাপড ল্যামিনেট ফ্লোরিং – হ্যান্ডস্ক্র্যাপড ফিনিশ একদম অভিনব কারণ এর ওপর এটি হাতে তৈরির লুক দেখায়। এই প্রোডাক্টটিকে লোকেরা পছন্দ করে এর রাস্টিক সারফেসের কারণে এবং টেক্সচার হয়ে ওঠে আরও বেশি গভীর ও সমৃদ্ধ। এটি দেখতে অসম্পূর্ণ লাগে কিন্তু তার পাশাপাশি এতে আছে পারফেক্ট স্টাইল ও মার্জিত ভাব। এর উষ্ণ টোন নিয়ে আসে এমন এক স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশান্তি যেটা আমাদের ভাল লাগে। প্রত্যেক ফ্লোরের একটি পুরানো লুক আছে অন্তর্নিহিত 'ত্রুটি' সহ, যা একে দেয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা। এটি সত্যিকারের একটি সুন্দর পছন্দ যা সবসময় আনন্দিত করবে।

সাইজ পাওয়া যায় – 193mm (W) X 1214mm (L)
12mm (AC4)

রঙ – পাওয়া যায় সমস্ত 12mm – AC4 শেডে

এজেস – ভি-গ্রোভ

ডার্ক ভিন্স - 3550

এলিট – সিঙ্ক্রোনাইজড এমবসড ল্যামিনেট ফ্লোরিং

অ্যাকশন TESA-এর এলিট HDF সিঙ্ক্রোনাইজড ফ্লোরিংয়ে আছে খুবই অনবদ্য ফিচার। এমবসড টেক্সচার রেজিস্টার হয়েছে ডেকর পেপার প্যাটার্নের সাথে। প্রেস প্লেটের টেক্সচার সিঙ্ক্রোনাইজ করা হয়েছে ডেকর পেপার প্যাটার্নের সাথে। অন্যান্য ল্যামিনেট ফ্লোরিং সারফেসের মতো নয়, বরং শুধুমাত্র জেনেরিক উড গ্রেইন টেক্সচার প্রয়োগ না করে এ ম্যাচ করে প্যাটার্নের তলায় থাকা ডেকর পেপারের টেক্সচার।

সিঙ্ক্রোনাইজড ল্যামিনেট ফ্লোরিং তাঁদের জন্য আদর্শ যাঁরা চান তাঁদের ফ্লোর যেন হুবহু আসল কাঠের মতো দেখায়।

সাইজ পাওয়া যায় – 195.5mm (W) X 1217mm (L)
8mm & 12mm (AC4)

2টি রঙে পাওয়া যায়: ডার্ক ভিন্স – 3550 এবং বেল্লা উড – 3551

বেল্লা উড - 3551

র‍্যাডিয়েন্স – 8mm
ভিভিড – 12mm

অ্যাকশন TESA ভারতের প্রথম ও একমাত্র **AC5 HDF ল্যামিনেট ফ্লোরিং উৎপাদনকারী হওয়ার শ্রেয় গ্রহণ করে।** AC5 HDF ল্যামিনেট ফ্লোরিং অত্যধিক চলাচলের কমার্শিয়াল ব্যবহারের জন্য খুবই উপযোগী। অ্যাকশন TESA HDF ল্যামিনেট ফ্লোরিং ইউরোপিয়ান স্যাHDন্ডার্ড EN 13329 নির্দেশিকা পূরণ করে। **AC5 রেঞ্জ 6000 রোটেশন সাইকেলে পরীক্ষিত।**

সাইজ পাওয়া যায় – 193mm (W) X 1214mm (L)

AC-5

Action TESA
HDF LAMINATE FLOORING

চকোলেট ওক (WT) 3056

অলিভ অ্যাশ (MT) 3061

এন্টিক ওক (DD) 3066

ওভেনগাকল (DD) 3069

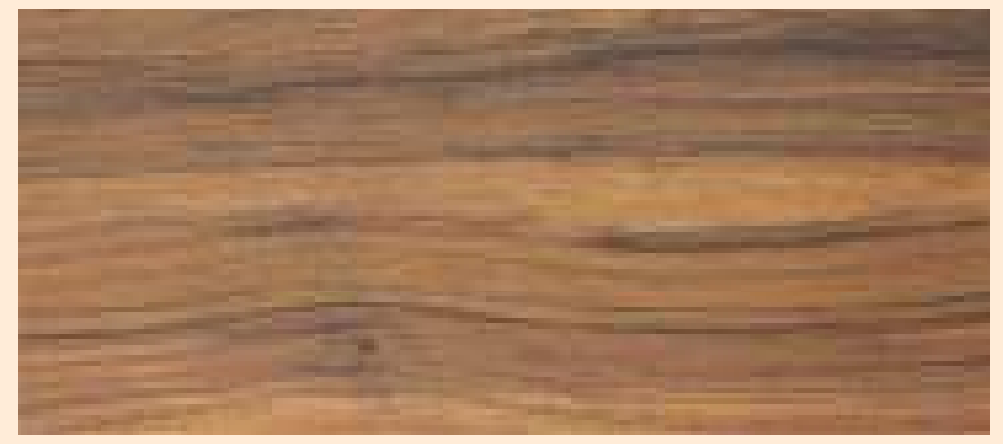

রসটিক ওক (WT) 3085

আফ্রিকান রেড উড (MT) 3086

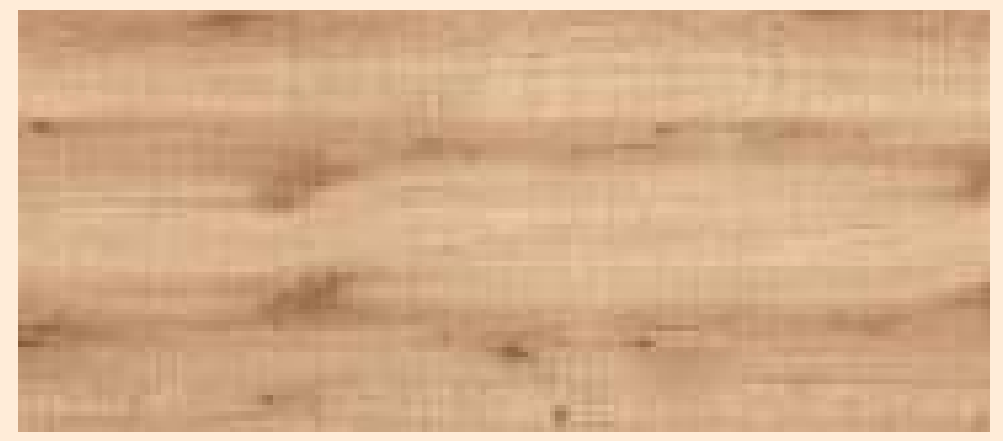

সিয়াম টিক (DD) 3380

রিফ্ট ওক (WT) 3382

ভাইন ইয়ার্ড ওক (WT) 3384

ব্রিন্ডল ওক (WT) 3561

রয়্যাল ওক (WT) 3562

ন্যাচারাল ওয়ালনাট (WT) 3565

অ্যাকশন TESA ফ্লোরিং

Accessories

• স্কার্টিং • প্রোফাইল • বীডিং

কোর মেটিরিয়াল HDHMR বোর্ড

আমাদের ক্লাইন্ট আমাদের কাছ থেকে পেতে পারেনে অ্যাক্সেসরিজের বিশাল ভ্যারাইটি যেগুলি পাওয়া যায় ম্যাচিং কালার/ডিজাইন ও বৈশিষ্ট্য সহ। এগুলি প্রধানতঃ যেকোন ঘরের লুক বাড়ানোর ও বদলানোর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এগুলি অত্যাধুনিক টেকনোলজি ব্যবহার করে উৎপাদন করা হয়। এগুলি উচ্চ দাগ প্রতিরোধী এবং খুবই কম দেখভাল ও রক্ষণা-বেক্ষণ করার প্রয়োজন হয়।

• বীডিং • স্কার্টিং • টি প্রোফাইল • প্রোফাইল • স্টেয়ার নোজ

বীডিং: ইনস্টলেশনের সময় দেওয়াল বরাবর ছেড়ে থাকা বিস্তৃত ফাঁক ঢাকার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

সাইজ: 18mm (থিকনেস) X 18 (W)

স্কার্টিং: কিনারা ও দেওয়াল বরাবর বিস্তৃত ফাঁক ঢাকার জন্য।

সাইজ: 15 (থিকনেস) X 75 (W), 18mm (থিকনেস) X 60mm (W), 18mm (থিকনেস) X 100mm (W)

স্পেশ্যাল সাইজ যেমন 18mm (থিকনেস) X 75mm, 18mm (থিকনেস) X 125mm পাওয়া যাবে MOQ অনুযায়ী এবং বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী।

টি প্রোফাইল: একই লেভেলের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তনের জন্য।

প্রোফাইল: ল্যামিনেট ফ্লোরিং ও অন্য আরেকটি ফ্লোরিংয়ের মাঝের বিস্তৃত ফাঁক ঢাকার জন্য।

সাইজ: 15mm (থিকনেস) x 50mm (W)

স্টেয়ার নোজ: এটি সিঁড়ির ধাপ বা পইঠার কিনারা পুরো করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

সাইজ: 18mm (থিকনেস) x 60mm (W)

সুবিধা

- কোর মেটেরিয়াল HDHMR বোর্ড
- হট প্রেসড প্রোডাক্ট
- থার্মো সেটিং অ্যাডেসিভ
- উচ্চ ঘর্ষণ প্রতিরোধক
- জল প্রতিরোধক
- বোরর প্রতিরোধক
- উইপোকা প্রতিরোধক
- ৪ ফুট দৈর্ঘ্য
- অত্যাধিক টেকসই
- অত্যাধুনিক টেকনোলজি - হেভি ডিউটি সিক্স হেড প্ল্যানার
- একসমান থিকনেস ও প্রোফাইলিং



টাইলস ও মার্বেলের সাথে ফ্লোরিং অ্যাক্সেসরিজের কম্বিনেশন

একই কালার কম্বিনেশনের সাথে ফ্লোরিং অ্যাক্সেসরিজ

টেকনিক্যাল রেটিং ও ফুট ফল লোডের কারক

ব্যবহার অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণী নিচে দেওয়া হল:

- ক্লাস 31: মধ্যম ভার, হোটেল রুম, মিটিং রুম, বাসস্থান ইত্যাদির পক্ষে আদর্শ।
- ক্লাস 32: সাধারণ ভার, অফিস, শোরুম, স্টোর, ওয়েটিং রুম ইত্যাদির পক্ষে আদর্শ।
- ক্লাস 33: অত্যধিক ভার, বড় অফিস, শপ ও পাবলিক বিল্ডিংয়ের পক্ষে আদর্শ।

হেডস	বাণিজ্যিক বিভাগ		
	মধ্যম	সাধারণ	ভারী
লোড বিয়ারিং ক্লাস	31	32	33
অ্যাব্রেসন ক্লাস	AC3	AC4	AC5
লোড ও অ্যাব্রেসন ক্লাসের কম্বিনেশন	31 moderate	32 general	33 heavy

হার্ডনেস ও রেটিং-এর বর্ণনা নিম্নরূপ:

AC অ্যাব্রেশন রেটিং হল ল্যামিনেটেড ফ্লোরিং উৎপাদনকারী ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (EPFL) দ্বারা গৃহীত স্ট্যান্ডার্ড পরিমাপ।

AC কম্বাইনড ঘর্ষণ প্রতিরোধক, আঘাত প্রতিরোধক, দাগ প্রতিরোধক, সিগারেট পোড়া ও কিনারা সহ থিকনেস ফুলে ওঠাকে পরিমাপ করে।

AC3 অনেক বেশি বৈচিত্রময় স্থান যেমন ঘরোয়া ফ্লোরিং ও ছোটখাটো অফিস এবং অন্যান্য হাল্কা বাণিজ্যিক স্থানে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

AC4 সর্বাধিক পায়ে হেঁটে চলাচলের কমার্শিয়াল এলাকা যেমন বুটিক, ব্যস্ত অফিস ও রেস্টুরেন্টে ইনস্টল করা যেতে পারে।

AC5 যাঁ ডিয়েন্স ও ভিভিড ফ্লোরিং রেঞ্জ হল সর্বাধিক চাহিদা সম্পন্ন ল্যামিনেট ফ্লোরিং যা বাণিজ্যিক সম্পত্তিতে অত্যধিক পায়ে হেঁটে চলাচলের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। একে AC5 হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

Action TESA® HDF LAMINATE FLOORING

টেকনিক্যাল বৈশিষ্ট্য

প্রোডাক্ট ফিচার	টেস্ট স্ট্যান্ডার্ড	এসেনজা/আর্জেন্টাম	এনডিউরা/প্ল্যাটিনা	র্যাডিয়েন্স/ভিভিড
ঘর্ষণ প্রতিরোধক	EN13329	AC-3	AC-4	AC-5
ঘর্ষণের শ্রেণী	-	2000 RC	4000 RC	6000 RC
ডেকোরেটিভ পেপার GSM	- -	75 gsm	75 gsm	75 gsm
ওভারলে পেপার GSM	-	45 gsm	55 gsm	65 gsm
এজেস সীল্ড	-	গলা মোম	গলা মোম	গলা মোম
আঘাত প্রতিরোধক	EN13329	ফাটল বা কোন ক্ষতি লক্ষ্য করা যায় নি	ফাটল বা কোন ক্ষতি লক্ষ্য করা যায় নি	-
দাগ প্রতিরোধক	EN438	গ্রুপ 5	গ্রুপ 5	গ্রুপ 5
সিগারেট পোড়া	EN438	ক্লাস 5	ক্লাস 5	ক্লাস 5
লাইট ফাস্টনেস	EN20105/A02	ক্লাস 7	ক্লাস 7	ক্লাস 7
ফার্নিচারের পায়া	EN424	কোন ক্ষতি নেই	কোন ক্ষতি নেই	কোন ক্ষতি নেই
চেয়ার ক্যাস্টর (নরম রোল)	EN425	কোন ক্ষতি নেই	কোন ক্ষতি নেই	কোন ক্ষতি নেই
থিকনেস ফোলা	EN13329	$\leq$ 18 %	$\leq$ 18 %	$\leq$ 18 %
থিকনেস ফোলা (12mm)	EN13329	$\leq$ 12% (শুধুমাত্র আর্জেন্টাম)	$\leq$ 12% (শুধুমাত্র প্ল্যাটিনা)	$\leq$ 12 %
স্ট্যাটিক ইন্ডেন্টেশন	EN433	0.9kv	0.9kv	0.9kv
অগ্নিশিখা প্রতিরোধক	EN13501	CFL-S1	CFL-S1	CFL-S1
ইমপ্যাক্ট সাউন্ড রিজোলিউশন (12mm)	ISO 717-2	20-22 DB (শুধুমাত্র আর্জেন্টাম)	20-22 DB (শুধুমাত্র প্ল্যাটিনা)	20-22 DB
পিছল প্রতিরোধক (12mm)	EN14041	ক্লাস DS (শুধুমাত্র আর্জেন্টাম)	ক্লাস DS (শুধুমাত্র প্ল্যাটিনা)	ক্লাস DS
ঘনত্ব – থিকনেস 8mm 900 kg m^3 ($\pm$ 3%) এবং 12mm 880 kg m^3 ($\pm$ 3%)				

প্যাকিং ও বক্সের বিবরণ:

ফ্লোরিংয়ের ধরণ	থিকনেস mm-এ	গ্রেড	চওড়াই mm-এ	দৈর্ঘ্য mm-এ	টেক্সচার	বক্সে তক্তা নেই	বর্গ ফুট একটি বক্সে	বর্গ মিটার একটি বক্সে
স্বাভাবিক	8	AC-3, AC-4, AC5	193	1214	MT,DD, WT	8	20.1760	1.8744
স্বাভাবিক	12	AC-3, AC-4, AC5	193	1214	MT,DD, WT	6	15.1320	1.4058
স্বাভাবিক	12	AC5	193	1214	MT,DD, WT	6	15.1320	1.4058
হেরিংবোন	8	AC-4	99	600	DD	8	5.1150	0.4752
হ্যান্ডস্ক্র্যাপড	12	AC-4	193	1214	HS	6	15.1320	1.4058
সিংক্রোনাইজড	8	AC-4	195.5	1217	SE	8	20.4879	1.9033
সিংক্রোনাইজড	12	AC-4	195.5	1217	SE	6	15.3659	1.4275
ফ্রেঞ্চ ব্লীড	8	AC-3, AC-4	141	1214	DD	10	18.4250	1.7117
ফ্রেঞ্চ ব্লীড	12	AC-3, AC-4	141	1214	DD	6	11.055	1.0270
হাই গ্লস	8	AC-4	193	1214	HG	8	20.1760	1.8744
হাই গ্লস	12	AC-4	193	1214	HG	6	15.1320	1.4058
মিডাস	8	AC-4	193	1214	CT	8	20.1760	1.8744

অ্যাকশন TESA ল্যামিনেট ফ্লোরিং পরিষ্কার ও রক্ষণা-বেক্ষণ করার নির্দেশিকা

ল্যামিনেট ফ্লোরিংয়ের জন্য খুবই কম দেখভালের প্রয়োজন হয় এবং সেটি খুবই সহজ। যদি নিয়মিত ল্যামিনেট ফ্লোরিং পরিষ্কার করা হয়, তাহলে তা আপনার ফ্লোরকে নতুন দেখায় বছরের পর বছর ধরে।

- ল্যামিনেট ফ্লোরিং পরিষ্কার করার সময় ব্যাস নরম ব্রাশ দিয়ে ব্রাশ করুন অথবা হাল্কা স্যাঁতস্যাঁতে ভিজে মপ ব্যবহার করুন। ঘরের কোণাগুলিতে আপনি ভ্যাকিউম ক্লিনার ব্যবহার করতে পারেন।
- বিশেষ ক্লিনিং প্যাড পাওয়া যাচ্ছে, যেগুলি দেখতে অনেকটা মপের মতো এবং এতে বদলানো যায় এমন ওয়াইপ আছে যা প্যাডের চারদিকে জড়িয়ে থাকে। এতে ধূলো-বালি আঁটকে যায় এবং এদিয়ে ল্যামিনেট ফ্লোরিং পরিষ্কার করা হয় অনেক সহজ।
- দাগ দূর করার জন্য, কড়া ডিটার্জেন্ট ব্যবহার করবেন না। হাল্কা, নন-অ্যাব্রেসিভ ক্লিনার ব্যবহার করুন।
- ল্যামিনেট ফ্লোরিংয়ের ওপরের বড় দাগ ইত্যাদি পরিষ্কার করার জন্য জলে মপ ভিজিয়ে ব্যবহার করুন।
- ল্যামিনেট ফ্লোর পরিষ্কার করার সময় ল্যামিনেট সারফেসে স্টীলের উল, শিরিষ কাগজ অথবা ঘষা-মাজা করার পাউডার ব্যবহার করবেন না এবং ল্যামিনেট ফ্লোরিংয়ের ওপর বালি, মোম অথবা বার্ণিশ প্রয়োগ করবেন না।

স্বাস্থ্যকর - প্রকৃতি বান্ধব

দাগ প্রতিরোধক

কি করবেন

কি করবেন না

1) আঁচড় পড়া এড়াতে কাঠের ফ্লোরে ক্ষতিকারক ময়লা পৌঁছানোর আগেই যাতে তা রোখা যায়, সেজন্য সমস্ত বাইরের প্রবেশ পথে ওয়াক-অফ ম্যাট রাখুন।
2) ফার্নিচারের পায়ার নিচে ফ্লোর প্রোটেক্টর প্যাড অথবা নরম কিছু রাখুন।
3) হাই হিল জুতো ভালকরে মেরামত করে রাখুন, মনে রাখবেন ক্লীট, স্পোর্টস শু এবং হাই হিল জুতো মেঝের সারফেসে গর্ত করে দিতে পারে।
4) খাবার ও অন্যান্য ছড়িয়ে পড়া পদার্থ তাড়াতাড়ি মুছে নিন শুকনো অথবা হাল্কা ভেজানো কাপড় অথবা তোয়ালে দিয়ে।
5) ল্যামিনেট ফ্লোর অন্যান্য সমস্ত কাঠের মতো উইপোকা প্রতিরোধক নয়। একে উইপোকা থেকে রক্ষা করার প্রয়োজন হয়। এর জন্য আপনাকে কার্যকর পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানির কাছ থেকে বার্ষিক রক্ষণা-বেক্ষণ পরিষেবা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়।
6) অয়েল সোপ, মোমের প্রোডাক্ট অথবা ঘরয়ো ক্লিনার যেমন লেমন অয়েল, টিউনিং অয়েল অথবা অ্যামোনিয়া ব্যবহার করবেন না।
7) ফ্লোর পরিষ্কার করার জন্য অত্যধিক ভিজে মপ ব্যবহার করবেন না। অত্যধিক জলে মেঝে ফুলে যেতে পারে, সারফেস ফ্যাকাশে হতে পারে এবং রঙ চটানো অবশেষ ছাড়তে পারে। প্রতিদিনের ময়লা দূর করার জন্য ভ্যাকিউম অথবা বাড়ির সাধারণ পুরাতন ঝাড়ু যথেষ্ট।
8) আপনি যদি ভিজে মপ ব্যবহার করতে চান তাহলে লক্ষ্য রাখবেন মপটি যেন ভালভাবে নিংড়ানো এবং শুধুমাত্র হাল্কা আর্দ্র হয় (চপচপে ভিজে নয়)।
9) টেক্সচার্ড সারফেস সহ ফ্লোর পরিষ্কার করার সময় আপনি সবসময় ফ্লোরের গ্রেইন অনুসরণ করবেন এবং একই অভিমুখে এটি পরিষ্কার করবেন।

Action TESA®
HDF LAMINATE FLOORING

আমাদের কিছু সম্মানিত গ্রাহক

বিল্ডার প্রকল্প

TATA HOUSING · Godrej PROPERTIES · SIGNATURE GLOBAL · MICROTEK INFRASTRUCTURES · DLF · RAHEJA DEVELOPERS · Simplex Infrastructures Limited · PURI CONSTRUCTIONS · vatika · BESTECH · Shapoorji Pallonji & Co. Ltd · PARAS BUILDTECH · EMAAR · HONER HOMES · Hippo Stores · M3M · aipl · Reliance Industries Limited · MAHAGUN · Radisson Blu · mothercare · EA Express Avenue · SHALIMAR · Central Park · Assetz · Goel Ganga Developments · Piramal

আতিথেয়তা প্রকল্প

lemon tree HOTELS · Sheraton HOTELS & RESORTS · TAJ GROUP · THE GATEWAY HOTELS & RESORTS · Marriott · Holiday Inn

সরকারী ক্লাইন্ট: •AIIMS •BSNL •CPWD •DGMAP •DSIDC •EPIL •EIL •GAIL •HP •HSCC •IISER •IRCON •LIC • MCD • MDU • MTNL • NTPC • RITES

অ্যাকশন TESA ল্যামিনেট ফ্লোরিংয়ের সুগন্ধ

Enriched With DOME TECHNOLOGY	Tropicalized Flooring Solution	Indian Green Building Council MEMBER	Balanced Construction	Dimensionally Stable	Zero Bubbles Finish	Environment Friendly	BORER RESISTANCE
Cigarette Burn Resistant	Hygienic and Environment Friendly	Fade Resistant	Not Easily Flammable	Low Formaldehyde Emission	Glue Free Installation	Impact Resistant	Stain Resistant
Suitable for Underfloor Heating	Anti-Moisture Edge Protection	Wear Resistant	WAX COATING ON EDGES FOR MOISTURE PROTECTION	ANTIVIRO™ KILLS 99.99% VIRUS, BACTERIA & OTHER MICROBES		TRUE HDF INSIDE	

প্রয়োগ

আসল সাইটের ফটোগ্রাফ

অ্যাকশন TESA হল ভারতের প্রথম কোম্পানি যাদের কাছে ল্যামিনেট ফ্লোরিং উৎপাদন সুবিধা আছে। বাড়ি অথবা ব্যবসার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হল ফ্লোরিং। এ আপনার বাসস্থান অথবা অফিস স্পেসের সুন্দরতা ও মাধুর্যতা বাড়িয়ে তোলে। বেশির ভাগ বাড়ি ও অফিসের শোভা বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে অ্যাকশন TESA ল্যামিনেট ফ্লোরিং দিয়ে। এখন আমাদের ফ্লোরিং আতিথেয়তা ইন্ডাস্ট্রিতে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। ক্যাফে, হোটেল, এয়ারপোর্ট লবি – সবাই চাইছে তাদের ফ্লোরিং সম্পর্কিত সমস্ত প্রয়োজনে অ্যাকশন TESA ফ্লোরিং দিয়ে সাজিয়ে তুলতে।

এনিটাইম ফিটনেস জিম – দিল্লি

অটো এক্সপো 2018 – **এক্সপো মার্ট, নয়ডা**

ফর্জি ক্যাফে – **গুড়গাঁও (সাইবার সিটি)**

ডিভান হাইটস – **নাসিক**
ফ্লোরিং সিঁড়িতে ব্যবহার করা হয়েছে

কটেজ ভেলোসিটি প্রোজেক্ট – **পুণে**
ফ্লোরিং সিলিংয়ে ব্যবহার করা হয়েছে

কটেজ ভেলোসিটি প্রোজেক্ট – **পুণে**
ফ্লোরিং ওয়াল প্যানেলিংয়ে ব্যবহার করা হয়েছে

হলিডে ইন – **নিউ দিল্লি আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট**

লেমন ট্রী – **লেইজর ভ্যালি - গুড়গাঁও**

টাটা হাউসিং – **গুড়গাঁও**

ডিএলএফ ক্যাপিটাল গ্রীন – **দিল্লি**

ইন্ডিয়াবুলস – **সেন্ট্রাম পার্ক - গুড়গাঁও**

গোদরেজ ফ্রন্টিয়ার – **গুড়গাঁও**

প্রয়োগ

আসল সাইটের ফটোগ্রাফ

ফ্লোরিং ব্যবহার করা হয়েছে বাইক শোরুম প্ল্যাটফর্মে

ফ্লোরিং ব্যবহার করা হয়েছে বাইক শোরুম প্ল্যাটফর্মে

ফ্লোরিং ব্যবহার করা হয়েছে হোটেল রুমের ওয়াল প্যানেলিংয়ে

ফ্লোরিং ব্যবহার করা হয়েছে হোটেল রুমের ওয়াল প্যানেলিংয়ে

ফ্লোরিং ব্যবহার করা হয়েছে ডাইনিং টেবিলে

ফ্লোরিং ব্যবহার করা হয়েছে সিঁড়িতে

ফ্লোরিং ব্যবহার করা হয়েছে রেলওয়ে মক-আপ রুমে

ফ্লোরিং ব্যবহার করা হয়েছে রেলওয়ে মক-আপ রুমে

ফ্লোরিং ব্যবহার করা হয়েছে ওয়াল প্যানেলিংয়ে

ফ্লোরিং ব্যবহার করা হয়েছে ওয়াল প্যানেলিংয়ে

ফ্লোরিং ব্যবহার করা হয়েছে ওয়ার্ডরোবে

ফ্লোরিং ব্যবহার করা হয়েছে সিলিংয়ে